

LED canopy light

業界最高水準のLEDキャノピー灯

約70%の省エネ効果 ※水銀灯400W対比 屋外でも使用可能

LEDモジュール120万台以上出荷済 故障率0.08%の実績




GDHP-150W (標準型)

GDHP-120W (節電型)

GDHP-180W (高出力型)

5年間製品保証＋交換修理保証

業界トップクラスの高性能LEDモジュールと高耐性LED専用電源を搭載

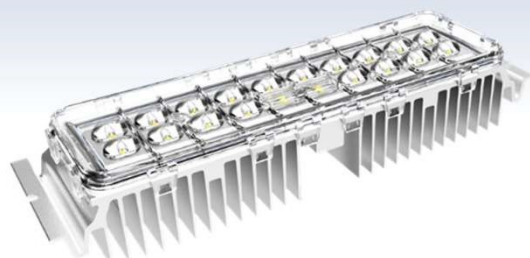

抜群の明るさ

設計照度5m約800lx

モジュールの照射角度を組み合わせることにより直下は明るく周囲は広く照らせるよう設計しております。



完全防水IP68

業界最高基準をクリア

LEDモジュールは水中での点灯実験を行い、3年経過後の現在も点灯し続けております。耐塩テストに合格しております。



雷サージ

保護モジュール搭載

耐サージ高基準クリア

保護等級IP67

防浸型基準をクリア

湿気や流水に耐えられるよう護性の高い「防浸型」電源を採用しております。

雷サージ保護モジュールを搭載。電源本体より耐サージの抵抗は4倍で、IEC61000-4-5の基準です。



【照度シミュレーション及び機器構成】

GDHPシリーズはサービスステーションや工場など高天井用器具として使用できます

【設置イメージ】（シミュレーション条件）仕様器具:GDHP-150W／敷地面積 30m×22m／キャノピー寸法 22m×8.4m／設置高さ 5m×4m間隔



スタンダード
バランス配光

照射角度90度

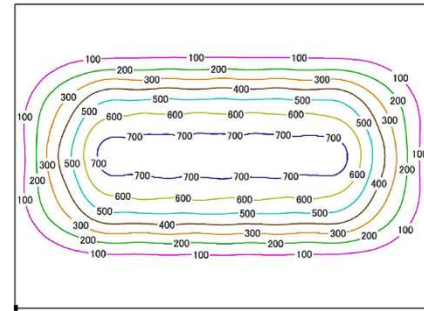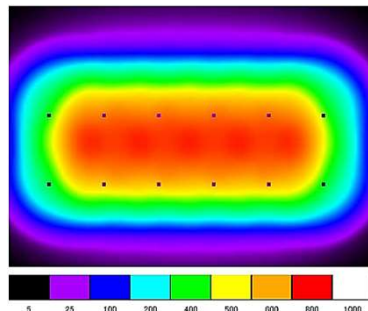


全体的な広がり
を優先したい

照射角度110度

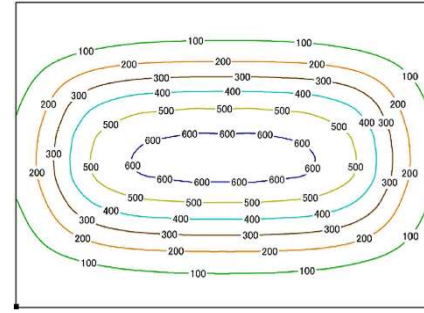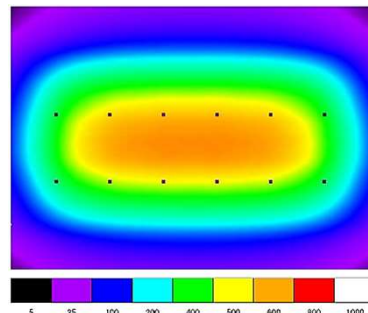

【器具寸法】

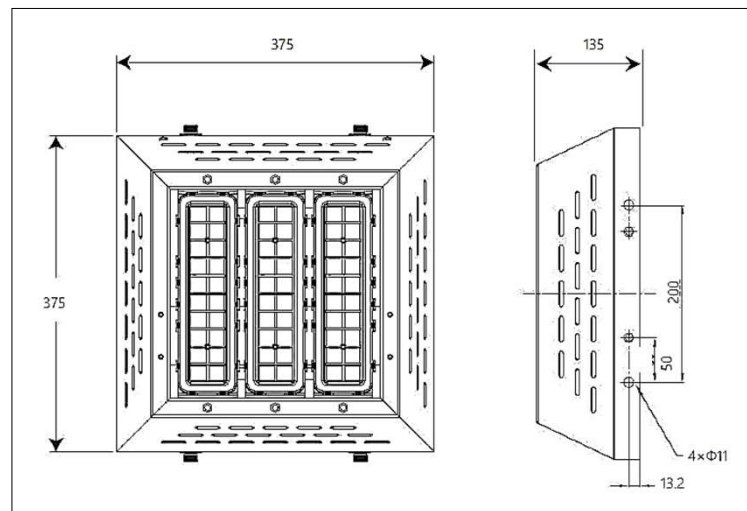

【スペック表】

型式	標準 GDHP-150W	GDHP-120W	GDHP-180W
消費電力	150W	120W	180W
全光束	20250 lm	16800 lm	23400 lm
発光効率	135 lm/W	140 lm/W	130 lm/W
色温度	5700 K		
演色性	Ra 70		
寸法	W375×L375×H125		
動作温度	-40° ～ +50°		
保管温度	-40° ～ +80°		
重量	7.8 kg±10%		
保護等級	モジュールIP68/電源IP67		
保護対策	雷サージ保護モジュール搭載(保護電圧15kv)		
設計寿命	50,000時間		

省エネ効果 約70%

※400W水銀灯対比

5m実質照度 約800lx

※高天井用器具として最適

設計寿命50,000時間

※メンテナンスコストの大幅削減

5年間のメーカー保証

※製品保証と修理保証をセット

Goodme

株式会社グッドワン

〒104-0032

東京都中央区八丁堀2-13-2 ドミノビル7F

TEL 03-6280-0177

FAX 03-6280-0178

<http://www.gd-one.com/>