
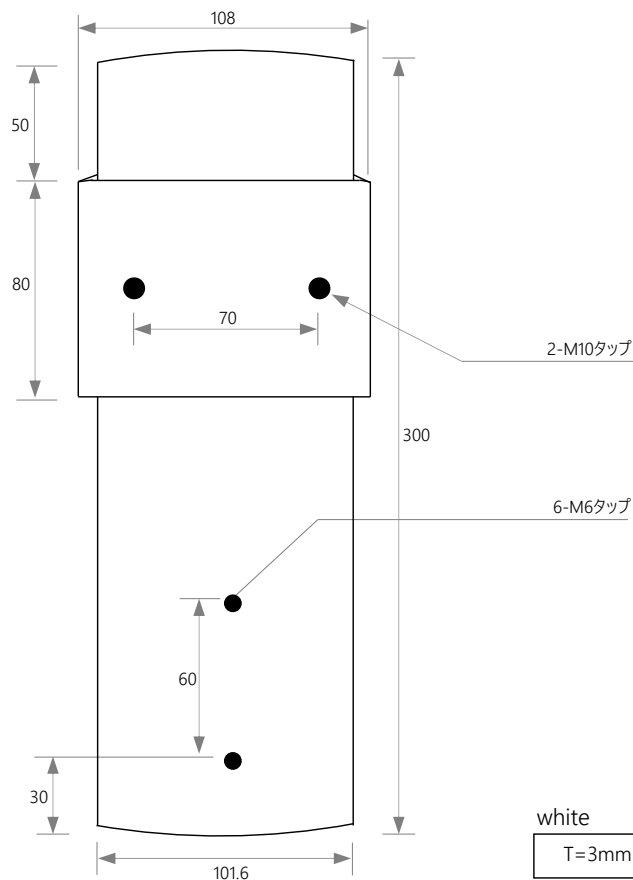
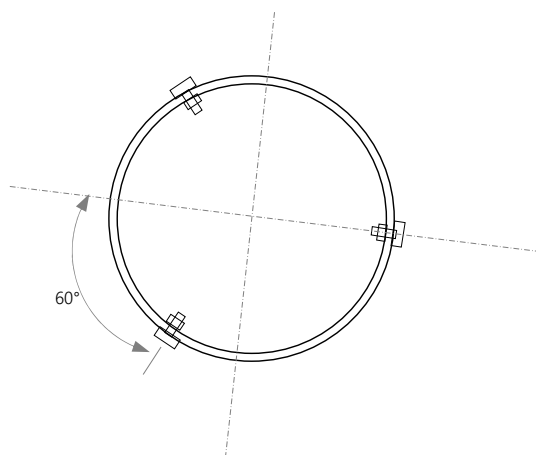


Φ89.1用
塗装色：white

※既存のポールサイズを
ご確認ください

※電源穴はコーキング等
防水処理願います

ポール本体側の電源穴は
φ12となります

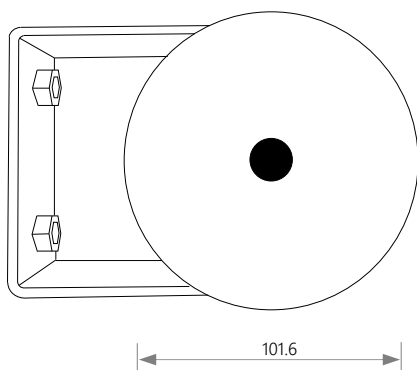

T=3mm

[illegible]


使用に関する注意点		△安全に関する注意点		型式		P89-FLC	
1.設置ミス、規格外製品の設置に関する灯具及び照明器具の保証はしておりません。	1.本体用ビスM6×15はボールにしっかりと固定出来るよう締めてください。 2.本製品は横向き設置用となっております。上方には取付できません。 3.本製品はグッドワンLED製品を基に設計されております。 他メーカー品を設置する際は重量は8.0kg未満でかつ2点留めできるものをご使用ください。 4.φ89未満のボールに設置する場合の本体固定ビスはご用意致しておりませんので施工者側で手配をお願い致します。	図番		BP89FLCwhite0701			
		発売日		2020.01.06			
		承認	折田	確認者	梅原		

取付方法

※本製品は丸ポールΦ89.1用です。Φ76.3も使用可能ですが、ポールとポールアダプタに隙間が生じますのでバランスを取り動かないよう六角M6ビスでしっかりと固定してください。

1 同梱品をご確認ください

ポールアダプタ本体

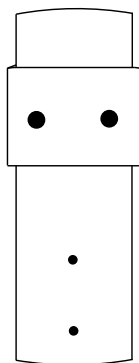

六角M10セムス ×2本
(上部投光器固定用)

六角M6ビス ×6本
(下部ポール固定用)


2 ポール本体から電源を取り出す

※電源線がポールの横から出ている場合は
下図のように上部へ引き出してください




3 ポールアダプタに電源穴を通す

※電源線を通した後は電源線がポール本体内に
滑り落ちないようにテーピング等で固定してください

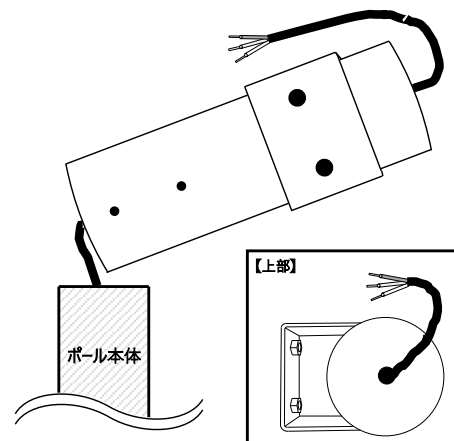


4 ポールアダプタをポール本体に固定する

※ポール挿入時に指や電源線を挟まないよう
ご注意ください

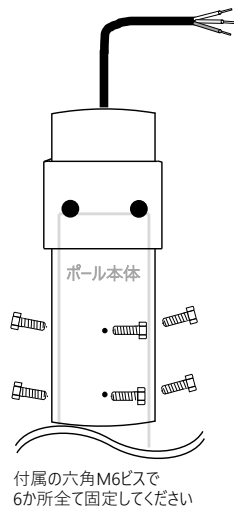


5 投光器本体を固定し電源接続する

※付属の六角M10セムスをお使いください
※2点留めで固定してください
※必ずアース線を接続してください

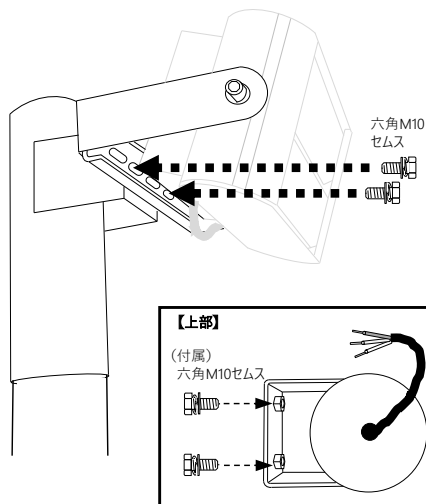


6 電源穴箇所のコーキング処理

※電源穴は必ずコーキング処理願います

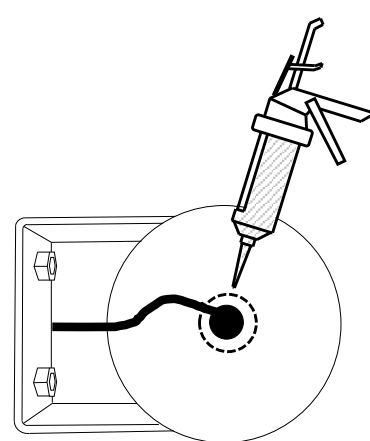

7 設置完了

※ポールとポールアダプタとの隙間に緩みがないか
ご確認ください

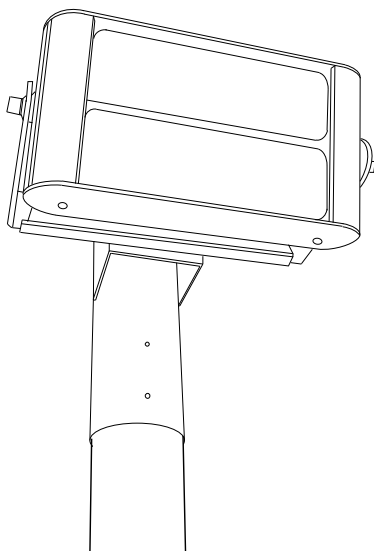

■電源線・アース線の接続

電源線とアース線を確実に接続してください。

- ① 圧着端子を使用して、各芯線を圧着接続する。
- ② 圧着端子を自己融着テープで防水・絶縁処理する。
- ③ 圧着端子全体を、シース部分も含めて自己融着テープで防水・絶縁処理をする。


①端子を圧着する ②端子を防水絶縁処理する ③シースを含め防水絶縁処理する



電源 L - 黒
N - 白
GND - 緑

さらなる防水施工をする場合は
防水性のあるボックスなどに収納するのが望ましい。
必要がある場合は一度弊社にご相談ください。

※防水絶縁処理には、
自己融着テープを
使用してください。



●結線と絶縁方法が正しくないと、発熱・感電・火災の原因になります。
●アース工事(D種接地工事)は、電気設備の技術基準に従い、確実に行ってください。正しく施工しないと、感電・火災の原因になります。

型式	P89-FLC		
図番	-		
発売日	-		
承認	折田	確認者	梅原