

5年間完全保証対象製品カタログ



GOODONE LED LIGHTING

2019.ver3

製品保証 | 交換保証
保証期間内無償対応

<http://www.gd-one.com/>

LED照明の構成 屋外の厳しい環境にも強いグッドワンLED投光器

「保護等級業界最高クラス」

照明は屋内外問わず厳しい環境で使用しなければならない場合があります。

屋外では雨風や昼夜・季節における寒暖差があり、工場などの室内に置いても重機が稼働することによる熱や湿気は精密機械であるLED照明にとっては天敵です。

弊社製品は長期間安全にご使用頂くために工場や屋外で使用する製品においては厳しい基準を設けております。

LEDモジュールは保護等級IP68（水中形）・LED専用電源はIP67（防浸形）を採用しております。

IP68 + IP67組み合わせの製品は5年間の修理保証となりますので機器の不具合における故障等につきましては保証期間中は無償対応となります。

「保護等級基準」※抜粋資料（5年保証製品は赤字部分を適用しております）

IPコード表 第一特性数字(固形物の侵入)


	製品外部からの近接および外来固形物の侵入に対する保護等級
0	無保護。
1	直径 50mm 以上の大きさの外来固形物に対し保護されている。大人の握り拳が危険箇所へ接近しないように保護されている。
2	直径 12.5mm 以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。大人の指での危険箇所への接近に対して保護されている。
3	直径 2.5mm 以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。工具での危険箇所への接近に対して保護されている。
4	直径 1.0mm 以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。針金での危険箇所への接近に保護されている。
5	防塵試験用粉塵(直径 75 μm)が入ったとしても所定の動作および安全性を損なわないように保護されている。
6	耐塵試験用粉塵(直径 75 μm)が入らないように保護されている。

IPコード表 第二特性数字(防水)

	製品外部からの有害な影響を伴う水の侵入に対する保護等級
0	無保護。
1	製品上部から垂直に滴下する水に対して保護されている。
2	製品を 15 度傾けた状態で製品上部から垂直に滴下する水に対して保護されている。
3	製品上部から両側に 60 度までの角度で噴霧された水に対して保護されている。
4	製品に対するあらゆる方向からの水の飛まつに対して保護されている。
5	製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5ℓ/min)に対して保護されている。
6	製品に対するあらゆる方向からの暴噴水(100ℓ/min)に対して保護されている。
7	水に浸しても影響がないように保護されている。製品を水中で使用するもの。
8	潜水状態での使用に対して保護されている。7 より厳しい条件の中で使用するもの(試験環境は協議により決定します)

IPコード表示 : IP □ □
第二特性数字(防水)
第一特性数字(固形物の侵入)

「LEDモジュール構造について」

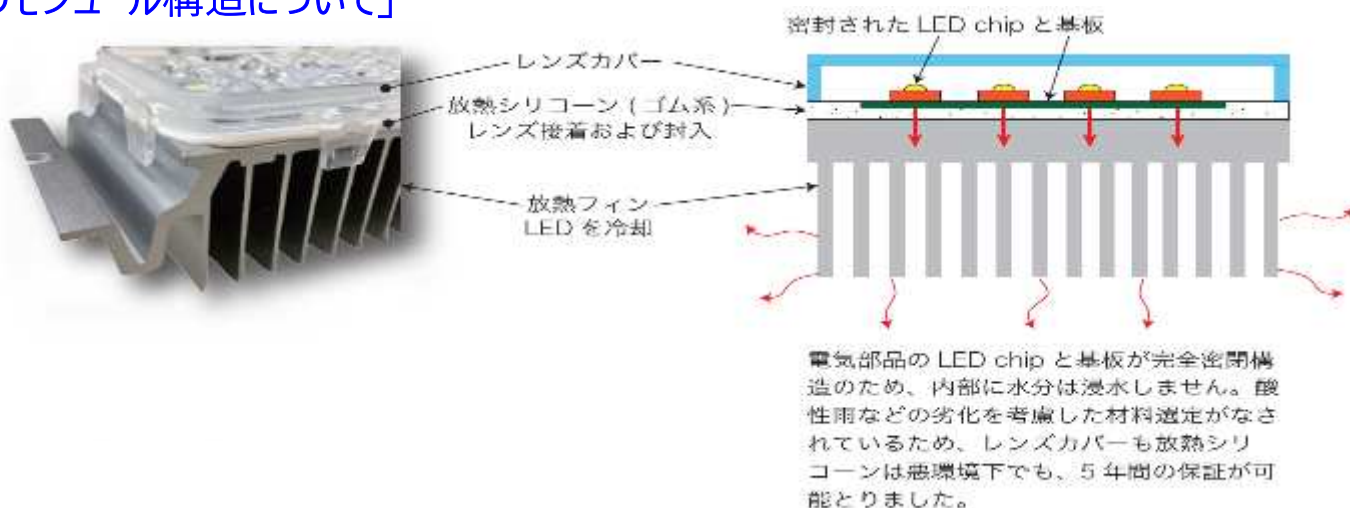

【LEDモジュール】

■ 発光効率125lm～135lm





材質：アルミニウム合金（ヒートシンク部）
質量：0.67kg（防水ソケット含む）
LED寿命：50,000時間以上
動作温度：-40℃～+50℃
防水規格：IP68(完全防塵・完全防水)
保証期間：5年間完全保証

型番	駆動電流 (mA)	消費電力 (W)	発光効率 (lm/W)	全光束 (lm)	配光角度	色温度	演色性
M8B	700	40	135	5,400	25°/ 40°/60°	3000K / 4000K 5000K / 5700K	≥70
	860	50	130	6,500	90°/110°		
	1,050	60	125	7,500	BATWING/乳白カバー		

- ・色温度3000kの発光効率は-5%になります。
- ・乳白カバーの発光効率は -25%になります。



II 配光特製と直下照度 (50Wの特性を代表例として記載)

● 25°

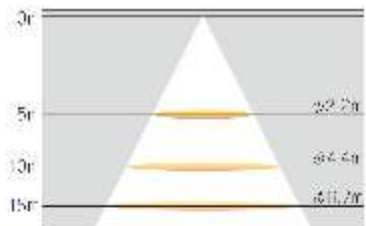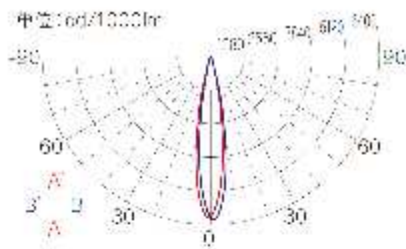



高さ (m)	直下照度 (lx)	
	最大値	平均値
5	1061	742
10	292	197
15	134	88

● 40°

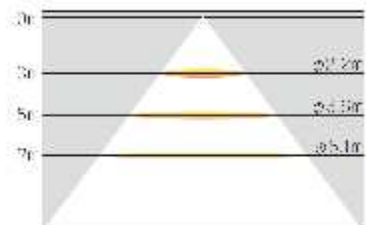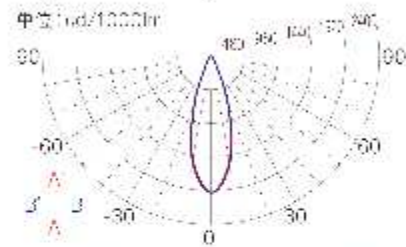


高さ (m)	直下照度 (lx)	
	最大値	平均値
3	688	476
5	279	187
7	150	98

● 60°

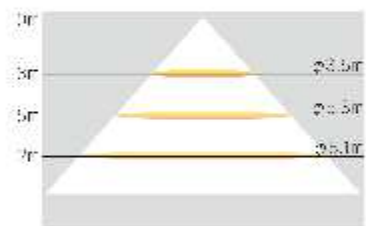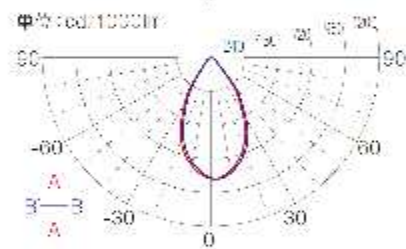


高さ (m)	直下照度 (lx)	
	最大値	平均値
3	369	249
5	150	97
7	81	52

● 90°

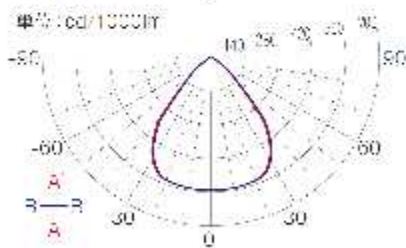

高さ (m)	直下照度 (lx)	
	最大値	平均値
3	236	140
5	95	53
7	51	28

● 110°

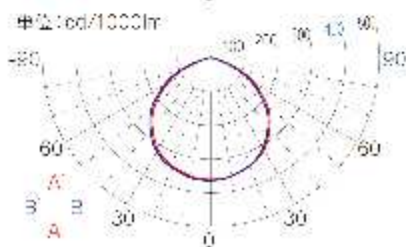

高さ (m)	直下照度 (lx)	
	最大値	平均値
3	153	63
4	93	37
5	62	24

【LED専用電源】

■LED専用電源

5年保証対象製品にはそれぞれのスペックに適した専用ドライバーが搭載されております。保護等級IP67（防浸形）で防塵・防水対策を万全にしております。耐熱も-40℃～+70℃と幅広いため屋内外問わず厳しい環境でも適応出来ます。



性能
IP68

侵入を許さない

モジュール部は外気と接する箇所に浸潤の原因となるネジを使用していません。内部は二重シリコンリングによる防水。モジュールとLEDドライバーの接続にはZJSEAL IP68防水コネクタを採用し、非常に高い防塵防水性能を約束します。



PS E CE RoHS

保証
5年

光りを絶やさない

HPWINNER製品は5年間の製品保証はもちろん、万が一保証期間中に故障が起きた場合の交換工事費用も負担します。

※5年間の製品保証＋不良時工事補償（正規ルートのみ）
※ADAYO社製LEDドライバー以外を選択された場合は5年間工事保証の対象外となります。



レンズ
100種

自由に設計する

PHILIPS LUMILEDS社製LUXEONを始め高性能チップ専用設計のレンズを搭載したモジュールを100種類保有。オプションで調光対応も可能です（※レンズはモジュールにセット済み。各照射角度は固定）。自由な設計と細やかな配光が実現できます。



■雷サージ搭載 ※B※A・B※B・B※Cシリーズを除く



5年間完全保証製品には一部製品を除き雷サージが搭載されております。

B※A・B※B・B※Cシリーズも屋外で使用する場合はオプションの雷サージを搭載することで5年間の完全保証対象となります。

機種選定参考表

以下の表はあくまでも参考です（配光角度などにより選定機種は異なります）
 詳細は現地調査の上、照度シミュレーションのデータを参考にするか担当者へお尋ねください。

機種名	水銀灯250W	水銀灯400W	水銀灯700W メタルハライド 400W	水銀灯1000W	メタルハライド 700W	メタルハライド 1000W
投光器・高天井用 GD-FL2C モジュール 125lm/W～ 135lm/W	GD-FL2C-2-100W 13000lm	GD-FL2C-3-150W 19500lm	GD-FL2C-4-200W 26000lm	GD-FL2C-7-350W 45500lm	GD-FL2C-6-300W 39000lm	GD-FL2C-8-480W 60000lm
						
	GD-FL2C-1-60W 9300lm	GD-FL2C-2-120W 18600lm	GD-FL2C-3-150W 24000lm	GD-FL2C-6-300W 48000lm	GD-FL2C-5-250W 40000lm	GD-FL2C-8-400W 64000lm
投光器・高天井用 GD-FL2C モジュール 155lm/W～ 165lm/W						
投光器・高天井用 FL2H モジュール 125lm/W～ 135lm/W	FL2H-2-100W 13000lm	FL2H-3-150W 19500lm	FL2H-4-200W 26000lm	FL2H-7-350W 45500lm	FL2H-6-300W 39000lm	FL2H-8-480W 60000lm
						
	FL2H-1-60W 9300lm	FL2H-2-120W 18600lm	FL2H-3-180W 24000lm	FL2H-6-360W 48000lm	FL2H-5-250W 40000lm	FL2H-8-400W 64000lm
投光器・高天井用 FL2H モジュール 155lm/W～ 165lm/W						
投光器・高天井用 FL12A モジュール 125lm/W～ 135lm/W	FL12A-2-100W 13000lm	FL12A-3-150W 19500lm				
						
	FL12A-1-60W 9300lm	FL12A-2-120W 18600lm	FL12A-3-150W 27900lm			
投光器・高天井用 FL12A モジュール 155lm/W～ 165lm/W						
投光器・高天井用 FL15 モジュール 125lm/W～ 135lm/W	FL15B-80W 10000lm	FL15B-100W 12000lm	FL15B-120W 13800lm			
						

機種選定参考表

以下の表はあくまでも参考です（配光角度などにより選定機種は異なります）
 詳細は現地調査の上、照度シミュレーションのデータを参考にするか担当者へお尋ねください。

機種名	水銀灯250W	水銀灯400W	水銀灯700W メタルハライド 400W	水銀灯1000W	メタルハライド 700W	メタルハライド 1000W
高天井用 B□A モジュール 150° 140lm/W 60°90° 165lm/W	B1A-80W	B2A-120W	B3A-200W-150			
	11600lm	19200lm	26000lm			
						
高天井用ロング B□B モジュール 150° 140lm/W 60°90° 165lm/W	B1B-80W	B2B-120W	B3B-200W-150			
	11600lm	19200lm	26000lm			
						
高天井用吊下形 B□C モジュール 150° 140lm/W 60°90° 165lm/W	B1C-80W	B2C-120W	B3C-200W-150			
	11600lm	19200lm	26000lm			
						
高天井用直付形 B□D モジュール 150° 140lm/W 60°90° 165lm/W	B1D-80W	B2D-120W	B3D-200W-150			
	11600lm	19200lm	26000lm			
						
高天井用投光器形 B□E モジュール 150° 140lm/W 60°90° 165lm/W	B1E-80W	B2E-120W	B3E-200W-150			
	11600lm	19200lm	26000lm			
						
街路灯 T11A モジュール 125lm/W～ 165lm/W	T11A-2-100W	T11A-3-150W	T11A-4-200W	T11A-6-300W	T11A-5-250W	
	13000lm	18600lm	26000lm	48000lm	40000lm	
						
街路灯 GL1A モジュール 125lm/W～ 135lm/W	GL1A-50W					
	6500lm					
						

LEDキャノピー灯（180W・150W・120W）

サービスステーション



GDHP-150W/GDHP-120W

【第4世代LEDキャノピー灯GDHPシリーズ】

GDHPシリーズはこれまでのキャノピー灯を凌駕した業界トップクラスのハイスpek LED照明となっております。




サービスステーション向けとして開発されたLEDキャノピー灯は完全防水仕様でかつ機器及びサービスステーションの安全性向上のため雷サージを標準装備しております。

高輝度仕様で5m平均実質照度約700lx（90°角）と明るく、また視認性が高い構造となっているため、他店差別化に繋がります。

スペック表

	GDHP-180W	GDHP-150W	GDHP-120W
消費電力	180W	150W	120W
全光束	22500lm	19500lm	16200lm
発光効率	125 lm/W	130 lm/W	135 lm/W
色温度	標準 5700K（その他5000K/4000K/3000K）		
演色性	Ra70		
使用温度	-40℃～+50℃		
照射角度	標準 90°（その他110°/60°/40°）		
保護等級	モジュールIP68（水中形）・電源IP67（防浸形）		
本体素材・重量	アルミニウム合金（ステンレスはオプションです）		
重量	7.8 kg		
設計寿命	50,000時間		
保証期間	5年間（製品保証+交換保証）※正規販売ルートのみ適用		


寸法図

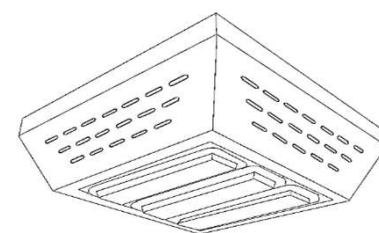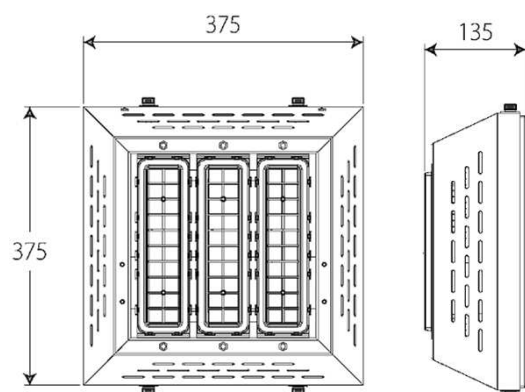

【オプション】

埋込器具用に天板をご用意しております

取り付け方法

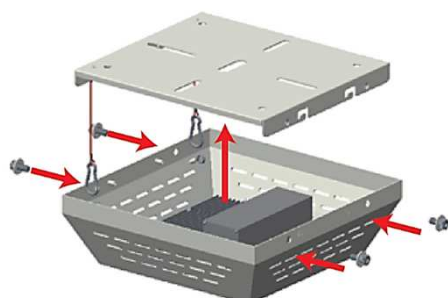

- ①天板を設置面にしっかり固定する（吊ボルト・固定金具など）
- ②天板と本体をワイヤーでつなぐ
- ③電源接続後、固定用ビスでしっかり固定する

設置イメージ





【LEDヤード灯GD-FL2Cシリーズ】

GD-FL2Cシリーズは駐車場などのヤード灯やPIT照明・工場照明として屋内外を問わず幅広く使用頂いております。


サービスステーションでは駐車場の外灯やキャノピー上の投光器・キャノピー柱投光器・ピット室照明が主な用途です。

設置後に向きを傾き調整することで照らしたい面に照射できます。キャノピー灯同様、完全防水仕様でかつ機器及びサービスステーションの安全性向上のため雷サージを標準装備しております。


スペック表

	GD-FL2C-4-200W-5700K-110°	GD-FL2C-4-200W-3000K-110°
消費電力	200W	200W
全光束	26000lm	26000lm (設計値より5%程度減少)
発光効率	標準 130lm/W (その他160lm/W・120lm/W)	
色温度	標準 5700K	3000K
演色性	Ra70	
使用温度	-40℃～+50℃	
照射角度	標準 110° (その他90°/60°/40°)	
保護等級	モジュールIP68 (水中型)・電源IP67 (防浸形)	
本体素材	アルミニウム合金	
重量	8.9 kg	
設計寿命	50,000時間	
保証期間	5年間 (製品保証+交換保証) ※正規販売ルートのみ適用	

寸法図

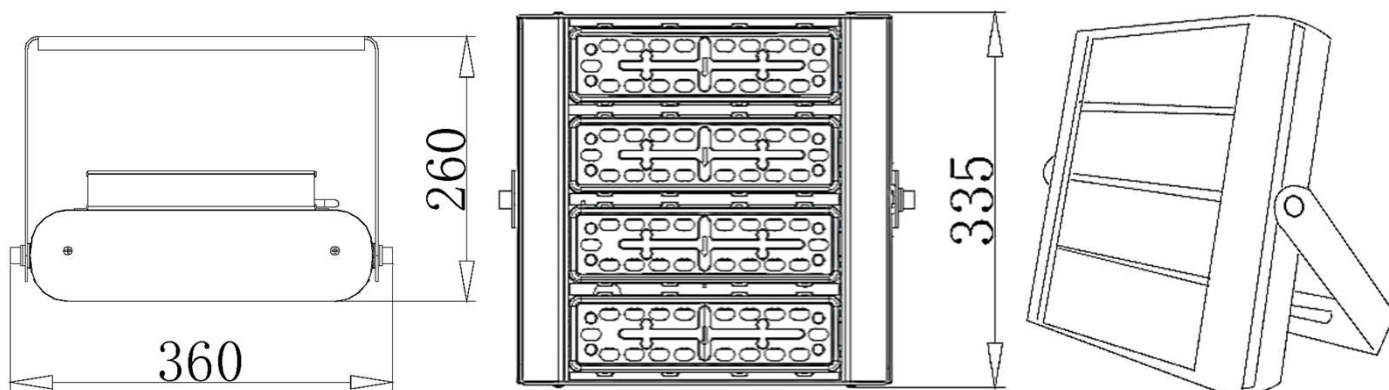

金具寸法

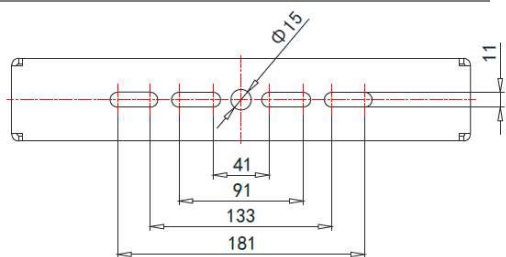


【オプション】

標準金具寸法以外が必要な場合はオーダーにて作成いたします

(納期目安：寸法確定後、約3週間)

設置時の取り付け方法

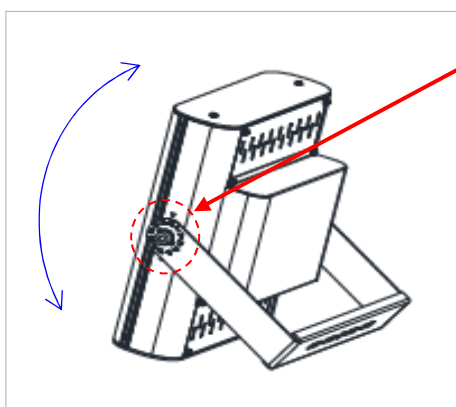

六角レンチでネジを緩めて灯具を正しい方向へ調整してください。

調整後はネジをしっかりと締めて固定してください。

※灯具は上下に180度可動
(青矢印) 出来ます

LEDヤード灯150W

サービスステーション



【LEDヤード灯GD-FL2Cシリーズ】

GD-FL2Cシリーズは駐車場などのヤード灯やPIT照明・工場照明として屋内外を問わず幅広く使用頂いております。




サービスステーションでは駐車場の外灯やキャノピー上の投光器・キャノピー柱投光器・ピット室照明が主な用途です。

設置後に向きを傾き調整することで照らしたい面に照射できます。キャノピー灯同様、完全防水仕様でかつ機器及びサービスステーションの安全性向上のため雷サージを標準装備しております。


スペック表

	GD-FL2C-3-150W-5700K-110°	GD-FL2C-3-150W-3000K-110°
消費電力	150W	150W
全光束	19500lm	19500lm (設計値より5%程度減少)
発光効率	標準 130lm/W (その他160lm/W・120lm/W)	
色温度	標準 5700K	3000K
演色性	Ra70	
使用温度	-40℃～+50℃	
照射角度	標準 90° (その他110°/60°/40°)	
保護等級	モジュールIP68 (水中型)・電源IP67 (防浸形)	
本体素材	アルミニウム合金	
重量	7.7 kg	
設計寿命	50,000時間	
保証期間	5年間 (製品保証+交換保証) ※正規販売ルートのみ適用	

寸法図

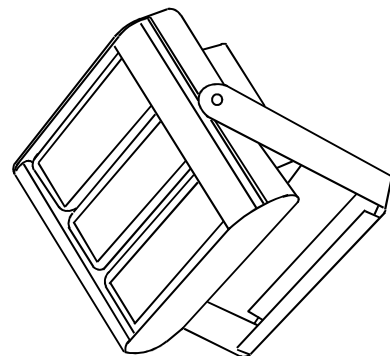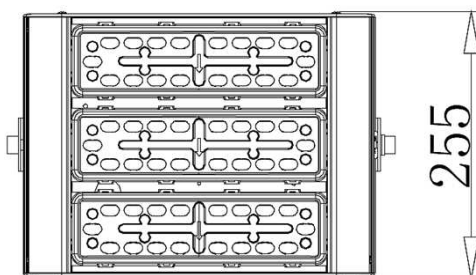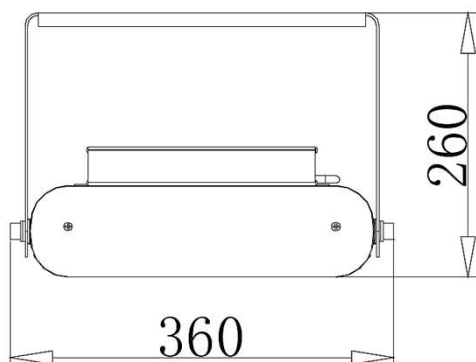

金具寸法

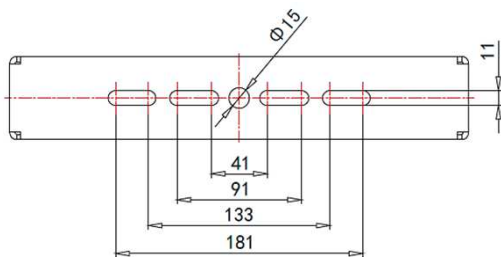


【オプション】

標準金具寸法以外が必要な場合はオーダーにて作成いたします

(納期目安：寸法確定後、約3週間)

設置時の取り付け方法

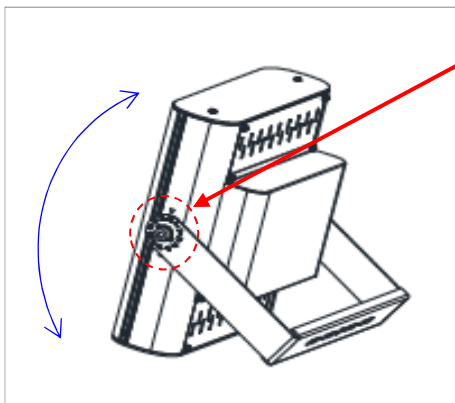

六角レンチでネジを緩めて灯具を正しい方向へ調整してください。

調整後はネジをしっかりと締めて固定してください。

※灯具は上下に180度可動 (青矢印) 出来ます

LEDヤード灯100W

サービスステーション



【LEDヤード灯GD-FL2Cシリーズ】

GD-FL2Cシリーズは駐車場などのヤード灯やPIT照明・工場照明として屋内外を問わず幅広く使用頂いております。




サービスステーションでは駐車場の外灯やキャノピー上の投光器・キャノピー柱投光器・ピット室照明が主な用途です。

設置後に向きを傾き調整することで照らしたい面に照射できます。キャノピー灯同様、完全防水仕様でかつ機器及びサービスステーションの安全性向上のため雷サージを標準装備しております。


スペック表

	GD-FL2C-2-100W-5700K-110°	GD-FL2C-2-100W-3000K-110°
消費電力	100W	100W
全光束	13000lm	13000lm (設計値より5%程度減少)
発光効率	標準 130lm/W (その他160lm/W・120lm/W)	
色温度	標準 5700K	3000K
演色性	Ra70	
使用温度	-40℃～+50℃	
照射角度	標準 90° (その他110°/60°/40°)	
保護等級	モジュールIP68 (水中型)・電源IP67 (防浸形)	
本体素材	アルミニウム合金	
重量	6.3 kg	
設計寿命	50,000時間	
保証期間	5年間 (製品保証+交換保証) ※正規販売ルートのみ適用	

寸法図

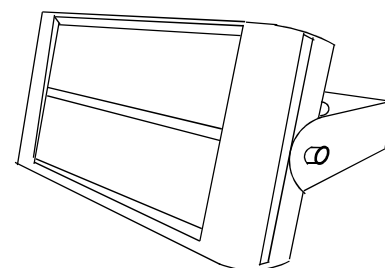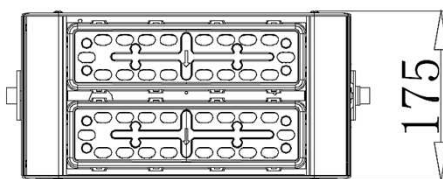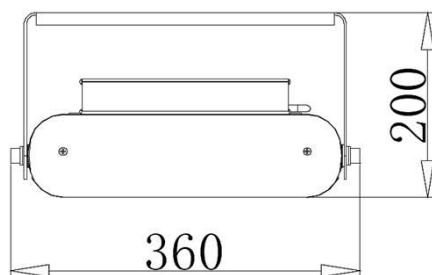

金具寸法

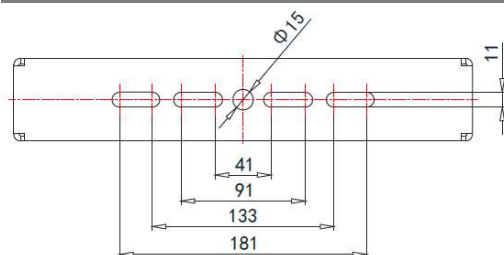


【オプション】

標準金具寸法以外が必要な場合はオーダーにて作成いたします

(納期目安：寸法確定後、約3週間)

設置時の取り付け方法

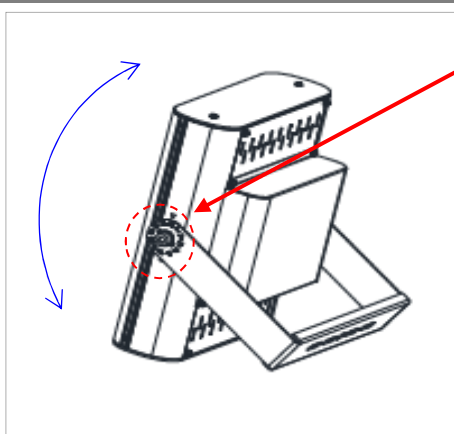

六角レンチでネジを緩めて灯具を正しい方向へ調整してください。

調整後はネジをしっかりと締めて固定してください。

※灯具は上下に180度可動
(青矢印) 出来ます

LEDヤード灯50W

サービスステーション



【LEDヤード灯GD-FL2Cシリーズ】

GD-FL2Cシリーズは駐車場などのヤード灯やPIT照明・工場照明として屋内外を問わず幅広く使用頂いております。




サービスステーションでは駐車場の外灯やキャノピー上の投光器・キャノピー柱投光器・ピット室照明が主な用途です。

設置後に向きを傾き調整することで照らしたい面に照射できます。キャノピー灯同様、完全防水仕様でかつ機器及びサービスステーションの安全性向上のため雷サージを標準装備しております。


スペック表

	GD-FL2C-1-50W-5700K-110°	GD-FL2C-1-50W-3000K-110°
消費電力	50W	50W
全光束	6500lm	6500lm (設計値より5%程度減少)
発光効率	標準 130lm/W (その他160lm/W・120lm/W)	
色温度	標準 5700K	3000K
演色性	Ra70	
使用温度	-40℃～+50℃	
照射角度	標準 90° (その他110°/60°/40°)	
保護等級	モジュールIP68 (水中型)・電源IP67 (防浸形)	
本体素材	アルミニウム合金	
重量	4.7 kg	
設計寿命	50,000時間	
保証期間	5年間 (製品保証+交換保証) ※正規販売ルートのみ適用	

寸法図

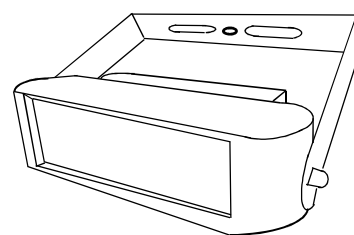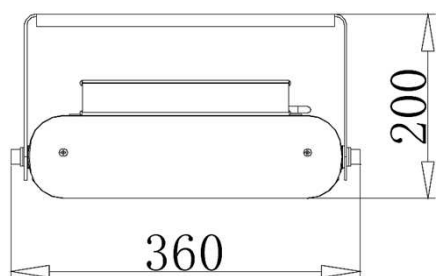

金具寸法

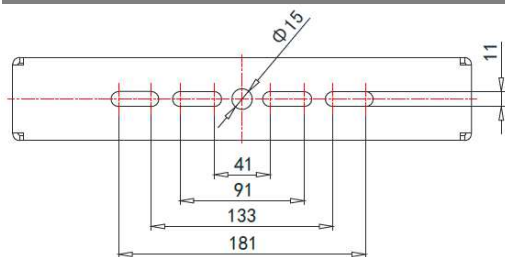


【オプション】

標準金具寸法以外が必要な場合はオーダーにて作成いたします

(納期目安：寸法確定後、約3週間)

設置時の取り付け方法

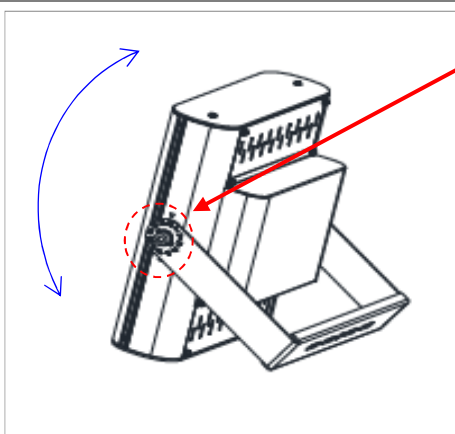

六角レンチでネジを緩めて灯具を正しい方向へ調整してください。

調整後はネジをしっかりと締めて固定してください。

※灯具は上下に180度可動
(青矢印) 出来ます

LED投光器150W

サービスステーション



【LED投光器FL12Aシリーズ】

FL12Aシリーズはキャンपी上の投光器や駐車場などの投光器・看板照明用の投光器としてご使用頂けます。


LEDモジュールは保護等級IP68（水中型）を採用し、専用電源は保護等級IP67（防浸型）を使用しているため屋外の環境に適しております。

色温度は5700Kを標準とし、5000K/4000K/3000Kも選択出来ます。照射角度も12°～110°とラインナップも幅広くカスタム可能です。

スペック表


	FL12A-3-150W	FL12A-3-150W (3000K-110°)
消費電力	150W	150W
全光束	19500lm	19500lm (設計値より5%程度減少)
発光効率	標準 130lm/W (その他160lm/W・120lm/W)	
色温度	標準 5700K	3000K
演色性	Ra70	
使用温度	-40℃～+50℃	
照射角度	標準 90° (その他110°/60°/40°)	
保護等級	モジュールIP68 (水中型)・電源IP67 (防浸形)	
本体素材	アルミニウム合金	
重量	6.4 kg	
設計寿命	50,000時間	
保証期間	5年間 (製品保証+交換保証) ※正規販売ルートのみ適用	

寸法図

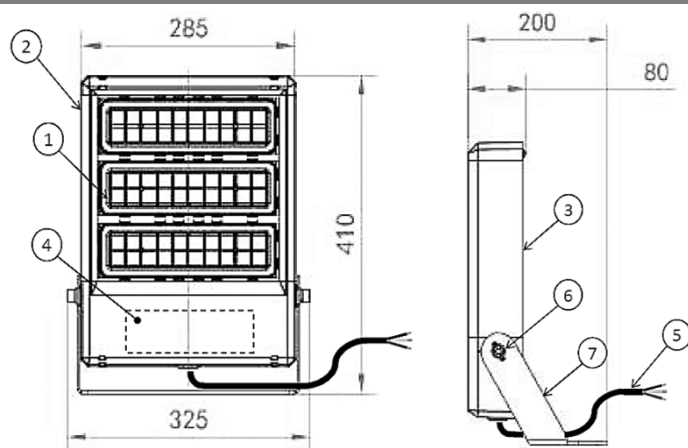

No.	Part Name	QTY	Material
①	LEDモジュール	1	レンズ:PC
②	本体	1	アルミニウム合金
③	裏面カバー	1	SGCC
④	電源ユニット	1	—
⑤	電源ケーブル	1	—
⑥	角度調整ネジ	2	ステンレス
⑦	アーム	1	SGCC

金具寸法

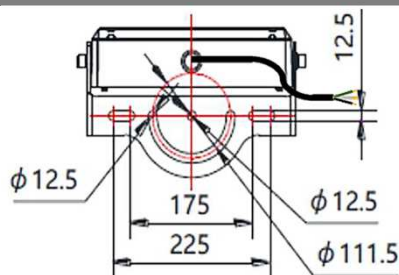


【オプション】

標準金具寸法以外が必要な場合はオーダーにて作成いたします

(納期目安: 寸法確定後、約3週間)

設置時の取り付け方法

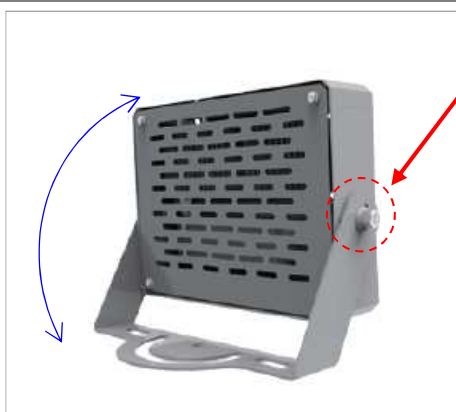

六角レンチでネジを緩めて灯具を正しい方向へ調整してください。

調整後はネジをしっかりと締めて固定してください。

※灯具は上下に180度可動 (青矢印) 出来ます

LED投光器100W

サービスステーション



【LED投光器FL12Aシリーズ】

FL12Aシリーズはキャンपी上の投光器や駐車場などの投光器・看板照明用の投光器としてご使用頂けます。


LEDモジュールは保護等級IP68（水中型）を採用し、専用電源は保護等級IP67（防浸型）を使用しているため屋外の環境に適しております。

色温度は5700Kを標準とし、5000K/4000K/3000Kも選択出来ます。照射角度も12°～110°とラインナップも幅広くカスタム可能です。

スペック表


	FL12A-2-100W	FL12A-2-120W
消費電力	100W	120W
全光束	13000lm	15600lm
発光効率	標準 130lm/W（その他160lm/W・120lm/W）	
色温度	標準 5700K	
演色性	Ra70	
使用温度	-40℃～+50℃	
照射角度	標準 90°（その他110°/60°/40°）	
保護等級	モジュールIP68（水中型）・電源IP67（防浸形）	
本体素材	アルミニウム合金	
重量	5.0 kg	
設計寿命	50,000時間	
保証期間	5年間（製品保証+交換保証）※正規販売ルートのみ適用	

寸法図

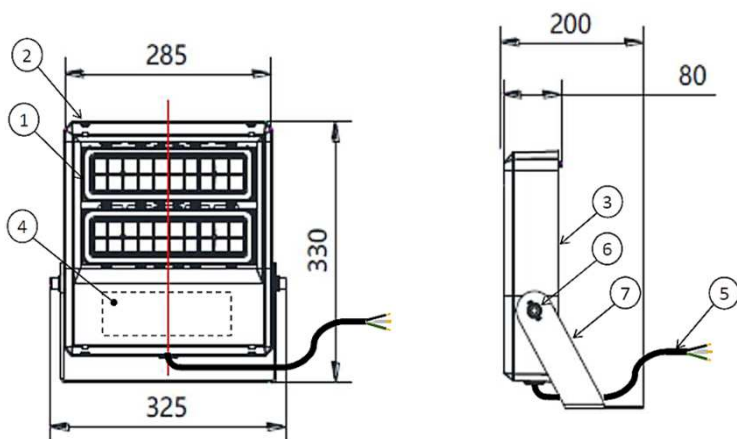

No.	Part Name	QTY	Material
①	LEDモジュール	1	レンズ:PC
②	本体	1	アルミニウム合金
③	裏面カバー	1	SGCC
④	電源ユニット	1	—
⑤	電源ケーブル	1	—
⑥	角度調整ネジ	2	ステンレス
⑦	アーム	1	SGCC

金具寸法

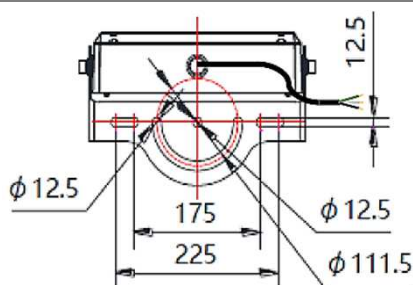


【オプション】

標準金具寸法以外が必要な場合はオーダーにて作成いたします

（納期目安：寸法確定後、約3週間）

設置時の取り付け方法

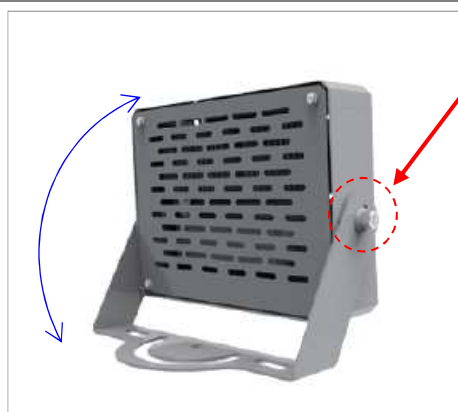

六角レンチでネジを緩めて灯具を正しい方向へ調整してください。

調整後はネジをしっかりと締めて固定してください。

※灯具は上下に180度可動（青矢印）出来ます



【LED投光器FL12Aシリーズ】

FL12Aシリーズはキャンपी上の投光器や駐車場などの投光器・看板照明用の投光器としてご使用頂けます。


LEDモジュールは保護等級IP68（水中型）を採用し、専用電源は保護等級IP67（防浸型）を使用しているため屋外の環境に適しております。

色温度は5700Kを標準とし、5000K/4000K/3000Kも選択出来ます。照射角度も12°～110°とラインナップも幅広くカスタム可能です。

スペック表


	FL12A-1-50W	FL12A-1-60W
消費電力	50W	60W
全光束	6500lm	7800lm
発光効率	標準 130lm/W（その他160lm/W・120lm/W）	
色温度	標準 5700K	
演色性	Ra70	
使用温度	-40℃～+50℃	
照射角度	標準 90°（その他110°/60°/40°）	
保護等級	モジュールIP68（水中型）・電源IP67（防浸形）	
本体素材	アルミニウム合金	
重量	3.6 kg	
設計寿命	50,000時間	
保証期間	5年間（製品保証+交換保証）※正規販売ルートのみ適用	

寸法図

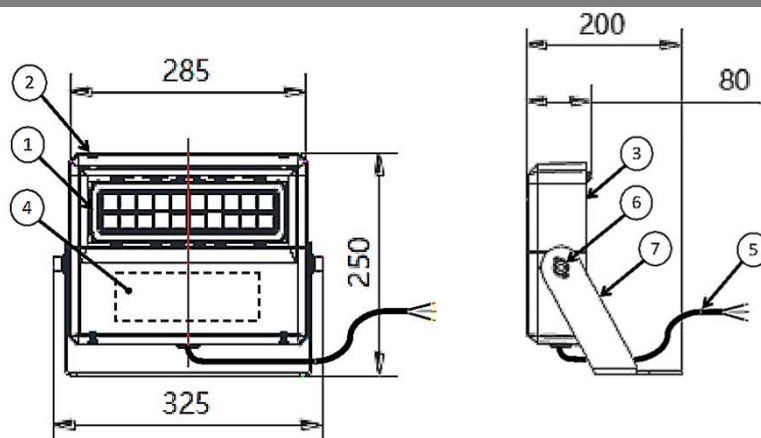

No.	Part Name	QTY	Material
①	LEDモジュール	1	レンズ:PC
②	本体	1	アルミニウム合金
③	裏面カバー	1	SGCC
④	電源ユニット	1	—
⑤	電源ケーブル	1	—
⑥	角度調整ネジ	2	ステンレス
⑦	アーム	1	SGCC

金具寸法

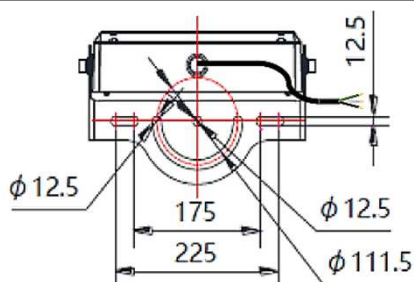


【オプション】

標準金具寸法以外が必要な場合はオーダーにて作成いたします

（納期目安：寸法確定後、約3週間）

設置時の取り付け方法

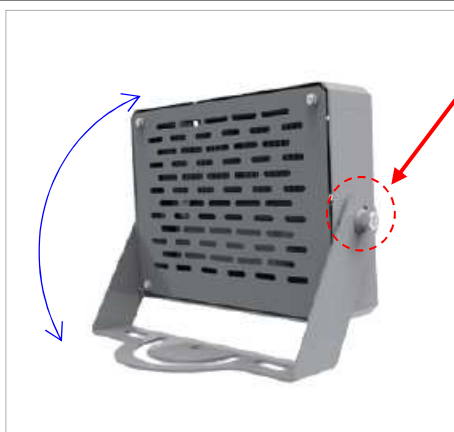

六角レンチでネジを緩めて灯具を正しい方向へ調整してください。

調整後はネジをしっかりと締めて固定してください。

※灯具は上下に180度可動（青矢印）出来ます

LED街路灯100W・150W

サービスステーション



T11A-2-100W



T11A-3-150W

【街路灯T11Aシリーズ】

丸形ポール専用のLED街路灯です。
50Wから300Wまで対応出来ます。
LEDモジュール及びLED専用電源は
保護等級最高クラスを保持し、雨風
に強い構造です。


5年間完全保証のため安心してご使
用頂けます。

スペック表


	T11A-2-100W-5700K-110°	T11A-3-150W-5700K-110°
消費電力	100W	150W
全光束	13000lm	19500lm
発光効率	標準 130lm/W (その他160lm/W・120lm/W)	
色温度	標準 5700K	3000K
演色性	Ra70	
使用温度	-40℃～+50℃	
照射角度	標準 90° (その他110°/60°/40°)	
保護等級	モジュールIP68 (水中型)・電源IP67 (防浸形)	
本体素材	アルミニウム合金	
重量	8.0 kg	9.0 kg
設計寿命	50,000時間	
保証期間	5年間 (製品保証+交換保証) ※正規販売ルートのみ適用	

寸法図及び外観

■T11A-2

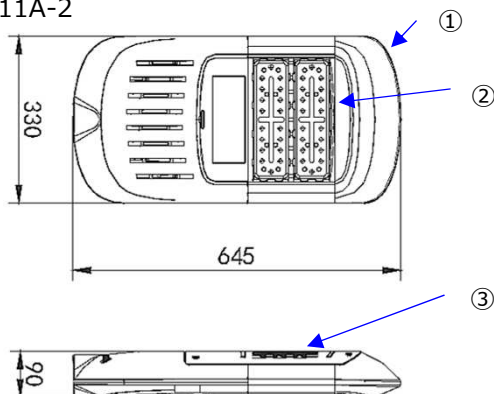


■T11A-3

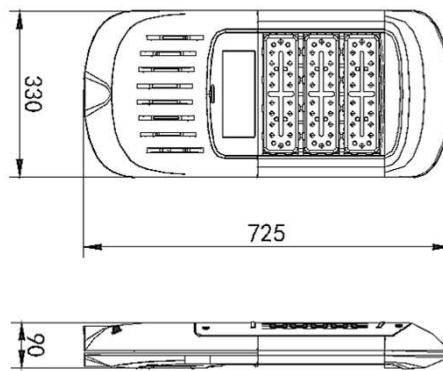

パーツ一覧


No.	Part Name	QTY	Material	Note
①	LEDモジュール	3	レンズ:PC	
②	本体	1	アルミニウム合金	
③	裏面カバー	1	SGCC	
④	電源ユニット	1	—	ADAYO
⑤	ネジ	4	ステンレス	M10
⑥	ポール固定金具	2	ステンレス	

設置方法

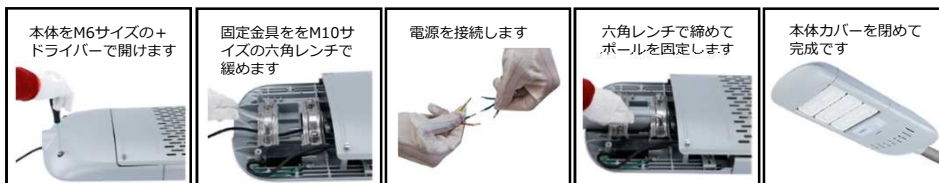

各パーツはLEDモジュール・LED専用電
源・雷サージなど全て本体内に収納され
ております。

※上記パーツ以外のポール・アーム
などは納品されませんので準備
ください




φ57～φ63mmのポールに取り付け可能
(ポール挿入深さ:210mm)

設置前に必ず既存のポールサイズを
ご確認ください。



5年間完全保証



	投光器50W GD-FL2C-1	投光器100W GD-FL2C-2	投光器150W GD-FL2C-3
消費電力	50W	100W	150W
全光束	6500lm	13000lm	19500lm
発光効率	130lm/W (M16B 160lm/Wへ選択可能)		
色温度	標準 5700K (5000K・4000K・3000K)		
演色性	Ra70 (その他スペックは別途応相談となります)		
使用温度	-40℃～+50℃		
照射角度	110° (25°・40°・60°・90°)		
保護等級	モジュールIP68・電源IP67		
本体素材	アルミニウム合金		
重量	4.7 kg	6.3 kg	7.7 kg
設計寿命	50,000時間		
保証期間	5年間 (製品保証 + 交換保証) ※正規ルート販売のみ		

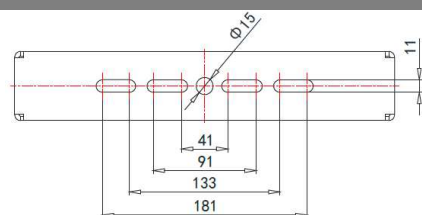

BLACKET (オプション)

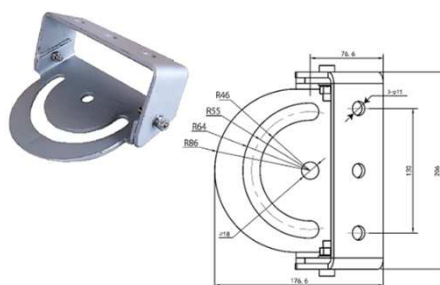

六角レンチでボルトを
緩め投光器を照らした
い方向へ傾けてくださ
い。

青矢印の方向へ可動します

調整後、再度六角レンチでしっかりと固定してください。

LED投光器GD-FL2Cシリーズ（200W・250W・300W）

5年間完全保証



GD-FL2C-4



GD-FL2C-5




※標準の本体色はグレーです

GD-FL2C-6


スペック表

	投光器200W GD-FL2C-4	投光器250W GD-FL2C-5	投光器300W GD-FL2C-6
消費電力	200W	250W	300W
全光束	26000lm	32500lm	39000lm
発光効率	130lm/W (160lm/W)		
色温度	標準 5700K (5000K・4000K・3000K)		
演色性	Ra70 (その他スペックは別途応相談となります)		
使用温度	-40℃～+50℃		
照射角度	110° (25°・40°・60°・90°)		
保護等級	モジュールIP68・電源IP67		
本体素材	アルミニウム合金		
重量	8.9 kg	11.9 kg	12.5 kg
設計寿命	50,000時間		
保証期間	5年間（製品保証＋交換保証）※正規ルート販売のみ		


寸法図 GD-FL2C-4

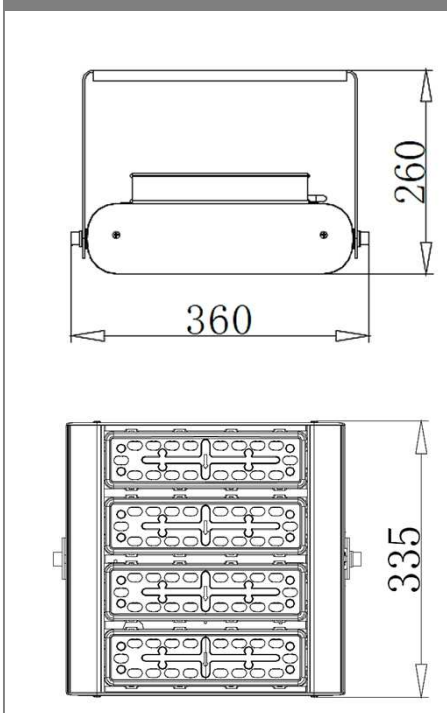


寸法図 GD-FL2C-5

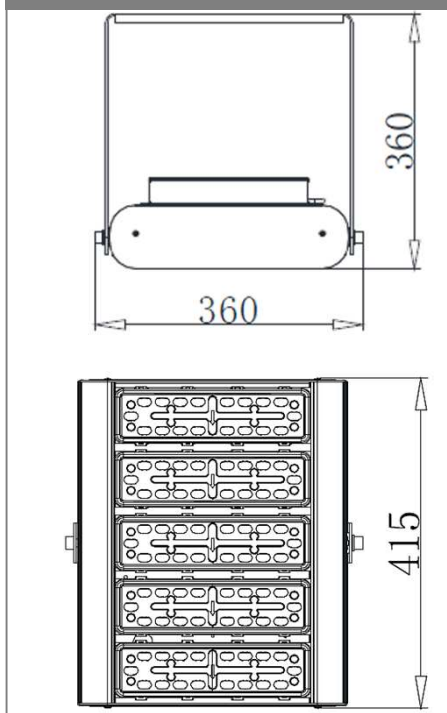

寸法図 GD-FL2C-6

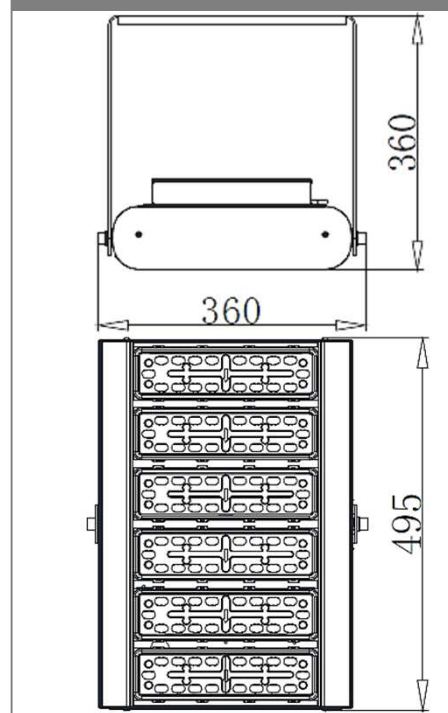

標準金具寸法

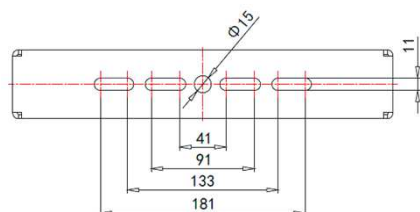

BLACKET（オプション）

可動方向

※前ページのGD-FL2C-1～3の

「BLACKET」「可動方向」をご確認ください

LED投光器GD-FL2Cシリーズ（350W・400W）

5年間完全保証



GD-FL2C-7




GD-FL2C-8

スペック表

	GD-FL2C-7-350W	GD-FL2C-8-400W (M8B 480W)
消費電力	350W	400W (M8B 480W)
全光束	45500lm	52000lm (M8B 60000lm)
発光効率	標準 130lm/W (その他160lm/W・120lm/W) (M8B 125lm/W)	
色温度	標準 5700K (その他5000K・4000K・3000K)	
演色性	Ra70	
使用温度	-40℃～+50℃	
照射角度	標準 40° (その他110°/60°/25°/12°)	
保護等級	モジュールIP68 (水中型)・電源IP67 (防浸形)	
本体素材	アルミニウム合金	
重量	13.7kg	15.0kg (M8B 16.2kg)
設計寿命	50,000時間	
保証期間	5年間 (製品保証+交換保証) ※正規販売ルートのみ適用	


寸法図

GD-FL2C-7

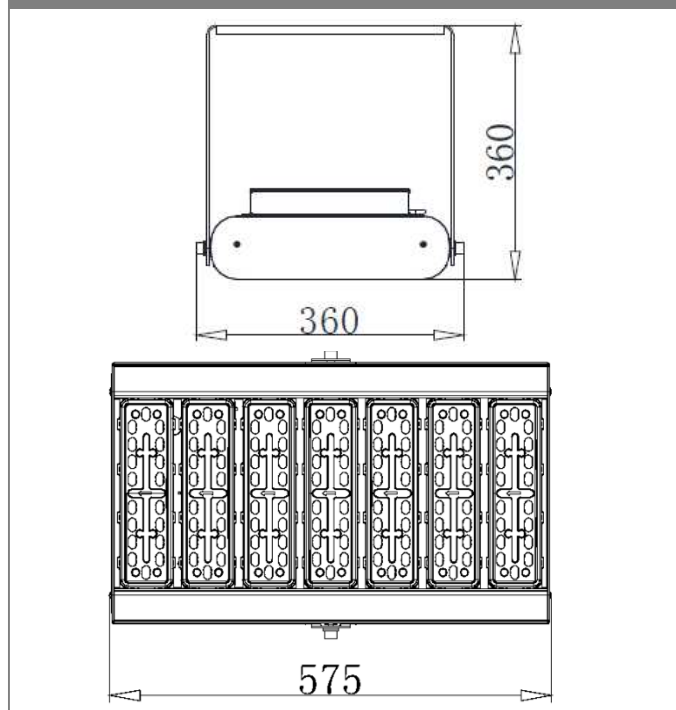


寸法図

GD-FL2C-8

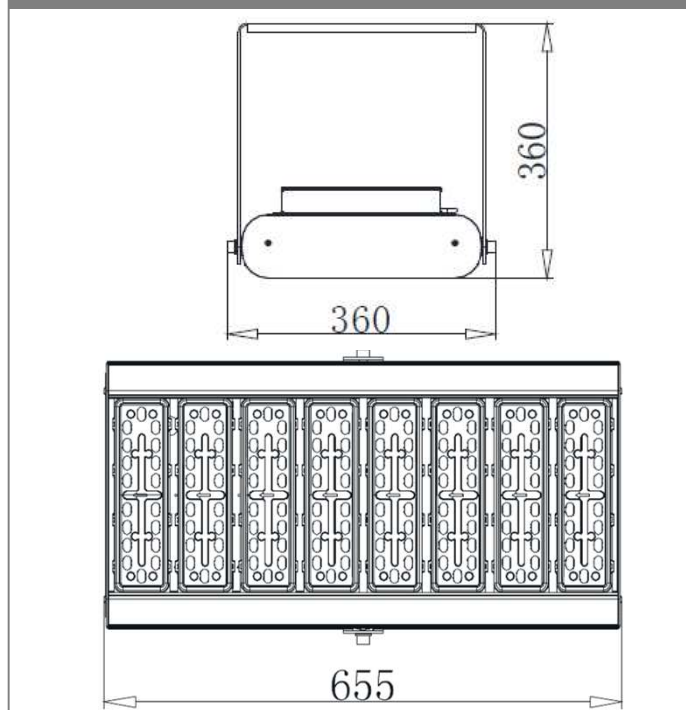

標準金具寸法

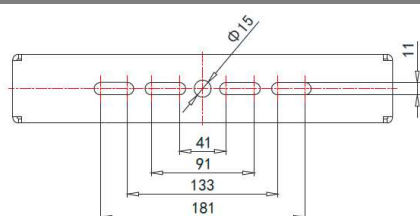

BLACKET (オプション)

可動方向

※前ページのGD-FL2C-1～3の
「BLACKET」「可動方向」をご確認ください

LED投光器FL2Hシリーズ（50W・100W・150W）

5年間完全保証



FL2H-1



FL2H-2




FL2H-3

スペック表

	投光器50W FL2H-1	投光器100W FL2H-2	投光器150W FL2H-3
消費電力	50W	100W	150W
全光束	6500lm	13000lm	19500lm
発光効率	130lm/W (M16B 160lm/Wへ選択可能)		
色温度	標準 5700K (5000K・4000K・3000K)		
演色性	Ra70 (その他スペックは別途応相談となります)		
使用温度	-40℃～+50℃		
照射角度	110° (25°・40°・60°・90°)		
保護等級	モジュールIP68・電源IP67		
本体素材	アルミニウム合金		
重量	2.4 kg	4.0 kg	5.2 kg
設計寿命	50,000時間		
保証期間	5年間（製品保証＋交換保証）※正規ルート販売のみ		


寸法図

FL2H-1

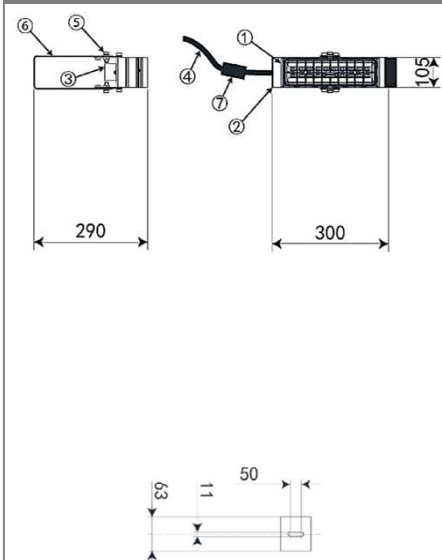


寸法図

FL2H-2

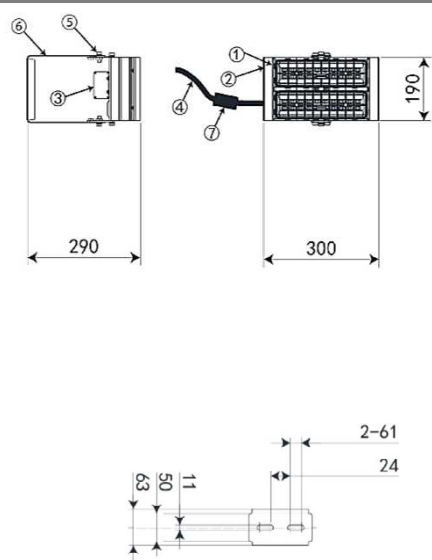

寸法図

FL2H-3

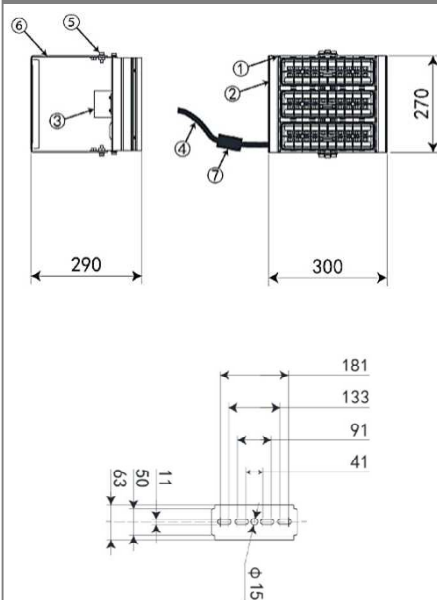

パーツ一覧


No.	Part Name	QTY	Material	Note
①	LEDモジュール	1	レンズ:PC	
②	本体	1	アルミニウム合金	色:Gray
③	電源ユニット	1	—	ADAYO
④	電源ケーブル	1	—	3芯(アース線付き)
⑤	角度調整ネジ	2	ステンレス	
⑥	アーム	1	SGGC	
⑦	サージ保護モジュール	1	—	

※FL2H-1を参照


※②～⑦のパーツは共通です。

FL2H-2とFL2H-3はモジュール数が違います。

BLACKET（オプション）

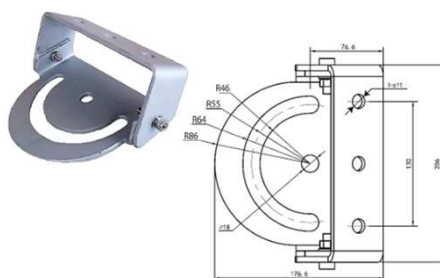

可動方向

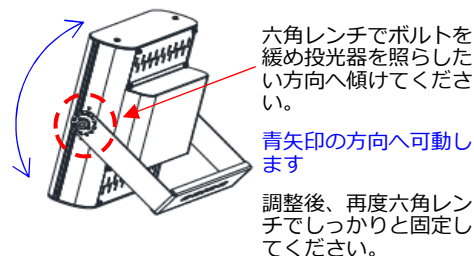

LED投光器FL2Hシリーズ（200W・250W・300W）

5年間完全保証



FL2H-4



FL2H-5




FL2H-6

スペック表

	投光器200W FL2H-4	投光器250W FL2H-5	投光器300W FL2H-6
消費電力	200W	250W	300W
全光束	26000lm	32500lm	39000lm
発光効率	130lm/W (160lm/W)		
色温度	標準 5700K (5000K・4000K・3000K)		
演色性	Ra70（その他スペックは別途応相談となります）		
使用温度	-40℃～+50℃		
照射角度	110°（25°・40°・60°・90°）		
保護等級	モジュールIP68・電源IP67		
本体素材	アルミニウム合金		
重量	6.2 kg	11.1 kg	12.4 kg
設計寿命	50,000時間		
保証期間	5年間（製品保証＋交換保証）※正規ルート販売のみ		


寸法図

FL2H-4

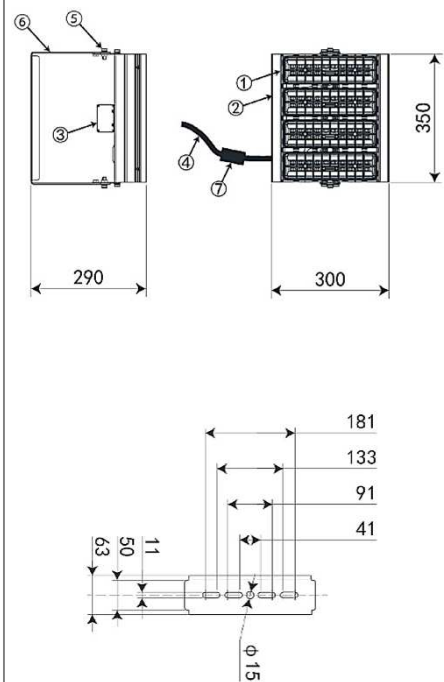


寸法図

FL2H-5

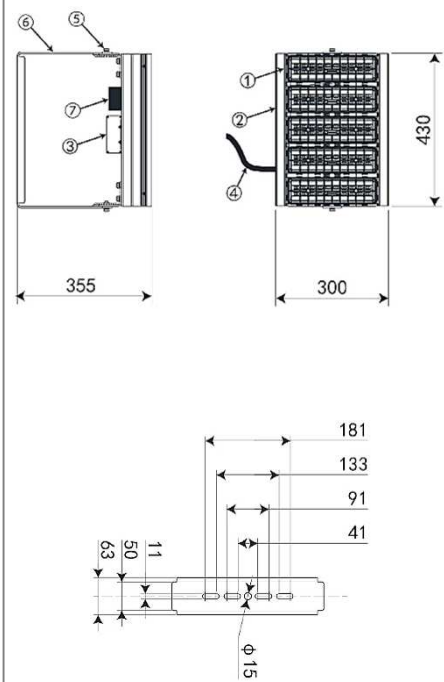

寸法図

FL2H-6

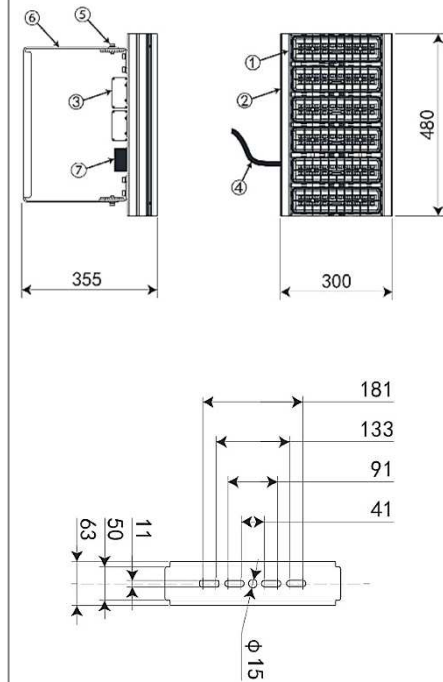

パーツ一覧

No.	Part Name	QTY	Material	Note
①	LEDモジュール	1	レンズ:PC	
②	本体	1	アルミニウム合金	色: Gray
③	電源ユニット	1	—	ADAYO
④	電源ケーブル	1	—	3芯(アース線付き)
⑤	角度調整ネジ	2	ステンレス	
⑥	アーム	1	SGCC	
⑦	サージ保護モジュール	1	—	

※FL2H-1を参照※②～⑦のパーツは共通です。

FL2H-2とFL2H-3はモジュール数が違います。

BLACKET（オプション）

可動方向

※前ページのFL2H-1～3の

「BLACKET」「可動方向」をご確認ください

LED投光器FL2Hシリーズ（350W・400W）

5年間完全保証



FL2H-7




FL2H-8

スペック表

	FL2H-7-350W	FL2H-8-400W (M8B 480W)
消費電力	350W	400W (M8B 480W)
全光束	45500lm	52000lm (M8B 60000lm)
発光効率	標準 130lm/W (その他160lm/W・120lm/W) (M8B 125lm/W)	
色温度	標準 5700K (その他5000K・4000K・3000K)	
演色性	Ra70	
使用温度	-40℃～+50℃	
照射角度	標準 40° (その他110°/60°/25°/12°)	
保護等級	モジュールIP68 (水中型)・電源IP67 (防浸形)	
本体素材	アルミニウム合金	
重量	14.1 kg	15.4 kg (M8B 16.6kg)
設計寿命	50,000時間	
保証期間	5年間 (製品保証+交換保証) ※正規販売ルートのみ適用	


寸法図

FL2H-7

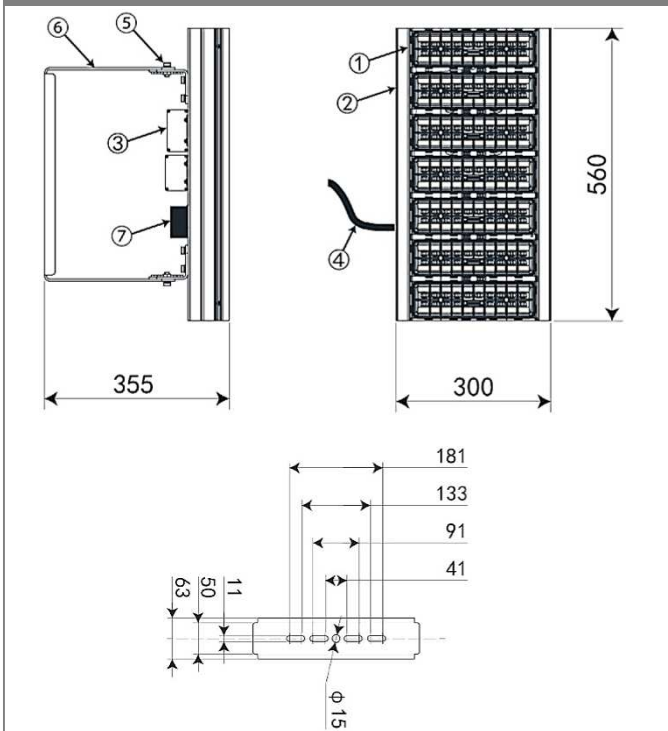

寸法図

FL2H-8

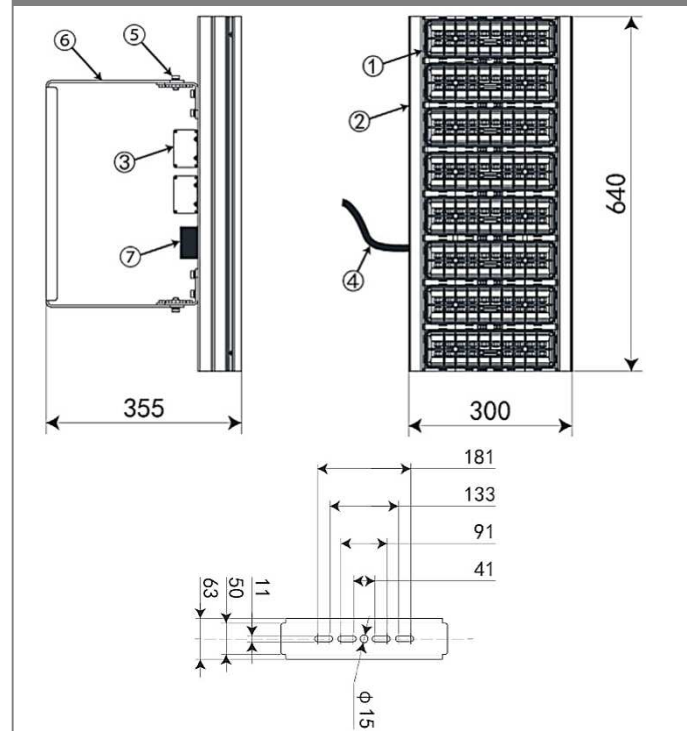

パーツ一覧

BLACKET (オプション)

可動方向

No.	Part Name	QTY	Material	Note
①	LEDモジュール	1	レンズ:PC	
②	本体	1	アルミニウム合金	色: Gray
③	電源ユニット	1	—	ADAYO
④	電源ケーブル	1	—	3芯(アース線付き)
⑤	角度調整ネジ	2	ステンレス	
⑥	アーム	1	SGCC	
⑦	サージ保護モジュール	1	—	

※FL2H-1を参照※②～⑦のパーツは共通です。
FL2H-2とFL2H-3はモジュール数が違います。

※前ページのFL2H-1～3の

「BLACKET」「可動方向」をご確認ください

LED投光器FL12Aシリーズ（50W・100W・150W）

5年間完全保証



FL12A-1



FL12A-2




FL12A-3


スペック表

	投光器50W FL12A-1	投光器100W FL12A-2	投光器150W FL12A-3
消費電力	50W	100W	150W
全光束	6500lm	13000lm	19500lm
発光効率	130lm/W (160lm/W)		
色温度	標準 5700K (5000K・4000K・3000K)		
演色性	Ra70 (その他スペックは別途応相談となります)		
使用温度	-40℃～+50℃		
照射角度	110° (25°・40°・60°・90°)		
保護等級	モジュールIP68・電源IP67		
本体素材	アルミニウム合金		
重量	3.6 kg	5.0 kg	6.4 kg
設計寿命	50,000時間		
保証期間	5年間（製品保証＋交換保証）※正規ルート販売のみ		


寸法図 FL12A-1

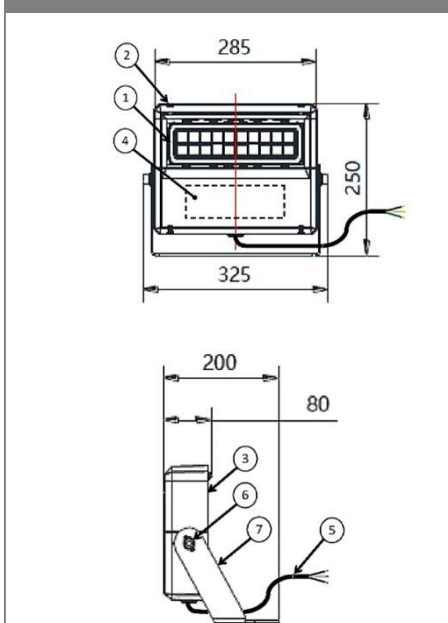


寸法図 FL12A-2

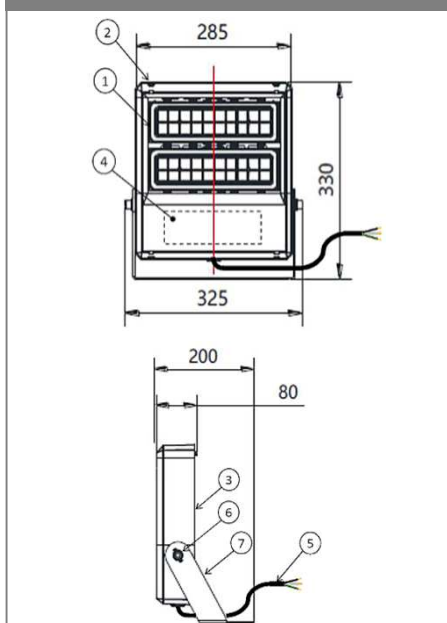

寸法図 FL12A-3

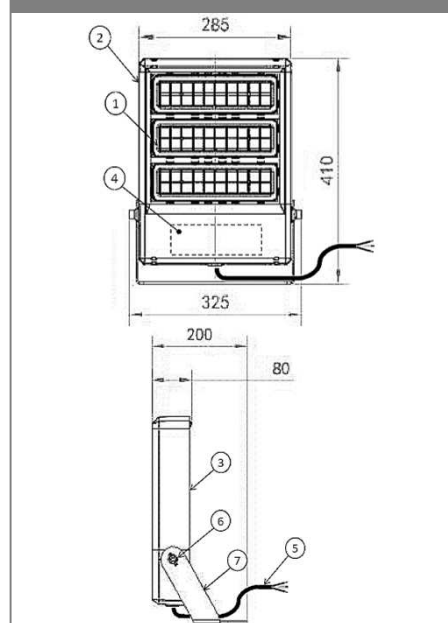

標準金具寸法

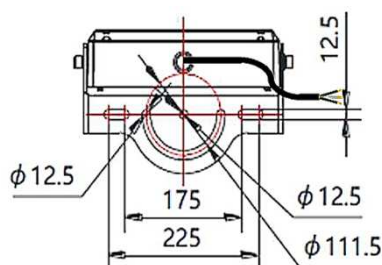

金具（オーダー）

LED投光器FL12Aシリーズは左図の専用金具が標準装備となっております。
但し、現場に合わせた寸法で使いたい、指定した金具を製作してほしい、などの要望がございましたらお気軽にお問合せ下さい。

可動方向



六角レンチでボルトを緩め投光器を照らしたい方向へ傾けてください。
調整後、再度六角レンチでしっかりと固定してください。

看板用投光器FL15A・FL15B（40～60W・80～120W）

5年間完全保証



FL15A




FL15B

スペック表

	FL15A-40W	FL15A-50W	FL15A-60W	FL15B-80W	FL15B-100W	FL15B-120W
消費電力	40W	50W	60W	80W	100W	120W
全光束	5000 lm	6000 lm	6900 lm	9600 lm	11500 lm	13200 lm
発光効率	125 lm/W	120 lm/W	115 lm/W	120 lm/W	115 lm/W	110 lm/W
色温度	標準 5700K（その他5000K・4000K・3000K）					
演色性	Ra70					
使用温度	-40℃～+50℃					
照射角度	標準 40°（その他110°/60°/25°/12°）					
保護等級	モジュールIP68（水中型）・電源IP67（防浸形）					
本体素材	アルミニウム合金（アーム部：ステンレス）					
重量	2.5 kg			4.0 kg		
設計寿命	50,000時間					
保証期間	5年間（製品保証+交換保証）※正規販売ルートのみ適用					


寸法図

FL15A

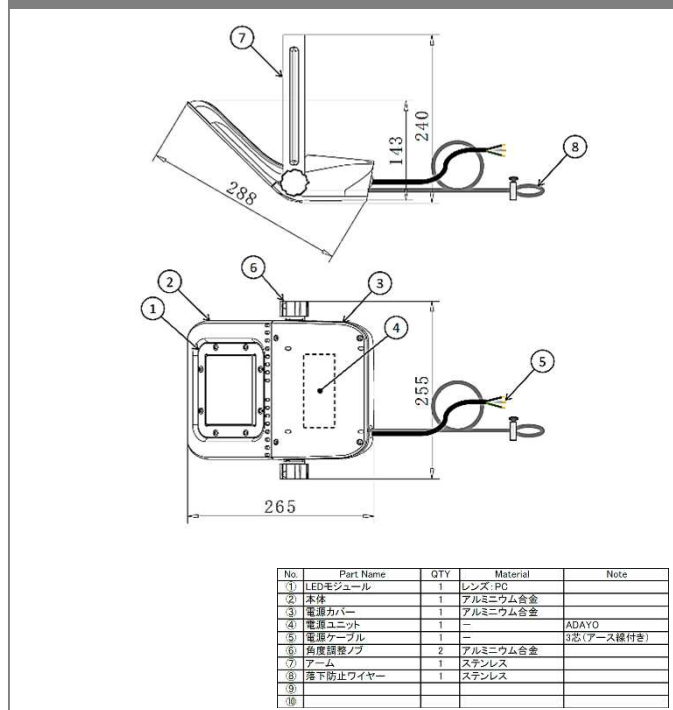


寸法図


FL15B

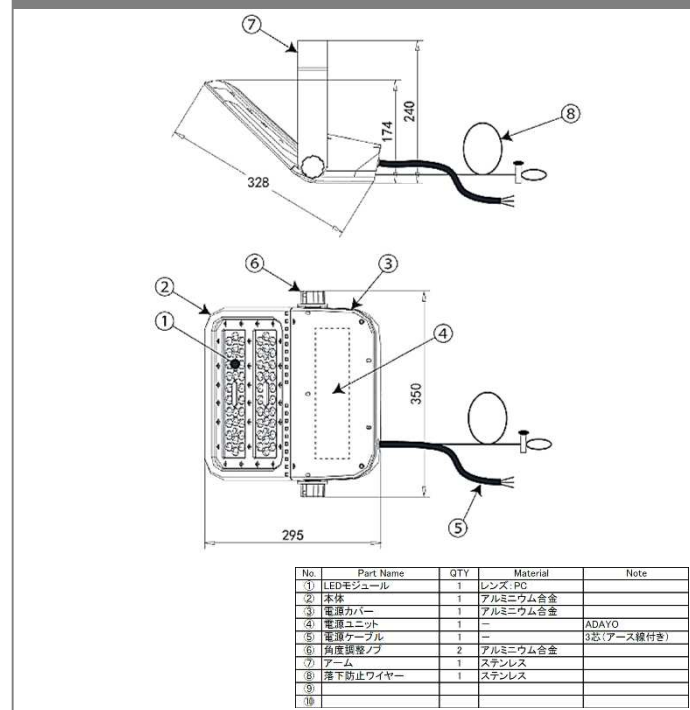


標準金具寸法



配光曲線



設置イメージ



駐車場・屋外テニスコート照明（400W・500W）

5年間完全保証



JCT-300W




JCT-400W

スペック表

	FL7A-8-400W (FL7A-8-400WST ステンレス仕様)	FL7A-10-500W (FL7A-10-500WST ステンレス仕様)
消費電力	400W	500W
全光束	64000lm	80000lm
発光効率	160lm/W (130lm/Wタイプあり・120lm/W狭角専用)	
色温度	標準 5700K (その他5000K・4000K・3000K)	
演色性	Ra70	
使用温度	-40℃～+50℃	
照射角度	標準 40°/60°/90° (狭角専用12°・25°)	
保護等級	IP65	
本体素材	SGCC (STは重耐塩ステンレス仕様)	
保証期間	5年間 (製品保証+交換保証)	


寸法図

FL7A-8-400W

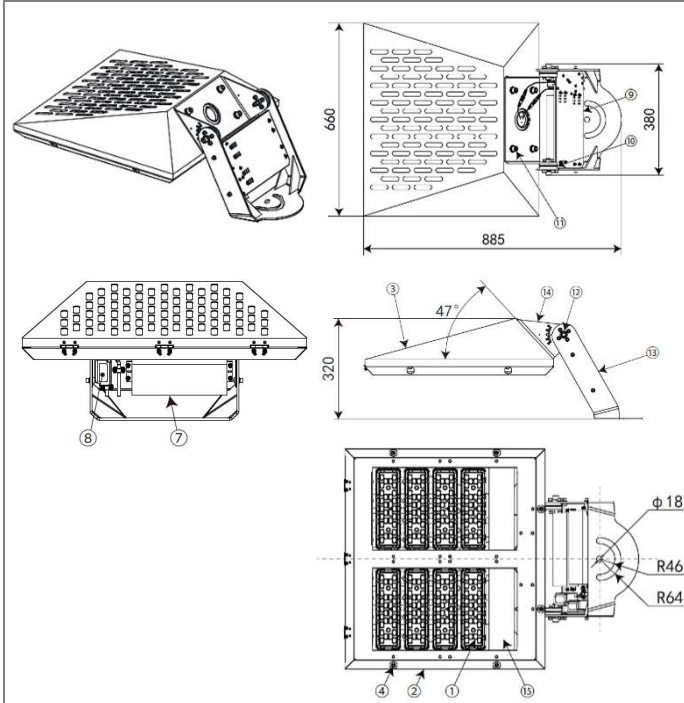


寸法図

FL7A-10-500W

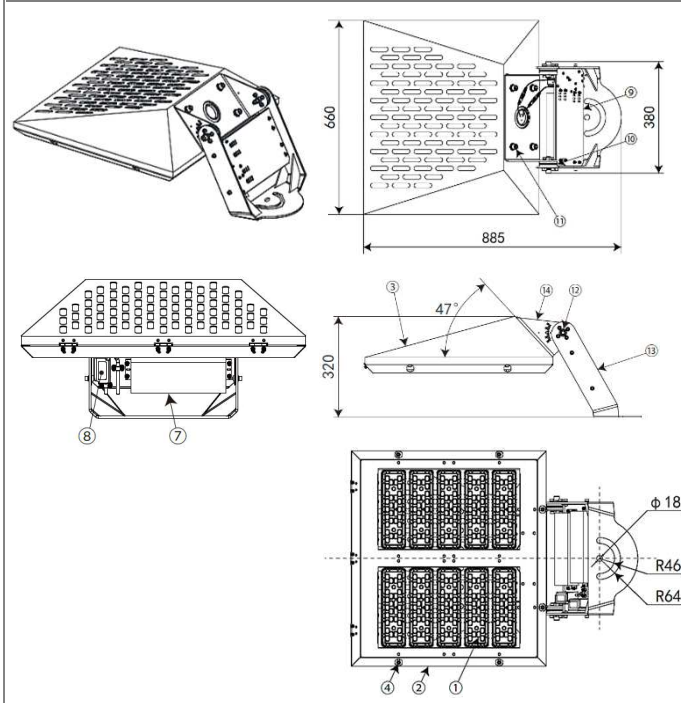


設置方法の注意点

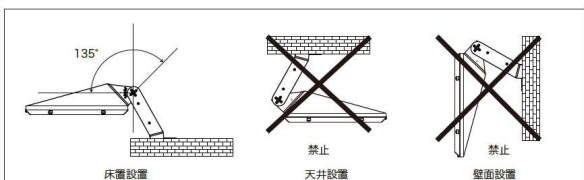

天井への固定や壁直付け用ではありませんのでご注意ください。
上記以外で既存のポールへ設置する際は寸法をご確認ください。

専用架台（オプション）

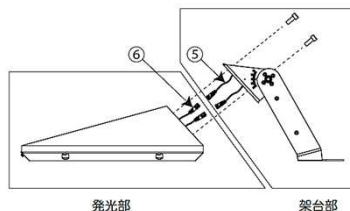

オプションで専用架台もご用意しております。

重耐塩ステンレス

沿岸地域や重耐塩指定地域向けに重耐塩ステンレス仕様をご用意しております。
寸法は変わりませんが、本体・各部材を重耐塩ステンレス仕様として製作いたします。
オーダー品のため1ヶ月～1.5ヶ月を要します。

E39形LED電球 B1A/B1B（40W・50W・60W・80W）

5年間完全保証



【型番の見方】

(例1) B1 A - 40W - 60° - 57K

B1 (40W~80W) A (ショートタイプ) W (消費電力) 照射角度

B2 (100W・120W) B (ロングタイプ) 60°・90°

B3 (150W~180W) 150° (乳白タイプ)

色温度


57K (5700K) 40K (4000K)

50K (5000K) 30K (3000K)

スペック表

	B1 □ -40W- □	B1 □ -50W- □	B1 □ -60W- □	B1 □ -80W- □
消費電力	40W	50W	60W	80W
全光束	6600lm	7750lm	9000lm	11600lm
発光効率	160lm/W	155lm/W	150lm/W	145lm/W
色温度	標準 5700K (その他 5000K 4000K 3000K)			
演色性	Ra70			
使用温度	-40℃～+50℃			
照射角度	60° or 90° or 150° (乳白カバー) (150°タイプは発光効率が約15%DOWN)			
保護等級	モジュールIP68 (水中型)・電源IP67 (防湿形)			
本体素材	アルミニウム合金			
保証期間	5年間 (製品保証+交換保証) ※正規販売ルートのみ適用			

寸法図

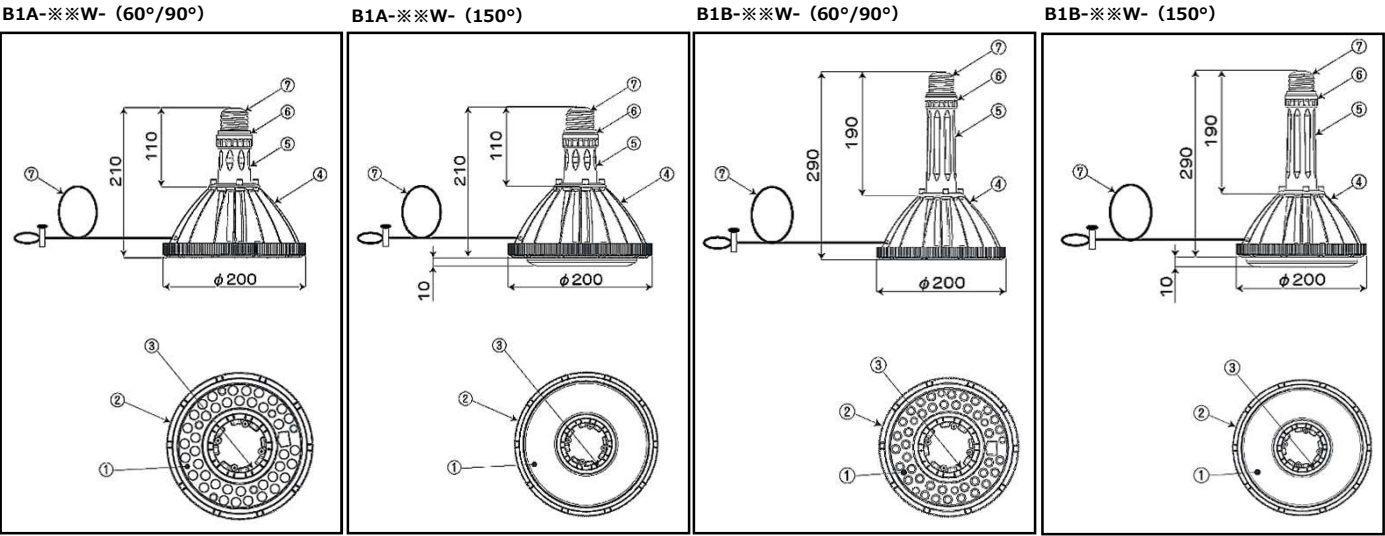

LED専用電源

雷サージ

パッケージ一覧

※電源別置型のLED専用電源です (全てのランプに対して電源が 付属されております)

※屋外で使用する場合は雷サージが必要となります。

※掲載以外に吊下げタイプ・固定タイプ・投光器タイプ があります

E39形LED電球 B2A/B2B (100W・120W)

5年間完全保証




【型番の見方】 (例1) B2 A - 100W - 60° - 57K
B1 (40W~80W) A (ショートタイプ) W (消費電力) 照射角度 色温度
B2 (100W・120W) B (ロングタイプ) 60°・90° 57K (5700K) 40K (4000K)
B3 (150W~180W) 150° (乳白タイプ) 50K (5000K) 30K (3000K)

スペック表

	B2 □ -100W- □	B2 □ -120W- □
消費電力	100W	120W
全光束	16000lm	18600lm
発光効率	160lm/W	155lm/W
色温度	標準 5700K (その他 5000K 4000K 3000K)	
演色性	Ra70	
使用温度	-40℃~+50℃	
照射角度	60° or 90° or 150° (乳白カバー) (150°タイプは発光効率が約15%DOWN)	
保護等級	モジュールIP68 (水中型)・電源IP67 (防湿形)	
本体素材	アルミニウム合金	
保証期間	5年間 (製品保証+交換保証) ※正規販売ルートのみ適用	

寸法図

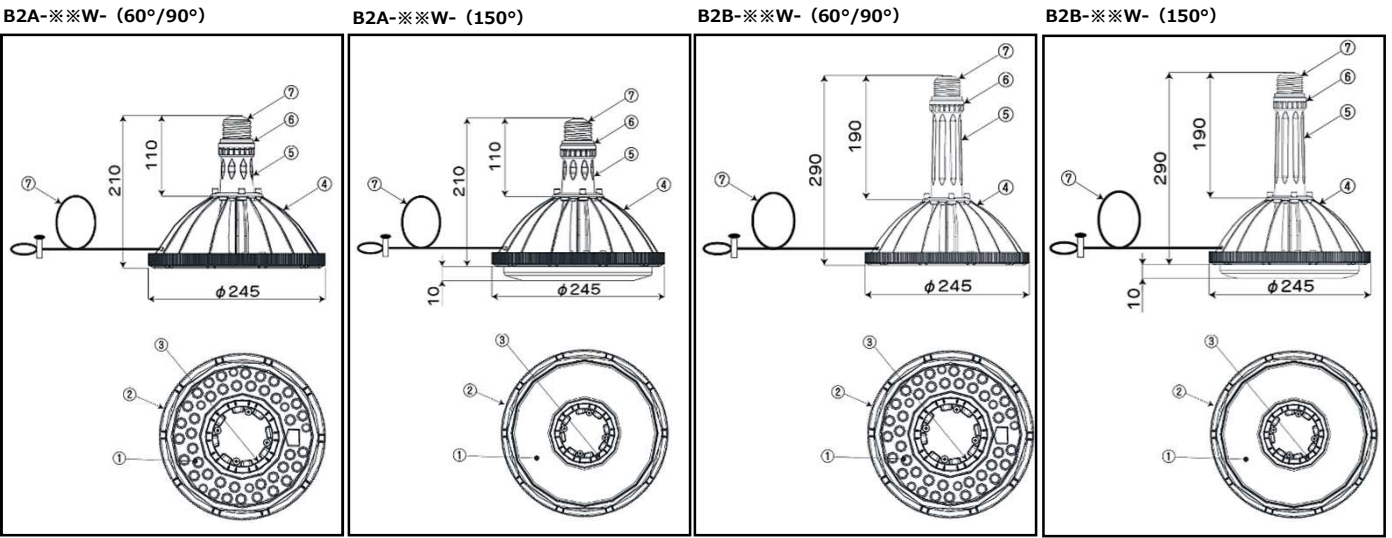

LED専用電源



※電源別置型のLED専用電源です
(全てのランプに対して電源が
付属されております)

雷サージ



※屋外で使用する場合は雷サ
ージが必要となります。

パッケージ一覧

① LEDレンズユニット	1	レンズ:PC
② レンズカバー(外側)	1	プラスチック
③ レンズカバー(内側)	1	プラスチック
④ 放熱フィン	1	アルミニウム合金
⑤ ハウジング	1	プラスチック
⑥ 緩み防止シリコン	1	シリコン
⑦ 電源端子	1	-
⑧ 電源	1	-
⑨ 落下防止ワイヤ	1	-

※掲載以外に吊下げタイプ・固定タイプ・投光器タイプ
があります

E39形LED電球 B3A/B3B (150W・180W・200W)

5年間完全保証



【型番の見方】

(例1) B3

B1 (40W~80W)
B2 (100W・120W)
B3 (150W~180W)

A (ショートタイプ)
B (ロングタイプ)

150W - W (消費電力)


60° - 照射角度
60°・90°
150° (乳白タイプ)

57K 色温度
57K (5700K) 40K (4000K)
50K (5000K) 30K (3000K)

スペック表

	B3 □ -150W- □	B3 □ -180W- □	B3 □ -200W- □
消費電力	150W	180W	200W
全光束	24750lm	28800lm	31000lm
発光効率	165lm/W	160lm/W	155lm/W
色温度	標準 5700K (その他 5000K・4000K・3000K)		
演色性	Ra70		
使用温度	-40℃～+50℃		
照射角度	60° or 90° or 150° (乳白カバー) (150°タイプは発光効率が約15%DOWN)		
保護等級	モジュールIP68・電源IP67		
本体素材	アルミニウム合金		
保証期間	5年間 (製品保証+交換保証) ※正規ルート販売のみ		

寸法図

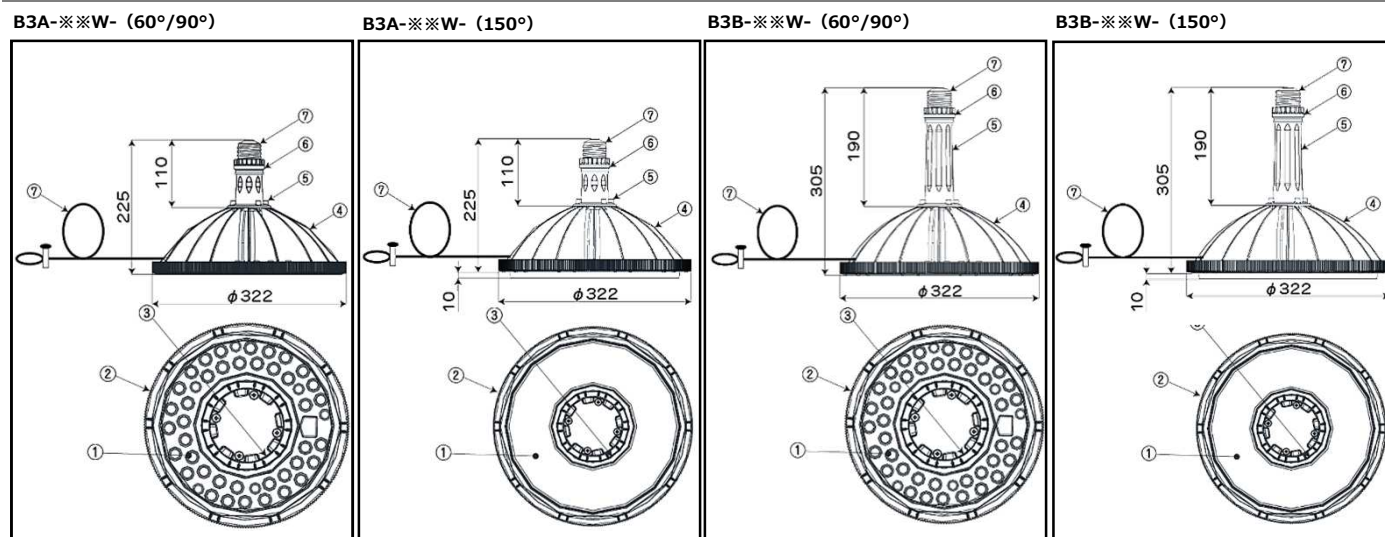

LED専用電源



※電源別置型のLED専用電源です
(全てのランプに対して電源が
付属されております)

雷サージ



※屋外で使用する場合は雷サ
ージが必要となります。

パッケージ一覧

① LEDレンズユニット	1	レンズ:PC
② レンズカバー(外側)	1	プラスチック
③ レンズカバー(内側)	1	プラスチック
④ 放熱フィン	1	アルミニウム合金
⑤ ハウジング	1	プラスチック
⑥ 緩み防止シリコン	1	シリコン
⑦ 電源端子	1	-
⑧ 電源	1	-
⑨ 落下防止ワイヤ	1	-

※掲載以外に吊下げタイプ・固定タイプ・投光器タイプ
があります

Bシリーズ吊下形 B□C (40W~200W)

5年間完全保証



B□C-※※W- (60°)

B□CシリーズはB□A・B□Bの形状を生かした吊下形タイプとなっております (チェーンは付属されていません)
 スペックは40W~200Wと幅広く、低天井から高天井まで様々な場所に設置することが出来ます。
 電源は別置きとなります。
 屋外で使用される際は別途雷サージが必要となります。

【型番の見方】


B1	C	-	40W	-	60°	-	57K
B1 (40W~80W)	C (吊下形)		W (消費電力)		照射角度		色温度
B2 (100W・120W)					60°・90°		57K (5700K) 40K (4000K)
B3 (150W~200W)					150° (乳白タイプ)		50K (5000K) 30K (3000K)

スペック表

	消費電力 (W)	クリアレンズ		乳白色カバー		色温度	製品サイズ					
		全光束 (lm)	配光角度	全光束 (lm)	配光角度		A	B	C	D		
B1 シリーズ φ200	40	6,400	60°	5,600	150°	5700k	1.1	1.1	1.6	2.3		
	50	7,750		6,750		5000k			1.8	2.5		
	60	9,000		7,800		1.4	1.4	2.3	3.1			
	80	11,600		10,000				4000k	2.6	3.4		
B2 シリーズ φ245	100	16,500	90°	14,000		3000k	2.6	2.6	3.4	4.7		
	120	19,200		16,000					3.6	4.8		
B3 シリーズ φ322	150	24,750				21,000						
	180	28,800				24,300						
	200	31,000	26,000									

寸法図 (例) ※仕様書は別途ご依頼ください

B2C-※※W- (60°)

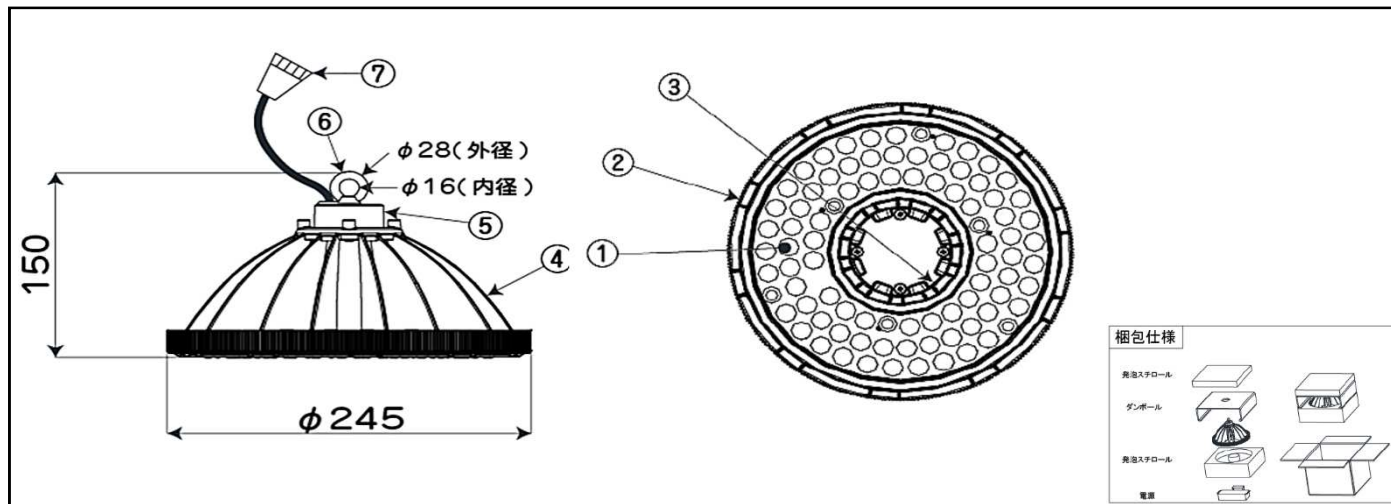

LED専用電源



・電源動作温度: -40℃ ~ +70℃

雷サージ



写真は一例です

パッケージ一覧

①	LEDレンズユニット	1	レンズ:PC
②	レンズホルダー(外側)	1	プラスチック
③	レンズホルダー(内側)	1	プラスチック
④	放熱フィン	1	アルミニウム合金
⑤	ハウジング	1	プラスチック
⑥	電源ケーブル	1	シリコン
⑦	電源	1	-
⑧	角度調整ボルト	2	-
⑨	ステー	1	SPCC
⑩	防水コネクタ	2	プラスチック
⑪	落下防止ワイヤ	1	-

※掲載以外に固定タイプ・投光器タイプがあります

※電源別置型のLED専用電源です
 (全てのランプに対して電源が
 付属されております)

※屋外で使用される場合は雷サ
 ージが必要となります。
 (オプション)

Bシリーズ固定形 B□D (40W~200W)

5年間完全保証



B□D-※W- (150°)

B□DシリーズはB□A・B□Bに固定金具を装着した器具一体型となっております。

スペックは40W~200Wと幅広く、低天井から高天井まで様々な場所に設置することが出来ます。

屋外で使用される際は別途雷サージが必要となります。

【型番の見方】


B1	D	-	40W	-	60°	-	57K
B1 (40W~80W)	D (固定型)		W (消費電力)		照射角度		色温度
B2 (100W・120W)	E (投光器型)				60°・90°		57K (5700K) 40K (4000K)
B3 (150W~200W)					150° (乳白タイプ)		50K (5000K) 30K (3000K)

スペック表

	消費電力 (W)	クリアレンズ		乳白色カバー		色温度	製品サイズ			
		全光束 (lm)	配光角度	全光束 (lm)	配光角度		A	B	C	D
B1 シリーズ φ200	40	6,400	60°	5,600	150°	5700k	1.1	1.1	1.6	2.3
	50	7,750		6,750					5000k	
	60	9,000		7,800		1.4	1.4	2.3		
	80	11,600		10,000				4000k		2.6
B2 シリーズ φ245	100	16,500	90°	14,000	3000k		2.6			2.6
	120	19,200		16,000				3.6	4.8	
B3 シリーズ φ322	150	24,750		21,000						
	180	28,800		24,300						
	200	31,000		26,000						

寸法図 (例) ※仕様書は別途ご依頼ください

B2D-※W- (150°)

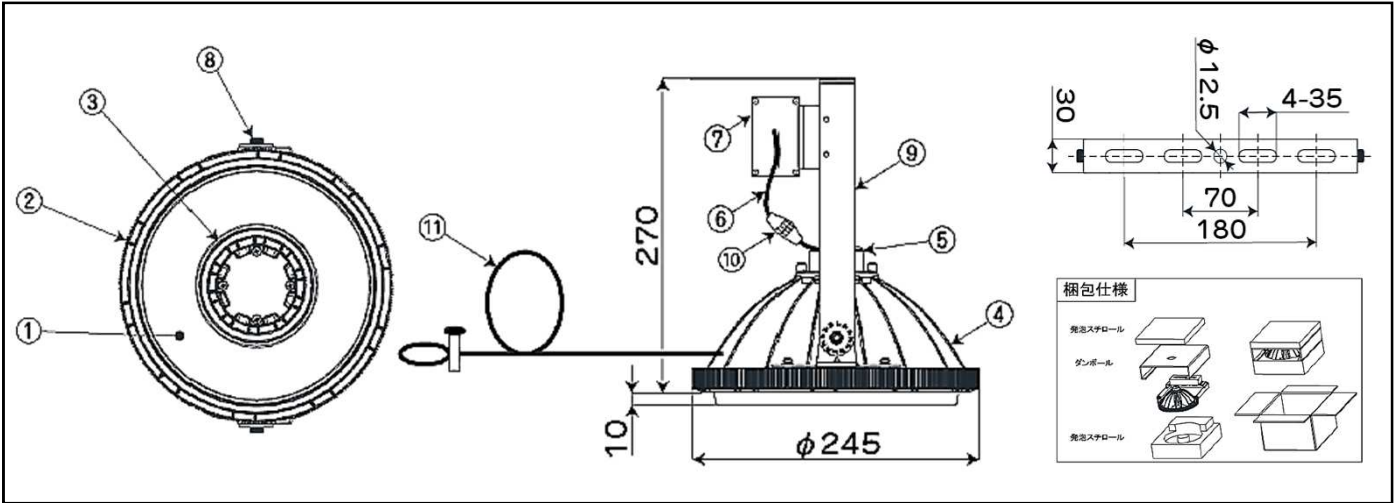

LED専用電源

IP67

・電源動作温度: -40℃ ~ +70℃

※電源別置型のLED専用電源です (全てのランプに対して電源が 付属されております)

雷サージ

写真は一例です

※屋外で使用される場合は雷サージが必要となります。(オプション)

パッケージ一覧

①	LEDレンズユニット	1	レンズ:PC
②	レンズホルダー(外側)	1	プラスチック
③	レンズホルダー(内側)	1	プラスチック
④	放熱フィン	1	アルミニウム合金
⑤	ハウジング	1	プラスチック
⑥	電源ケーブル	1	シリコン
⑦	電源	1	-
⑧	角度調整ボルト	2	-
⑨	ステー	1	SPCC
⑩	防水コネクタ	2	プラスチック
⑪	落下防止ワイヤ	1	-

※掲載以外に吊下げタイプ・投光器タイプがあります

Bシリーズ投光器形 B□E (40W~200W)

5年間完全保証



B□EシリーズはB□A・B□Bに固定金具を装着した器具一体型の投光器タイプとなっております。

スペックは40W~200Wと幅広く、低天井から高天井まで様々な場所に設置することが出来ます。

屋外で使用される際は別途雷サージが必要となります。

【型番の見方】


B1	E	-	40W	-	60°	-	57K
B1 (40W~80W)	D (固定型)		W (消費電力)		照射角度		色温度
B2 (100W・120W)	E (投光器型)				60°・90°		57K (5700K) 40K (4000K)
B3 (150W~180W)					150° (乳白タイプ)		50K (5000K) 30K (3000K)

スペック表

	消費電力 (W)	クリアレンズ		乳白色カバー		色温度	製品サイズ			
		全光束 (lm)	配光角度	全光束 (lm)	配光角度		A	B	C	D
B1 シリーズ φ200	40	6,400	60°	5,600	150°	5700k	1.1	1.1	1.6	2.3
	50	7,750		6,750					5000k	
	60	9,000		7,800		1.4	1.4	2.3		
	80	11,600		10,000				4000k		2.6
B2 シリーズ φ245	100	16,500	90°	14,000	3000k	2.6	2.6			3.4
	120	19,200		16,000				3.6	4.8	
B3 シリーズ φ322	150	24,750		21,000						
	180	28,800		24,300						
	200	31,000		26,000						

寸法図 (例) ※仕様書は別途ご依頼ください

B2E-※※W- (60°)

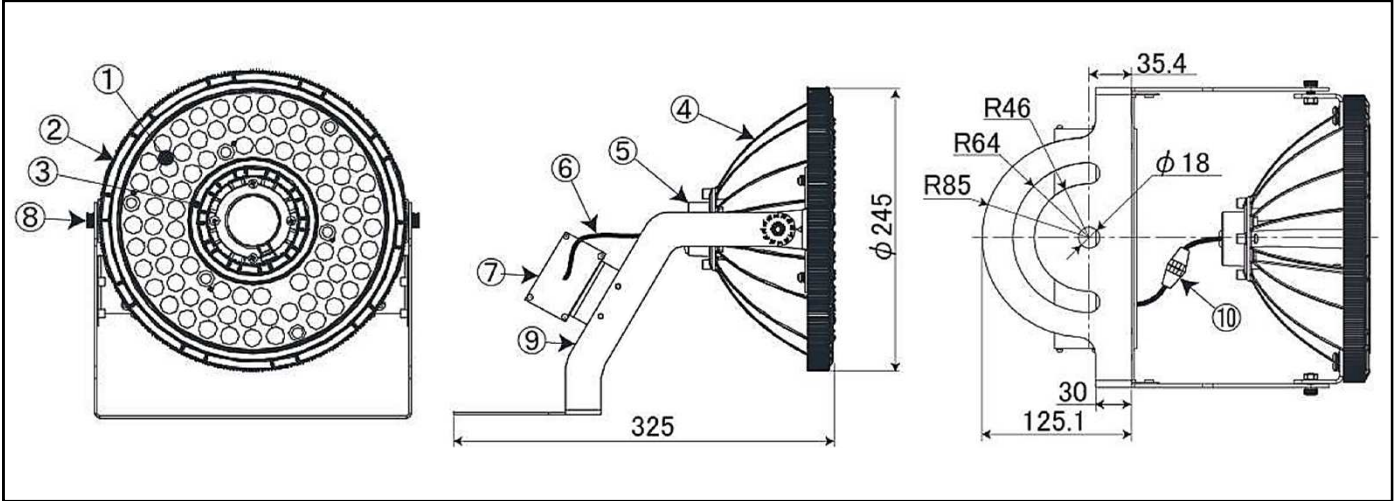

LED専用電源

IP67

・電源動作温度：-40℃～+70℃

※電源別置型のLED専用電源です
(全てのランプに対して電源が
付属されております)

雷サージ

写真は一例です

※屋外で使用される場合は雷サージが必要となります。
(オプション)

パッケージ一覧

①	LEDレンズユニット	1	レンズ:PC
②	レンズホルダー(外側)	1	プラスチック
③	レンズホルダー(内側)	1	プラスチック
④	放熱フィン	1	アルミニウム合金
⑤	ハウジング	1	プラスチック
⑥	電源ケーブル	1	シリコン
⑦	電源	1	-
⑧	角度調整ボルト	2	-
⑨	ステー	1	SPCC
⑩	防水コネクタ	2	プラスチック
⑪	落下防止ワイヤ	1	-

※掲載以外に吊下げタイプ・固定タイプ・投光器タイプ
があります

LED防犯灯シリーズ（16W・32W）

5年間完全保証



T1J-16




T1K-36

スペック表

	T1J-9-57K-white ・ T1J-16-57K-white		T1K-36-57K-white
消費電力	9W	16W	36W
全光束	990 lm	1760 lm	4680lm
発光効率	110lm/W		130lm/W
色温度	5700K（その他5000K・4000K・3000K）		
演色性	Ra70		
使用温度	-40℃～+50℃		
標準装備	雷サージ・照度センサー		
保護等級	モジュールIP68（水中型）・電源IP67（防浸形）		
本体素材	アルミニウム合金		
重量	0.5 kg		1.8 kg
設計寿命	50,000時間		
保証期間	5年間（製品保証+交換保証）※正規販売ルートのみ適用		


寸法図

T1J-16

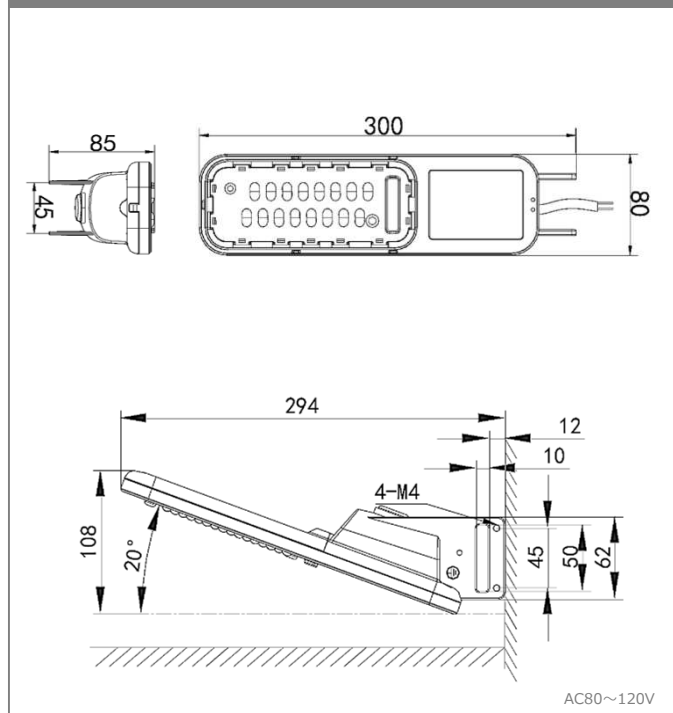


寸法図

T1K-36

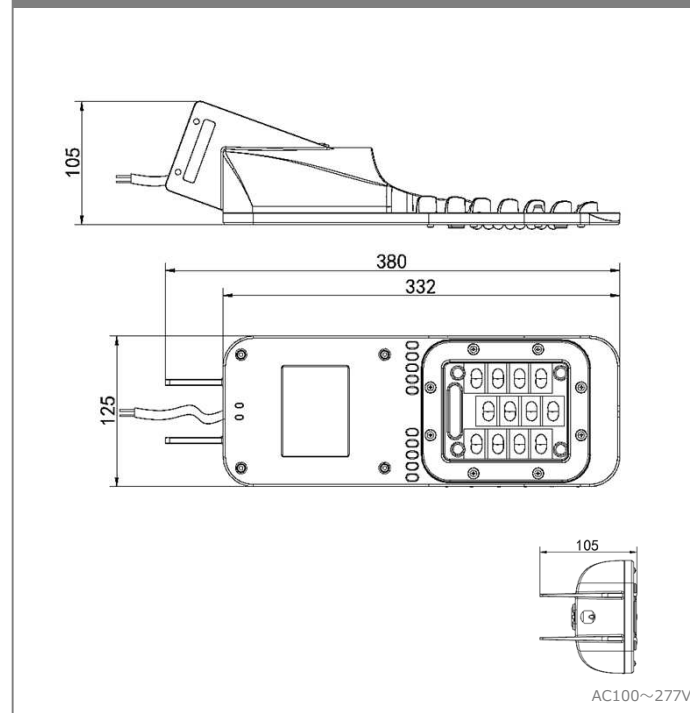

取り付け方法



ベルト設置の場合は
ネジ2本で簡単に固
定できます。

※ベルトは施工者に
てご準備願います

安心の標準装備

屋外に設置する仕様であるため、保護
等級IP68を採用しております。
本体の故障を極力軽減させるため雷
サージが標準装備となっております。
防犯灯として使用出来るよう照度セン
サーも標準装備となっております。

安心の5年保証

LED防犯灯は5年保証対象製品です。
万が一故障した場合は弊社にて交換対
応まで行います。

※但し、器具の改造を行った場合や
盗難・事故・人為的障害・施工ミ
スは保証対象外です

LED街路灯シリーズ（50W～150W）

5年間完全保証



T11A-1



T11A-2




T11A-3

スペック表

	T11A-1-50W	T11A-2-100W	T11A-3-150W
消費電力	50W	100W	150W
全光束	6500lm	13000lm	19500lm
発光効率	130lm/W (160lm/W)		
色温度	標準 5700K (5000K・4000K・3000K)		
演色性	Ra70 (その他スペックは別途応相談となります)		
使用温度	-40℃～+50℃		
照射角度	110° (25°・40°・60°・90°)		
保護等級	モジュールIP68・電源IP67		
本体素材	アルミニウム合金		
重量	6.5 kg	8.0 kg	9.0 kg
設計寿命	50,000時間		
保証期間	5年間（製品保証＋交換保証）※正規ルート販売のみ		


寸法図

T11A-1

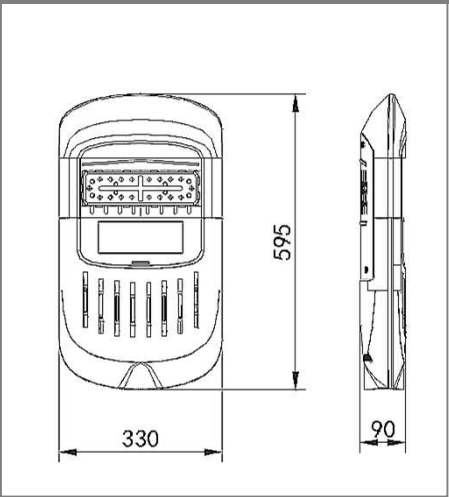


寸法図

T11A-2

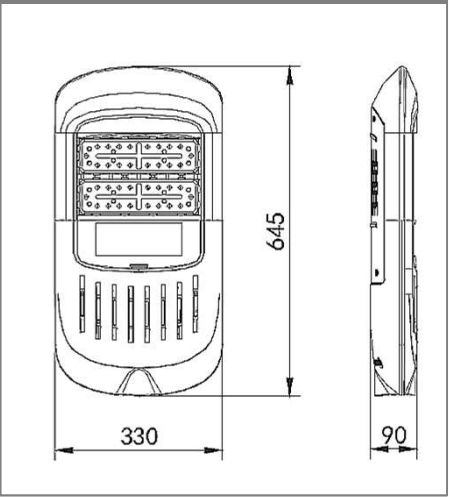

寸法図

T11A-3

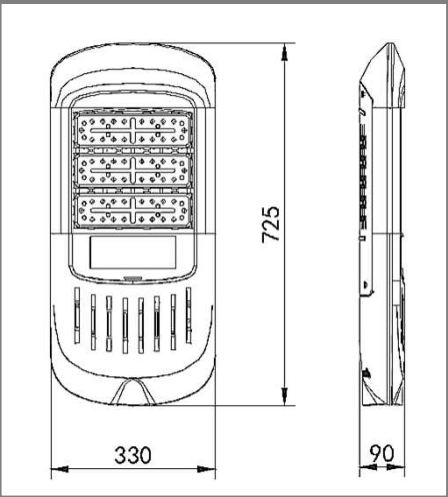

パーツ一覧

No.	Part Name	QTY	Material	Note
①	LEDモジュール	3	レンズ:PC	
②	本体	1	アルミニウム合金	
③	裏面カバー	1	SGCC	
④	電源ユニット	1	—	ADAYO
⑤	ボジ	4	ステンレス	M10
⑥	ポール固定金具	2	ステンレス	

各パーツはLEDモジュール・LED専用電源・雷サージなど全て本体内に収納されております。

※上記パーツ以外のポール・アームなどは納品されませんのでご準備ください

設置方法

本体をM6サイズの＋ドライバーで開けます



固定金具をM10サイズの六角レンチで緩めます



電源を接続します



六角レンチで締めてポールを固定します



本体カバーを閉めて完成です



φ57～φ63mmのポールに取り付け可能
(ポール挿入深さ:210mm)

設置前に必ず既存のポールサイズをご確認ください。

LED街路灯シリーズ（40W/50W/60W）

5年間完全保証




スペック表

	GL1A-40W	GL1A-50W	GL1A-60W
消費電力	40W	50W	60W
全光束	5200lm	6500lm	7500lm
発光効率	130lm/W	130lm/W	125lm/W
色温度	標準 5700K（5000K・4000K・3000K）		
演色性	Ra70（その他スペックは別途応相談となります）		
使用温度	-40℃～+50℃		
照射角度	BATWING		
保護等級	モジュールIP68・電源IP67		
本体素材	アルミニウム合金		
重量	6.0 kg		
設計寿命	50,000時間		
保証期間	5年間（製品保証＋交換保証）※正規ルート販売のみ		

寸法図

GL1A

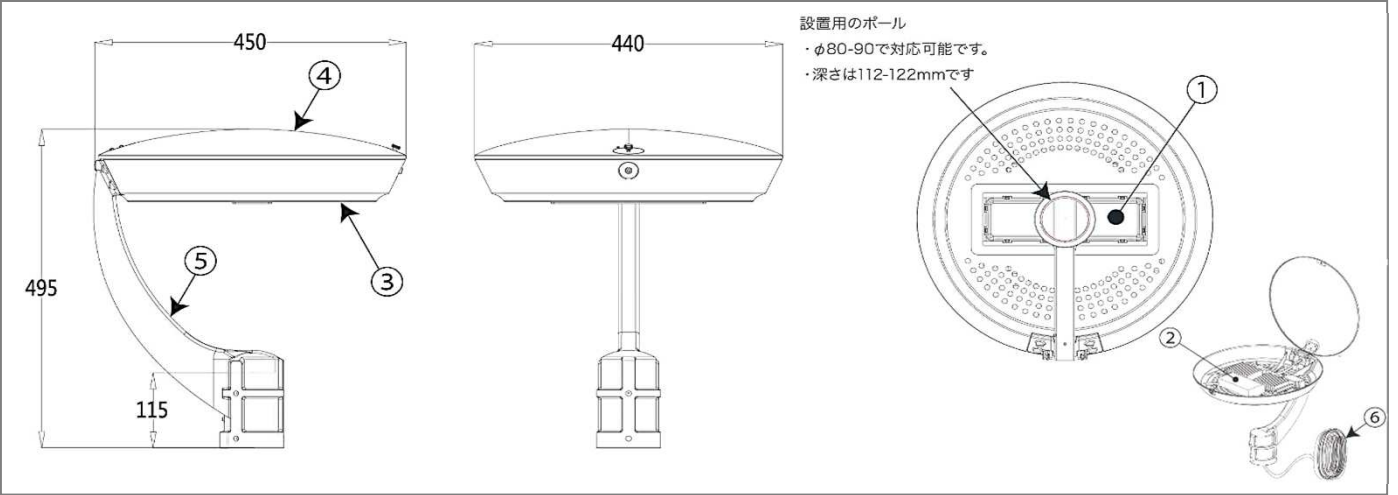


パーツ一覧

No.	Part Name	QTY	Material	Note
①	LEDレンズユニット	1	レンズ:PC	
②	電源	1	-	ADAYO
③	灯具ケース	1	アルミニウム合金	
④	蓋	1	アルミニウム合金	
⑤	アーム	1	アルミニウム合金	
⑥	電源ケーブル	1	-	

各パーツはLEDモジュール・LED専用電源・雷サージなど全て本体内に収納されております。

※上記パーツ以外のポール・アームなどは納品されませんのでご準備ください

配光角度・共通事項

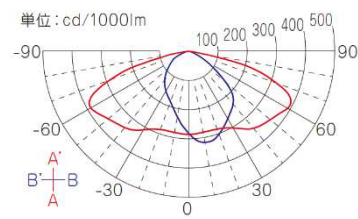

材質	アルミニウム合金
防水規格	モジュール部 IP68, 電源 IP67
サージ保護電圧	15kV
角度調整	不可
保証期間	5年間完全保証

- 色温度3000kでの光束値は、5700kの-5%です。
- 入力電源仕様: AC100V～AC240V
- 電源仕様(型番、電源効率、力率)はPage.44をご参照ください。
- 梱包質量はPage.47をご覧ください。

LED製品のお取扱いに関する注意点及び保証内容について

使用環境や使用条件について



- ① 一般用LED照明器具及びランプ危険性のある場所（可燃性スプレー・シンナー・その他可燃性物質や気体のある場所）では使用しないでください。火災や爆発など重大な危険性を伴います。
- ② 使用温度及び保管温度はLEDに適した場所にて管理してください。
特に密閉された空間や湿度の高い場所、時期により高温となり得る場所への設置にはご注意ください
- ③ 強い振動・衝撃のある場所へのご使用はお控えください。
LED本体に衝撃が加わらないよう対策をとるか環境に適した器具を選定してください
- ④ 地域によって仕様要求が限られる場合があります。条件に適した照明器具を選定してください。
- ⑤ LED照明器具及びランプは商用電源で定格電圧の許容範囲内でご使用ください。
- ⑥ LED光源は点灯時高温となりますので可燃物の無い場所への設置をお願いいたします。
- ⑦ 器具の取付は正しく行ってください。不確実な取付は器具の故障や落下・火災の原因となります。
取付方法が不明な場合は施工店・販売店・メーカーに事前に問い合わせてください。
設置後に施工ミスが発生した場合の責任は負いませんのでご注意ください。
- ⑧ 電源の接続は正しい方法で行い、特に接続不良がないように施工してください
- ⑨ 長期間使用されない場合は電源プラグよりコンセントを抜いてください。
- ⑩ 器具の取付は重量に耐えられる場所に取り付けるか、構造物側の補強を行ってください。
- ⑪ 既存の灯具や口金などが老朽化している場合は器具ごとの交換をお勧めします。
器具や配線の改造で生じた器具の故障は保証致しかねます。
- ⑫ 既存器具及びランプの取付・取外し・清掃の際は、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。
- ⑬ 手や作業用グローブが濡れた状態で作業を行わないでください
- ⑭ 施工は電気工事士の有資格者が法令に準じて実施してください
- ⑮ 明るく安全にご使用いただくために定期的（半年に一度など）に清掃や保守点検を行ってください

保証内容について ※必ずご確認ください

保証期間

各製品ごとに異なりますので事前にご確認ください（設計寿命と保証期間は異なります）

保証期間は発送日が適用開始日となります。

ただし、記載されている保証期間であっても1日20時間以上の長時間使用は2分の1に短縮されます。

5年保証製品（GDHP-150Wなど）については次頁に従って申込書と設置写真を提出して頂く必要があります。

保証内容

正しい方法でご使用頂いた場合の故障は、保証期間内であれば無償修理もしくは代替品の発送にて対応させていただきます。

製品に関する保証となりますので取替に関する費用は保証内容には含まれません。

免責事項

保証期間内でも以下の場合においては有償もしくは保証対象外となります。

1. 納品後の輸送や落下による故障および損傷
2. 施工上の不備に起因する故障や不具合
3. 不適切な場所への設置や使用方法
4. 適切な保守管理が実施されていない（清掃や点灯試験など）状態での故障や損傷
5. 器具の故障に起因した構造物等の故障および損傷
6. 保証期間を過ぎた製品の不具合や故障
7. 弊社が不適切と判断した場合



Goodme 株式会社グッドワン

〒104-0041

東京都中央区新富2丁目14-5 VESTAビル9F

TEL 03-6280-0177

FAX 03-6280-0178

URL <http://www.gd-one.com/>

【お問い合わせ先】