

# 投光器 (屋内外兼用)

## 屋内外投光器照明 GD-FL2C series

### LED投光器




モジュール数	1・2・3
消費電力	40W~180W
器具光束	5400~27900lm
色温度	3000/4000/5000/5700
照射角度	25/40/60/90/110
LED形式	M8B (125lm/W~135lm/W) M16B (155lm/W~165lm/W)
使用温度	-40°C~+50°C

屋白色 5700K	水銀灯100W~200W相当	水銀灯250~400W相当	水銀灯400W~700W相当
共通項目			
標準品	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2C-1-50W</b> (50W・6750lm・135lm/W・5700K・4.2kg)	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2C-2-100W</b> (100W・13000lm・130lm/W・5700K・6.4kg)	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2C-3-150W</b> (150W・19500lm・130lm/W・5700K・7.9kg)
W変更	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2C-1-60W</b> (60W・7500lm・125lm/W・5700K・4.2kg)	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2C-2-120W</b> (120W・15000lm・125lm/W・5700K・6.4kg)	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2C-3-180W</b> (180W・22500lm・125lm/W・5700K・8.1kg)
高効率	モジュール形式: M16B 型番 <b>GD-FL2C-1-60W-M16B</b> (60W・9300lm・125lm/W・5700K・4.2kg)	モジュール形式: M16B 型番 <b>GD-FL2C-2-120W-M16B</b> (120W・18600lm・155lm/W・5700K・6.6kg)	モジュール形式: M16B 型番 <b>GD-FL2C-3-180W-M16B</b> (180W・27900lm・155lm/W・5700K・8.1kg)
受注品	色温度  照射角度  LEDモジュール M8B (125lm/W~135lm/W) M16B (155lm/W~165lm/W) ※色温度・照射角度・LEDモジュールの組み合わせが可能ですのでオリジナルスペックが製作できます		
全光束 (明るさ) に応じてカスタム可能です。 ※W数・色温度・照射角度・モジュール数など (例) 20000lm前後のもの (120W/5000K/90D/M16B×3)			


【GD-FL2C-1】

【GD-FL2C-2】

【GD-FL2C-3】

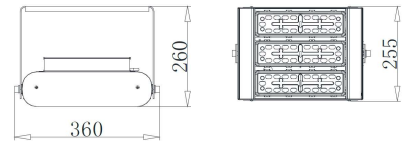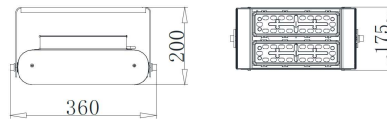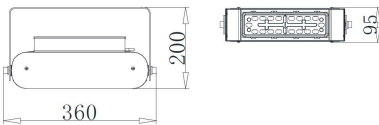

【金具寸法】 ※共通




【型番表記方法】

GD - FL2C - 3 - 150W - M8B - 110D - 57K


共通 型番 モジュール数 消費電力 モジュール形式 照射角度 色温度

【取付方法】

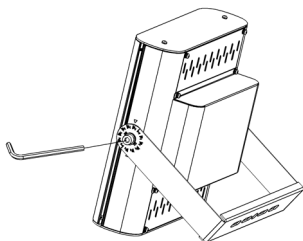

・設置後の角度調整は8mmの六角を使用してください  
 ・動かない様しっかり締めてください


【設置事例】

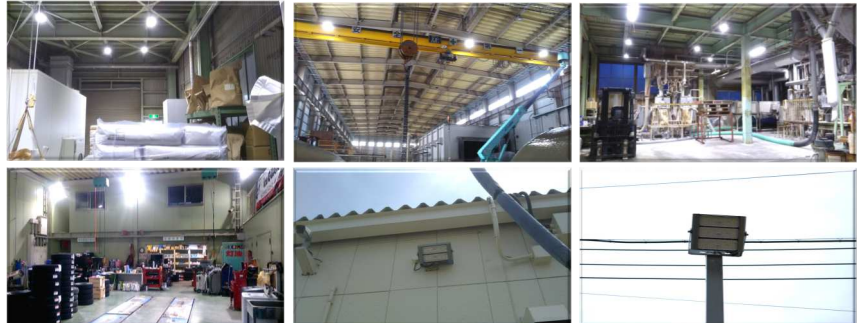

【オプション品】

- 投光器用架台60° 60°BLACKET
- ▲ 投光器架台90° 90°BLACKET
- ボール横向き設置用 P89-FLC

【BLACKET取付方法について】 ※現場に応じて下記取付方法以外にもブラケットと取付台の固定・補強をしっかりと行ってください

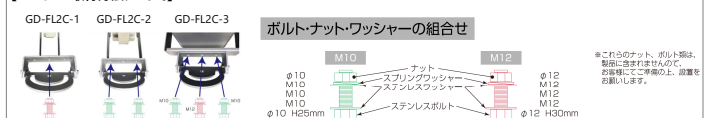

【アイコンについて】

照射角度 色温度 保証期間 設計寿命 入力電源 電源構成 雷サージ 消色性 保護等級

【在庫状況】 ○ 標準在庫品 ○ 在庫希少品 ▲ 受注生産品 (標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります)




サービスマンション  
 投光器  
 高天井用照明  
 50 電球  
 丸形高天井用照明  
 投光器 倉庫灯 特殊用途用  
 街路灯 道路灯 防犯灯  
 外灯用電球 LED電球  
 直照型LED電球  
 工事用照明 カメラ付き照明  
 注意喚起照明ホロライオン

# 投光器 (屋内外兼用)



屋内外投光器照明  
**GD-FL2C series**  
LED投光器


モジュール数 4・5・6  
消費電力 200W~360W  
器具光束 26000~55800lm  
色温度 3000/4000/5000/5700  
照射角度 25/40/60/90/110  
LED形式 M8B (125lm/W~135lm/W)  
M16B (155lm/W~165lm/W)  
使用温度 -40°C~+50°C

屋白色 5000K	水銀灯400W~700W相当	水銀灯700W相当	水銀灯700W~1000W相当
共通項目			
標準品	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2C-4-200W</b> (200W・26000lm・130lm/W・5000K・9.1kg)	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2C-5-250W</b> (250W・32500lm・130lm/W・5000K・12.5kg)	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2C-6-300W</b> (300W・39000lm・130lm/W・5000K・13.8kg)
W変更	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2C-4-240W</b> (240W・30000lm・125lm/W・5000K・10.1kg)	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2C-5-300W</b> (300W・37500lm・125lm/W・5000K・12.9kg)	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2C-6-360W</b> (360W・45000lm・125lm/W・5000K・14.2kg)
高効率	モジュール形式: M16B 型番 <b>GD-FL2C-4-240W-M16B</b> (240W・37200lm・125lm/W・5000K・10.1kg)	モジュール形式: M16B 型番 <b>GD-FL2C-5-300W-M16B</b> (300W・46500lm・155lm/W・5000K・12.9kg)	モジュール形式: M16B 型番 <b>GD-FL2C-6-360W-M16B</b> (360W・55800lm・155lm/W・5000K・14.2kg)
受注品	色温度  照射角度  LEDモジュール M8B (125lm/W~135lm/W) M16B (155lm/W~165lm/W) ※色温度・照射角度・LEDモジュールの組み合わせが可能ですのでオリジナルスペックが製作できます		
全光束 (明るさ) に応じてカスタム可能です。 ※W数・色温度・照射角度・モジュール数など (例) 20000lm前後のもの (120W/5000K/90D/M16B×3)			


【GD-FL2C-4】

【GD-FL2C-5】

【GD-FL2C-6】

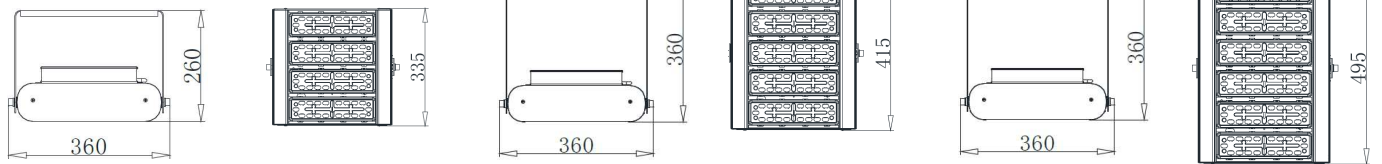

【金具寸法】 ※共通




【型番表記方法】

GD - FL2C - 3 - 150W - M8B - 110D - 57K

共通    型番    モジュール数    消費電力    モジュール形式    照射角度    色温度

【取付方法】

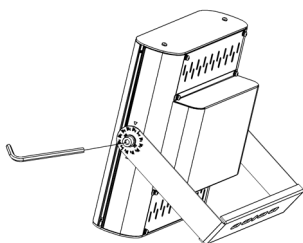


・設置後の角度調整は8mmの六角を使用してください  
・動かない様しっかり締めてください


【設置事例】



【オプション品】

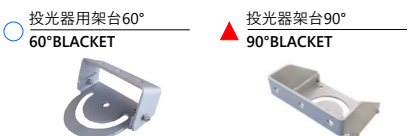

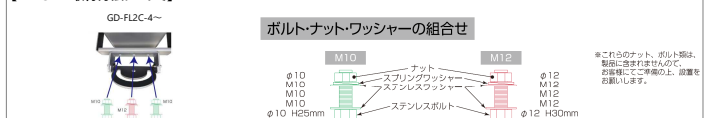


【BLACKET取付方法について】 ※現場に応じて下記取付方法以外にもブラケットと取付台の固定・補強をしっかりと行ってください



【アイコンについて】

照射角度	色温度	保証期間	設計寿命	入力電源	電源構成	雷サージ	演色性	保護等級
								

【在庫状況】  標準在庫品  在庫希少品  受注生産品 (標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります)

丸形LED投光器 (用) 街路灯 投光器 投光器 (用) 外付用LED投光器 工場照明LED投光器 工場照明LED投光器

# 投光器 (屋内外兼用)





## 屋内外投光器照明 GD-FL2C series

### LED投光器



モジュール数	7・8
消費電力	300W~480W
器具光束	45500~74400lm
色温度	3000/4000/5000/5700
照射角度	25/40/60/90/110
LED形式	M8B (125lm/W~135lm/W) M16B (155lm/W~165lm/W)
使用温度	-40°C~+50°C

屋白色 5000K	水銀灯100W~1500W相当	水銀灯1500W相当	水銀灯1500W~2000W相当
共通項目	使用温度 -40°C~+50°C 本体素材 アルミニウム合金 動作温度 10%~90% 周波数 50Hz/60Hz		
標準品	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2C-7-350W</b> (350W・45500lm・130lm/W・5000K・14.9kg) 	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2C-8-400W</b> (400W・52000lm・130lm/W・5000K・16.1kg) 	
W変更	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2C-7-420W</b> (420W・52500lm・125lm/W・5000K・15.9kg) 	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2C-8-480W</b> (480W・60000lm・125lm/W・5000K・17.3kg) 	
高効率	モジュール形式: M16B 型番 <b>GD-FL2C-7-420W-M16B</b> (420W・65100lm・125lm/W・5000K・15.9kg) 	モジュール形式: M16B 型番 <b>GD-FL2C-8-480W-M16B</b> (480W・74400lm・155lm/W・5000K・17.3kg) 	モジュール形式: M16B 型番 <b>GD-FL2C-8-480W-M16B</b> 
受注品	色温度            照射角度            LEDモジュール M8B (125lm/W~135lm/W) M16B (155lm/W~165lm/W) ※色温度・照射角度・LEDモジュールの組み合わせが可能ですのでオリジナルスペックが製作できます 全光束 (明るさ) に応じてカスタム可能です。 ※W数・色温度・照射角度・モジュール数など (例) 20000lm前後のもの (120W/5000K/90D/M16B×3)		


#### 【GD-FL2C-7】



#### 【GD-FL2C-8】

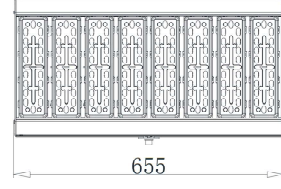

#### 【金具寸法】 ※共通




#### 【型番表記方法】

GD - FL2C - 3 - 150W - M8B - 110D - 57K


共通 型番 モジュール数 消費電力 モジュール形式 照射角度 色温度

#### 【取付方法】




・設置後の角度調整は8mmの六角を使用してください  
 ・動かない様しっかり締めてください

#### 【設置事例】

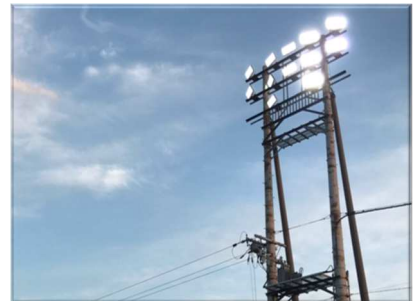

#### 【オプション品】

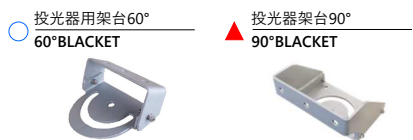

【BLACKET取付方法について】 ※現場に応じて下記取付方法以外にもブラケットと取付台の固定・補強をしっかりと行ってください

ボルト・ナット・ワッシャーの組合せ

※これらのナット、ボルト等は、製品に含まれていませんので、お客様にてご準備の上、設置をお願いします。

φ10 M10  
φ10 M10  
φ10 M10  
φ10 M10  
φ10 H25mm

φ12 M12  
φ12 M12  
φ12 M12  
φ12 H30mm

#### 【アイコンについて】



【在庫状況】 標準在庫品 在庫希少品 受注生産品 (標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります)

サービスマンション  
投光器  
高天井用照明  
LED電球  
丸形高天井用照明  
投光器 倉庫灯 特殊用途用  
街路灯 道路灯 防犯灯  
外灯用電球 LED電球  
直照LED単光灯  
工事用照明 カメラ付き照明  
注意喚起照明プロサイン




# 投光器・看板灯（屋内外兼用）




## 屋内外投光器照明 FL12A series

### 投光器・看板灯


モジュール数	1・2・3
消費電力	40W~180W
器具光束	5400~27900lm
色温度	3000/4000/5000/5700
照射角度	25/40/60/90/110
LED形式	M8B (125lm/W~135lm/W) M16B (155lm/W~165lm/W)
使用温度	-40°C~+50°C

昼白色 5700K	水銀灯100W~200W相当	水銀灯250~400W相当	水銀灯400W~700W相当
共通項目			
標準品	モジュール形式：M8B 型番 <b>FL12A-1-50W</b> (50W・6500lm・130lm/W・5700K・4.2kg)	モジュール形式：M8B 型番 <b>FL12A-2-100W</b> (100W・13000lm・130lm/W・5700K・6.4kg)	モジュール形式：M8B 型番 <b>FL12A-3-150W</b> (150W・19500lm・130lm/W・5700K・7.9kg)
W変更	モジュール形式：M8B 型番 <b>FL12A-1-60W</b> (60W・7500lm・125lm/W・5700K・4.2kg)	モジュール形式：M8B 型番 <b>FL12A-2-120W</b> (120W・15000lm・125lm/W・5700K・6.4kg)	モジュール形式：M8B 型番 <b>FL12A-3-180W</b> (180W・22500lm・125lm/W・5700K・8.1kg)
高効率	モジュール形式：M16B 型番 <b>FL12A-1-60W-M16B</b> (60W・9300lm・125lm/W・5700K・4.2kg)	モジュール形式：M16B 型番 <b>FL12A-2-120W-M16B</b> (120W・18600lm・155lm/W・5700K・6.6kg)	モジュール形式：M16B 型番 <b>FL12A-3-180W-M16B</b> (180W・27900lm・155lm/W・5700K・8.1kg)
受注品	色温度  照射角度  LEDモジュール M8B (125lm/W~135lm/W) M16B (155lm/W~165lm/W)		
※色温度・照射角度・LEDモジュールの組み合わせが可能ですのでオリジナルベックが製作できます			
全光束（明るさ）に応じてカスタム可能です。 ※W数・色温度・照射角度・モジュール数など (例) 20000lm前後のもの (120W/5000K/90D/M16B×3)			


【FL12A-1】

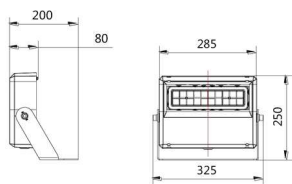


【FL12A-2】

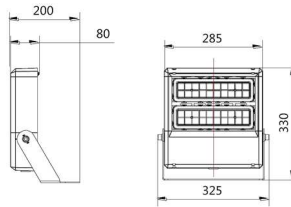

【FL12A-3】

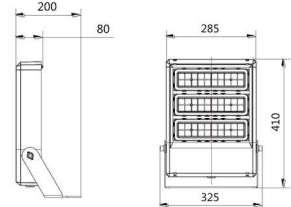


【金具寸法】 ※共通



【型番表記方法】

**FL12A - 3 - 150W - M8B - 110D - 57K**  
 型番      モジュール数      消費電力      モジュール形式      照射角度      色温度

【取付方法】

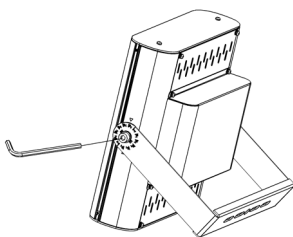

- ・設置後の角度調整は8mmの六角を使用してください
- ・動かない様しっかり締めてください

【設置事例】



【オプション品】

- ボール横向き設置用  
P89-FLA



【アイコンについて】

照射角度 	色温度 	保証期間 	設計寿命 	入力電源 	電源構成 	雷サージ 	透色性 	保護等級 
--	---	--	---	--	--	--	---	--

【在庫状況】  標準在庫品     在庫希少品     受注生産品 (標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります)

一般照明 (高圧ナトリウムランプ) | 一般照明 (LED) | 丸形高圧ナトリウムランプ | 投光器・看板灯 (特殊用途用) | 街路灯・道路照明 | 外灯用高圧ナトリウムランプ | 高圧ナトリウムランプ | 工場照明 | カナダ高圧ナトリウムランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧ナトリウムランプ

# 投光器 (屋内外兼用)


## 屋内外投光器照明 GD-FL2H series

### LED投光器

モジュール数 1・2・3  
消費電力 40W~180W  
器具光束 5400~27900lm  
色温度 3000/4000/5000/5700  
照射角度 25/40/60/90/110  
LED形式 M8B (125lm/W~135lm/W)  
M16B (155lm/W~165lm/W)  
使用温度 -40°C~+50°C

屋白色 5000K	水銀灯100W~200W相当	水銀灯250~400W相当	水銀灯400W~700W相当
共通項目			
標準品	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2H-1-50W</b> (50W・6500lm・130lm/W・5000K・2.4kg)	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2H-2-100W</b> (100W・13000lm・130lm/W・5000K・3.8kg)	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2H-3-150W</b> (150W・19500lm・130lm/W・5000K・5.2kg)
W変更	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2H-1-60W</b> (60W・7500lm・125lm/W・5000K・2.4kg)	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2H-2-120W</b> (120W・15000lm・125lm/W・5000K・4.0kg)	モジュール形式: M8B 型番 <b>GD-FL2H-3-180W</b> (180W・22500lm・125lm/W・5000K・5.4kg)
高効率	モジュール形式: M16B 型番 <b>GD-FL2H-1-60W-M16B</b> (60W・9300lm・125lm/W・5000K・2.4kg)	モジュール形式: M16B 型番 <b>GD-FL2H-2-120W-M16B</b> (120W・18600lm・155lm/W・5000K・4.0kg)	モジュール形式: M16B 型番 <b>GD-FL2H-3-180W-M16B</b> (180W・27900lm・155lm/W・5000K・5.4kg)
受注品	色温度  照射角度  LEDモジュール M8B (125lm/W~135lm/W) M16B (155lm/W~165lm/W) ※色温度・照射角度・LEDモジュールの組み合わせが可能ですのでオリジナルスペックが製作できます		
全光束 (明るさ) に応じてカスタム可能です。 ※W数・色温度・照射角度・モジュール数など (例) 20000lm前後のもの (120W/5000K/90D/M16B×3)			


#### 【GD-FL2H-1】

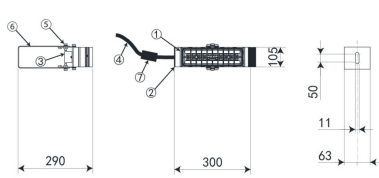

#### 【金具寸法】

※各図面に記載


#### 【GD-FL2H-2】

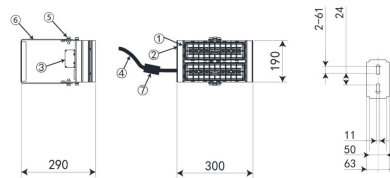


#### 【型番表記方法】

GD - FL2H - 3 - 150W - M8B - 110D - 50K  
 共通 型番 モジュール数 消費電力 モジュール形式 照射角度 色温度

#### 【GD-FL2H-3】

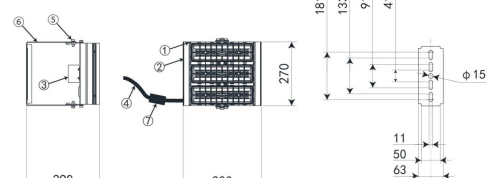

#### 【取付方法】



・設置後の角度調整は8mmの六角を使用してください  
 ・動かない様しっかり締めてください

#### 【設置事例】



#### 【オプション品】

- 投光器用架台60° 60°BLACKET
- ▲ 投光器架台90° 90°BLACKET
- ボルト横向き設置用 P89-FLC

【BLACKET取付方法について】 ※現場に応じて下記取付方法以外にもブラケットと取付台の固定・補強をしっかりと行ってください

ボルト・ナット・ワッシャーの組合せ

※このネット、ボルト等は、製品に付属していませんので、お取付時にご準備の上、取付をお願いします。

#### 【アイコンについて】

照射角度 色温度 保証期間 設計寿命 入力電源 電源構成 雷サージ 消色性 保護等級

【在庫状況】 ○ 標準在庫品 ○ 在庫希少品 ▲ 受注生産品 (標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります)




サービスマンション  
 投光器  
 高天井用照明  
 50 電球  
 丸形高天井用照明  
 投光器 倉庫灯 特殊用途用  
 街路灯 道路灯 防犯灯  
 外灯用電球 LED電球  
 直照LED電球  
 工事用照明 カメラ向き照明  
 注意喚起用照明ホロライオン

# 投光器（屋内外兼用）




屋内外投光器照明  
**GD-FL2H series**  
LED投光器


モジュール数 4・5・6  
消費電力 200W~360W  
器具光束 26000~55800lm  
色温度 3000/4000/5000/5700  
照射角度 25/40/60/90/110  
LED形式 M8B (125lm/W~135lm/W)  
M16B (155lm/W~165lm/W)  
使用温度 -40°C~+50°C

昼白色 5000K	水銀灯400W~700W相当	水銀灯700W相当	水銀灯700W~1000W相当
共通項目			
標準品	モジュール形式：M8B 型番 <b>GD-FL2H-4-200W</b> (200W・26000lm・130lm/W・5000K・6.2kg)	モジュール形式：M8B 型番 <b>GD-FL2H-5-250W</b> (250W・32500lm・130lm/W・5000K・11.1kg)	モジュール形式：M8B 型番 <b>GD-FL2H-6-300W</b> (300W・39000lm・130lm/W・5000K・12.4kg)
W変更	モジュール形式：M8B 型番 <b>GD-FL2H-4-240W</b> (240W・30000lm・125lm/W・5000K・7.2kg)	モジュール形式：M8B 型番 <b>GD-FL2H-5-300W</b> (300W・37500lm・125lm/W・5000K・11.5kg)	モジュール形式：M8B 型番 <b>GD-FL2H-6-360W</b> (360W・45000lm・125lm/W・5000K・12.8kg)
高効率	モジュール形式：M16B 型番 <b>GD-FL2H-4-240W-M16B</b> (240W・37200lm・125lm/W・5000K・7.2kg)	モジュール形式：M16B 型番 <b>GD-FL2H-5-300W-M16B</b> (300W・46500lm・155lm/W・5000K・11.5kg)	モジュール形式：M16B 型番 <b>GD-FL2H-6-360W-M16B</b> (360W・55800lm・155lm/W・5000K・12.8kg)
受注品	色温度  照射角度  LEDモジュール M8B (125lm/W~135lm/W) M16B (155lm/W~165lm/W) ※色温度・照射角度・LEDモジュールの組み合わせが可能ですのでオリジナルスペックが製作できます		
全光束（明るさ）に応じてカスタム可能です。 ※W数・色温度・照射角度・モジュール数など (例) 20000lm前後のもの (120W/5000K/90D/M16B×3)			


### 【GD-FL2H-4】

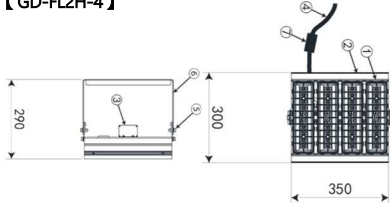


### 【GD-FL2H-5】

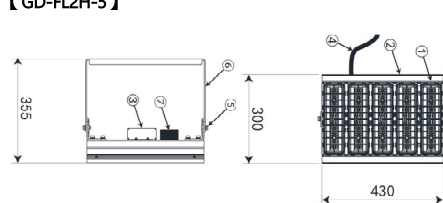

### 【GD-FL2H-6】

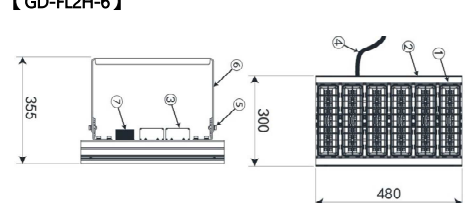

### 【金具寸法】




### 【型番表記方法】

GD - FL2H - 3 - 150W - M8B - 110D - 50K

共通      型番      モジュール数      消費電力      モジュール形式      照射角度      色温度

### 【取付方法】




・設置後の角度調整は8mmの六角を使用してください  
 ・動かない様しっかり締めてください

### 【設置事例】




### 【オプション品】

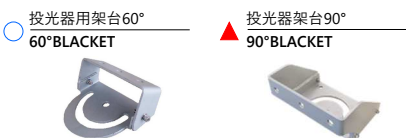




### 【BLACKET取付方法について】

※現場に応じて下記取付方法以外にもブラケットと取付台の固定・補強をしっかりと行ってください



### 【アイコンについて】

照射角度	色温度	保証期間	設計寿命	入力電源	電源場所	雷サージ	演色性	保護等級
								

【在庫状況】  標準在庫品  在庫希少品  受注生産品 (標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります)

# 投光器（屋内外兼用）


## 屋内外投光器照明 GD-FL2H series

### LED投光器


モジュール数	7・8
消費電力	300W~480W
器具光束	45500~74400lm
色温度	3000/4000/5000/5700
照射角度	25/40/60/90/110
LED形式	M8B (125lm/W~135lm/W) M16B (155lm/W~165lm/W)
使用温度	-40°C~+50°C

昼白色 5000K	水銀灯100W~1500W相当	水銀灯1500W相当	水銀灯1500W~2000W相当
共通項目			
標準品	モジュール形式：M8B 型番 <b>GD-FL2H-7-350W</b> (350W・45500lm・130lm/W・5000K・14.9kg)	モジュール形式：M8B 型番 <b>GD-FL2H-8-400W</b> (400W・52000lm・130lm/W・5000K・16.1kg)	
W変更	モジュール形式：M8B 型番 <b>GD-FL2H-7-420W</b> (420W・52500lm・125lm/W・5000K・15.9kg)	モジュール形式：M8B 型番 <b>GD-FL2H-8-480W</b> (480W・60000lm・125lm/W・5000K・17.3kg)	
高効率	モジュール形式：M16B 型番 <b>GD-FL2H-7-420W-M16B</b> (420W・65100lm・125lm/W・5000K・15.9kg)	モジュール形式：M16B 型番 <b>GD-FL2H-8-480W-M16B</b> (480W・74400lm・155lm/W・5000K・17.3kg)	モジュール形式：M16B 型番 <b>GD-FL2H-8-480W-M16B</b> (480W・74400lm・155lm/W・5000K・17.3kg)
受注品	色温度  照射角度  LEDモジュール M8B (125lm/W~135lm/W) M16B (155lm/W~165lm/W) ※色温度・照射角度・LEDモジュールの組み合わせが可能ですのでオリジナルスペックが製作できます		
全光束（明るさ）に応じてカスタム可能です。 ※W数・色温度・照射角度・モジュール数など (例) 20000lm前後のもの (120W/5000K/90D/M16B×3)			

### 【GD-FL2H-7】




### 【GD-FL2H-8】

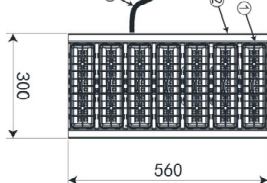

### 【金具寸法】

※共通




### 【型番表記方法】

GD - FL2H - 3 - 150W - M8B - 110D - 50K


共通 型番 モジュール数 消費電力 モジュール形式 照射角度 色温度

### 【取付方法】




・設置後の角度調整は8mmの六角を使用してください  
 ・動かない様しっかり締めてください

### 【設置事例】

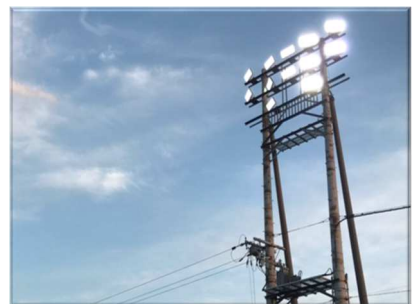


### 【オプション品】

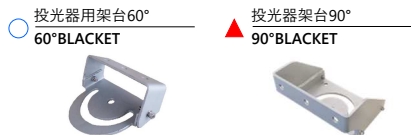

### 【BLACKET取付方法について】

※現場に応じて下記取付方法以外にもブラケットと取付台の固定・補強をしっかりと行ってください



### 【アイコンについて】



【在庫状況】 標準在庫品 在庫希少品 受注生産品 (標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります)

サービスマンション  
 投光器  
 高天井用照明  
 50 電球  
 丸形高天井用照明  
 投光器 倉庫灯 特殊用途用  
 街路灯 道路灯 防犯灯  
 外灯用電球 LED電球  
 直照LED電球  
 工事用照明 カメラ付き照明  
 注意喚起照明プロライナー

