

お急ぎください! 2022年10月 アルコール測定義務化!



安全運転管理者による運転者への アルコール検知器での 測定が義務化されます!

社用車5台以上、もしくは定員11人以上の自動車を1台以上保有してる事業所において、運転前後のアルコール検知器を用いた測定および測定記録の1年間の保管が2022年10月より義務化されます。

顔認証サーマルカメラとアルコール検知器を統合 した新しいアルコールチェックシステムが新登場

高精度

電気化学式センサー
警察でも採用されている
高い測定精度の
アルコール検知

計測記録を 自動保存

面倒な測定記録も
すべて自動で
クラウドやカメラ本体に
データ保存

顔認証

顔を自動で認識するので
個人情報を入力する
手間がなく表面温度も
同時に測定


顔認証サーマルカメラ

8インチのディスプレイを備えた顔認証カメラ。AIにより顔を認識し表面温度を測定。コロナ対策とアルコールチェックを同時に行えます。

アルコール検知器 (電気化学式センサー)

高精度の電気化学式センサーを搭載。顔認証機能と連携し自動的に測定記録を保管。

【スタンド型】

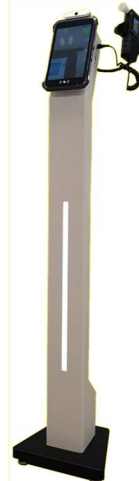

【卓上型】



顔認証

検温

アルコール
検査

自動保存

一連の流れが短時間で
完了出来ます

サーマルカメラ付きアルコールチェッカー仕様

アルコール検知器


重量とサイズ	本体サイズ	120×57×27mm(高さ×幅×奥行き)
	重 量	約145g
センサー	形 式	電気化学式センサー
	範 囲	呼気中アルコール濃度 0.0mg/100ml～600mg/100ml
	精 度	±5%
	モ ード	専用マウスピース使用モード／気体採取カバー使用モード
スクリーン		1.77インチ LCDカラーパネル
バッテリー		1500mAh 充電式リチウムイオンバッテリー
使用環境	温 度	0～45°
	湿 度	30～90%(結露なきこと)
データ記録件数		200,000件(機器内)
プリントアウト		Bluetooth接続による印刷をサポート



- ① 呼気吹込口
- ② LCD表示パネル
- ③ 機能ボタン
- ④ 記録ボタン
- ⑤ 電源／測定開始ボタン
- ⑥ microUSB接続ボタン

サーマルカメラ

重量とサイズ	本体サイズ	230×140×17.8mm(高さ×幅×奥行き)
	重 量	780g
CPU		RK3399 Dual Cortex-A72+4 Cortex-A53 big.LITTLE CPU構成
メモリ		2GB
タッチパネル		8インチ静電容量マルチタッチスクリーン
スクリーン		8インチ
認証	精 度	99.993%
	速 度	100～200ms
測温精度		±0.3℃
インターフェイス	回 線	10/100/1000M
	W i F i	対応
	U S B	USB3.0×1
	サ ウ ンド	1.5W×1
	マイク	×1
	A C	12 V／1.8A
解像度		800×1280
使用環境	温 度	-10～60°
	湿 度	20～95%(結露なきこと)

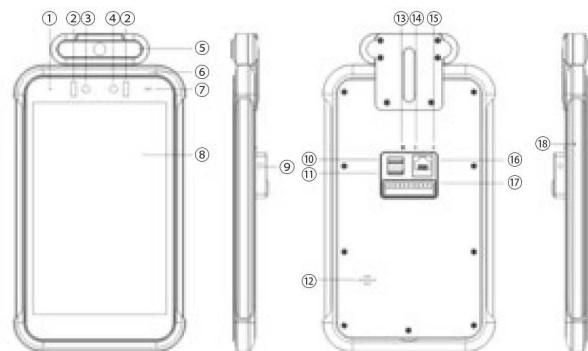

- ① マイク
- ② 赤外フィルライト
- ③ RGBカメラ
- ④ IRカメラ
- ⑤ 赤外線温度測定モジュール
- ⑥ LEDフィルライト
- ⑦ 赤外センサーモジュール
- ⑧ 静電容量式マルチタッチスクリーン
- ⑨ 固定用ネジ穴
- ⑩ USB調整口
- ⑪ USB3.0
- ⑫ スピーカー
- ⑬ アラーム
- ⑭ リセット
- ⑮ バージョンアップ
- ⑯ ネットワークポート
- ⑰ 10PIN機能接続口
- ⑱ リセットボタン

導入に関すること/仕様に関すること/お見積りなど
ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください

株式会社グッドワン

〒104-0032
東京都中央区八丁堀2-13-2 ドミノビル7F
TEL 03-6280-0177
FAX 03-6280-0178
<https://www.gd-one.com/>



【お問い合わせ先】