


新登場!!

業界最高水準のLEDヤード灯


約70%の省エネ効果 ※水銀灯1000W対比 屋外でも使用可能
LEDモジュール120万台以上出荷済 故障率0.08%の実績

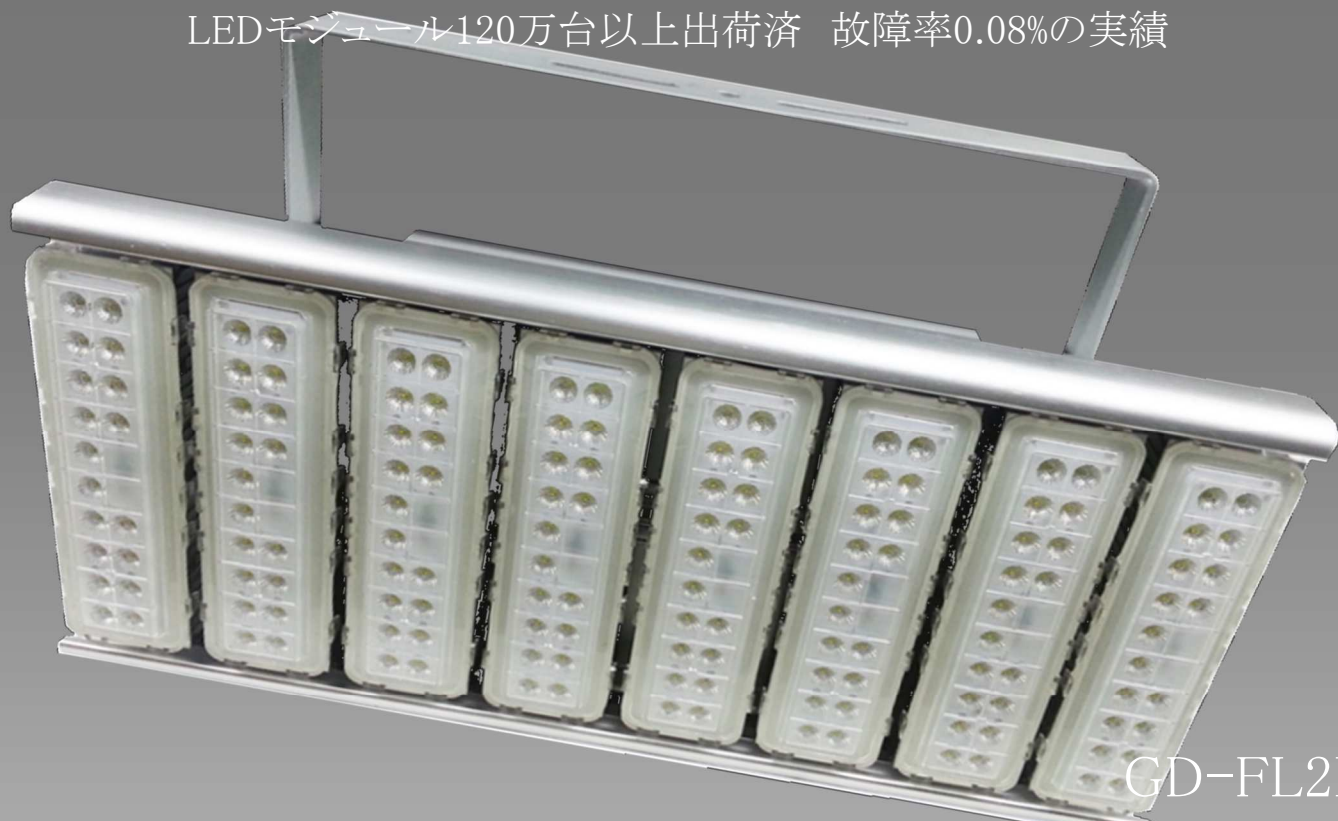

GD-FL2H-8

5年間製品保証 + 交換修理保証

業界トップクラスの高性能LEDモジュールと高耐性LED専用電源を搭載

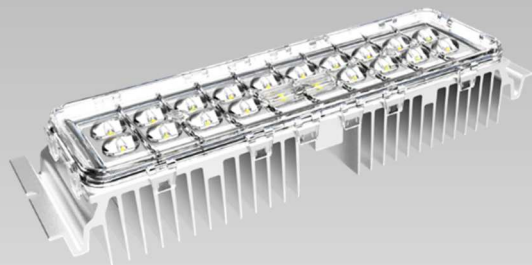

抜群の明るさ

設計照度自由自在

モジュールの照射角度を組み合わせることにより直下は明るく周囲は広く照らせるよう設計出来るようになります



完全防水IP68

業界最高基準をクリア

LEDモジュールは水中での点灯実験を行い、3年経過後の現在も点灯し続けております。耐塩テストに合格しております。



雷サージ機能

耐サージ高基準クリア

特別なサージ保護(放電管の無い)設計で、電源本体より耐サージの抵抗は4倍で、IEC61000-4-5の基準です。


保護等級IP67

防浸型基準をクリア


湿気や流水に耐えられるよう護性の高い「防浸型」電源を採用しております。

【GD-FL2H-8の構成について】

【寸法図／本体】

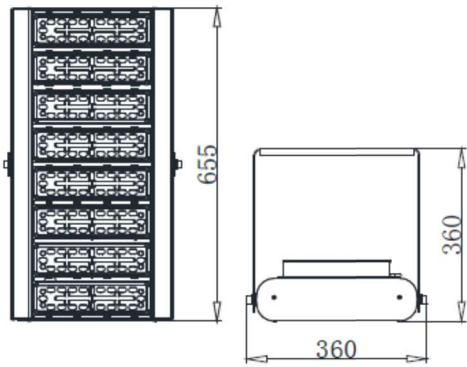

【寸法図／LEDモジュール】

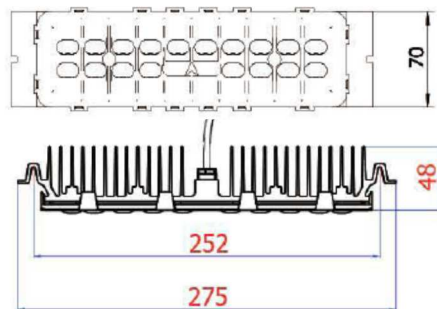

LEDモジュールは二重シリコンにより完全に密封されているため、水蒸気や腐食性ガスの発生がありません。

また、ネジ不使用のため外部からの水等の侵入を防いでおります

【消費電力】

400Wモデル
50W×8LEDモジュール



モジュールユニット採用

【照射角度】

両側面の広がり確保と中心を明るく
2種類の照射角レンズを採用
狭角・中角・広角など
25°～110°の組み合わせが
選択できます

【メンテナンス】

LEDユニット、電源ユニット採用
5年間の製品及び修理保証を実現

【製品スペック表】

型式	GD-FL2H-8
消費電力	400W
全光束	52000 lm
発光効率	130lm/W (160lm/Wor120lm/W)
色温度	5700 K (5000K/4000K/3000K)
演色性	Ra 70 or Ra80
寸法	W360×H360×L665
動作温度	-40° ~ +50°
保管温度	-40° ~ +80°
重量	15.0 kg ±10%
保護等級	モジュール IP68
	電源 IP67
保護対策	雷サージ対応
保証期間	5年間

【コナーデータ】

【配光図】

モジュールに組み合わせにより色々なパターンが可能です

強い保護性能を有しております
※完全防水IP68・雷サージ・塩霧テスト合格

LEDモジュールの組み合わせにより、配光角は直下の明るさと全体の明るさを想定した設計となっております。

モジュールは様々な組み合わせによるカスタマイズが可能です。ご希望のスペックがございましたらお気軽にお問い合わせください。

省エネ効果 約60%

※400W水銀灯対比

照射角度オーダー可能

※様々な角度の組み合わせが可能です

設計寿命50,000時間

※メンテナンスコストの大幅削減

安心の5年保証

※製品保証と工事保証をセット

Goodme
株式会社グッドワン

〒104-0041
東京都中央区新富2-14-5 VESTAビル9F
TEL 03-6280-0177
FAX 03-6280-01780178

<http://www.gd-one.com/>

2017年1月現在 Cata.No.08270701