

E39電球（電源別置形）高天井用照明



60D/90D



150D

E39高天井用照明 B series (SHORT)

E39電球（電源別置形）


モジュール数 1
消費電力 40W~80W
器具光束 6400~11600lm
色温度 3000/4000/5000/5700
照射角度 60/90/150
使用温度 -40°C~+50°C
電源装置 別置形

E39電球BシリーズSHORTは既存の灯具を利用してランプと安定器をLEDタイプに交換可能な製品となっております。
照度UPを考慮した60D/90Dタイプとグレア防止用に乳白カバーを施した150Dタイプが選択出来ます。


ショートタイプAとロングタイプBがあり既存の灯具に合わせてご使用ください。

昼白色 5000K	水銀灯100W相当				水銀灯250W相当			
共通項目					使用温度 -40°C~+50°C	本体素材 アルミニウム合金	動作温度 10%~90%	周波数 50Hz/60Hz
60°	型番 B1A-40W-60D-50K (40W・6400lm・160lm/W・5000K・1.1kg)	型番 B1A-50W-60D-50K (50W・7750lm・155lm/W・5000K・1.1kg)	型番 B1A-60W-60D-50K (60W・9000lm・150lm/W・5000K・1.1kg)	型番 B1A-80W-60D-50K (80W・11600lm・145lm/W・5000K・1.1kg)	60°	60°	60°	60°
90°	型番 B1A-40W-90D-50K (40W・6400lm・160lm/W・5000K・1.1kg)	型番 B1A-50W-90D-50K (50W・7750lm・155lm/W・5000K・1.1kg)	型番 B1A-60W-90D-50K (60W・9000lm・150lm/W・5000K・1.1kg)	型番 B1A-80W-90D-50K (80W・11600lm・145lm/W・5000K・1.1kg)	90°	90°	90°	90°
150°	型番 B1A-40W-150D-50K (40W・5600lm・140lm/W・5000K・1.1kg)	型番 B1A-50W-150D-50K (50W・6750lm・135lm/W・5000K・1.1kg)	型番 B1A-60W-150D-50K (60W・7800lm・130lm/W・5000K・1.1kg)	型番 B1A-80W-150D-50K (80W・10000lm・125lm/W・5000K・1.1kg)	150°	150°	150°	150°
備考	色温度 ※色温度は4種類からオーダー可能です ※3000Kの場合は全光束が5%減衰します				1※軒下を含む屋外で使用する際は雷サージが必須となります （軒下を含む屋外で雷サージを設置せず機器が故障した場合は保証対象外となります）	2※型番内に記載されている重量は本体のみの重量となります （電源の重量は含まれておりません）		

【B1A-40/50/60/80-60D/90D】

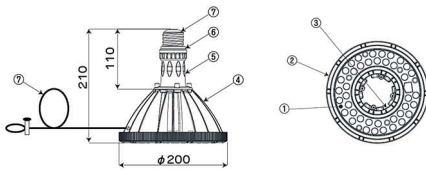

【B1A-40/50/60/80-150D】

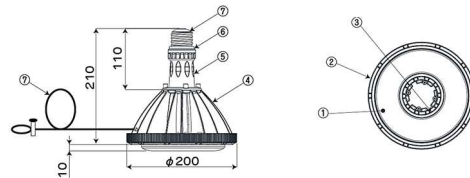


【備考】

※落下防止ワイヤーを取り付けてください

【型番表記方法】

B 1 A - 80W - 90D - 50K
 共通 40W~80W ショートタイプ 消費電力 照射角度 色温度

【梱包図】



・電源は緩衝材の一番下に収納されておりますので開梱時にご確認ください

【設置事例】



【オプション品】

雷サージ
P1A-15kV-PSE



【アイコンについて】



【在庫状況】 標準在庫品 在庫希少品 受注生産品（標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります）

サービスマンション

投光器

高天井用照明

E39電球

丸形高天井照明

投光器 倉庫灯 特殊用途用

街路灯 道路灯 防犯灯

外灯用電球 LED電球

直照型LED電球

工事用照明 カメラ向き照明

注意喚起照明プロライト

E39電球（電源別置形）高天井用照明




E39高天井用照明 B series (LONG)









E39電球（電源別置形）

モジュール数 1
消費電力 40W~80W
器具光束 6400~11600lm
色温度 3000/4000/5000/5700
照射角度 60/90/150
使用温度 -40°C~+50°C
電源装置 別置形


E39電球BシリーズLONGは既存の灯具を利用してランプと安定器をLEDタイプに交換可能な製品となっております。

照度UPを考慮した60D/90Dタイプとグレア防止用に乳白カバーを施した150Dタイプが選択出来ます。

ショートタイプAとロングタイプBがあり既存の灯具に合わせてご使用ください。

昼白色 5000K	水銀灯100W相当				水銀灯250W相当							
共通項目	     				使用温度 -40°C~+50°C 本体素材 アルミニウム合金 動作温度 10%~90% 周波数 50Hz/60Hz							
60°	型番 B1B-40W-60D-50K (40W・6400lm・160lm/W・5000K・1.1kg)	型番 B1B-50W-60D-50K (50W・7750lm・155lm/W・5000K・1.1kg)	型番 B1B-60W-60D-50K (60W・9000lm・150lm/W・5000K・1.1kg)	型番 B1B-80W-60D-50K (80W・11600lm・145lm/W・5000K・1.1kg)	60°	60°	60°	60°				
90°	型番 B1B-40W-90D-50K (40W・6400lm・160lm/W・5000K・1.1kg)	型番 B1B-50W-90D-50K (50W・7750lm・155lm/W・5000K・1.1kg)	型番 B1B-60W-90D-50K (60W・9000lm・150lm/W・5000K・1.1kg)	型番 B1B-80W-90D-50K (80W・11600lm・145lm/W・5000K・1.1kg)	90°	90°	90°	90°				
150°	型番 B1B-40W-150D-50K (40W・5600lm・140lm/W・5000K・1.1kg)	型番 B1B-50W-150D-50K (50W・6750lm・135lm/W・5000K・1.1kg)	型番 B1B-60W-150D-50K (60W・7800lm・130lm/W・5000K・1.1kg)	型番 B1B-80W-150D-50K (80W・10000lm・125lm/W・5000K・1.1kg)	150°	150°	150°	150°				
備考	色温度  ※色温度は4種類からオーダー可能です ※3000Kの場合は全光束が5%減衰します				 1※軒下を含む屋外で使用する際は雷サージが必須となります (軒下を含む屋外で雷サージを設置せず機器が故障した場合は保証対象外となります)				2※型番内に記載されている重量は本体のみの重量となります (電源の重量は含まれておりません)			


【B1B-40/50/60/80-60D/90D】

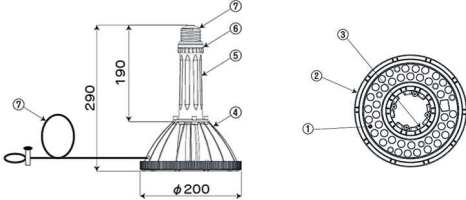

【金具寸法】

※落下防止ワイヤーを取り付けてください


【B1B-40/50/60/80-150D】

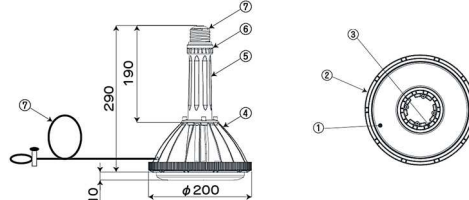

【型番表記方法】

B 1 B - 80W - 90D - 50K
 共通 40W~80W ロングタイプ 消費電力 照射角度 色温度

【梱包図】



【設置事例】






【オプション品】

- 雷サージ P1A-15kV-PSE



【アイコンについて】

照射角度  色温度  保証期間  設計寿命  入力電源  電源場所  雷サージ  演色性  保護等級 

【在庫状況】  標準在庫品  在庫希少品  受注生産品 (標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります)

サーボモーター用照明
投光器
高天井用照明
E39電球
丸形高天井用照明
投光器
看板灯
特殊用途用
街路灯
道路照明
歩道照明
外天井用電球
LED電球
直轄照明
LED電球
LED電球
LED電球

E39電球（電源別置形）高天井用照明



60D/90D



150D

E39高天井用照明 B series (SHORT)

E39電球（電源別置形）

モジュール数 1
消費電力 100W~120W
器具光束 14000~19200lm
色温度 3000/4000/5000/5700
照射角度 60/90/150
使用温度 -40°C~+50°C
電源装置 別置形



E39電球BシリーズSHORTは既存の灯具を利用してランプと安定器をLEDタイプに交換可能な製品となっております。
照度UPを考慮した60D/90Dタイプとグレア防止用に乳白カバーを施した150Dタイプが選択出来ます。

ショートタイプAとロングタイプBがあり既存の灯具に合わせてご使用ください。

昼白色 5000K	水銀灯250W~400W相当		
共通項目		使用温度 -40°C~+50°C	本体素材 アルミニウム合金
	動作温度 10%~90%	周波数 50Hz/60Hz	
60°	型番 B2A-100W-60D-50K (100W・16500lm・165lm/W・5000K・1.4kg)	型番 B2A-120W-60D-50K (120W・19200lm・160lm/W・5000K・1.4kg)	
90°	型番 B2A-100W-90D-50K (100W・16500lm・160lm/W・5000K・1.4kg)	型番 B2A-120W-90D-50K (120W・19200lm・160lm/W・5000K・1.4kg)	
150°	型番 B2A-100W-150D-50K (100W・14000lm・140lm/W・5000K・1.4kg)	型番 B2A-120W-150D-50K (120W・16200lm・135lm/W・5000K・1.4kg)	
備考	色温度 ※色温度は4種類からオーダー可能です ※3000Kの場合は全光束が5%減衰します		
	1※軒下を含む屋外で使用する際は雷サージが必須となります （軒下を含む屋外で雷サージを設置せず機器が故障した場合は保証対象外となります）		
	2※型番内に記載されている重量は本体のみの重量となります （電源の重量は含まれておりません）		

【B2A-100/120-60D/90D】

【B2A-100/120-150D】

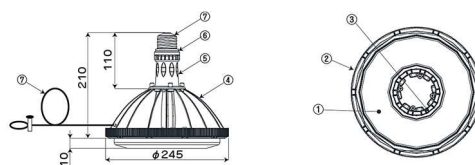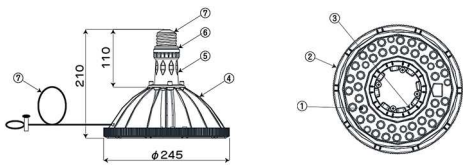


【金具寸法】

※落下防止ワイヤーを取り付けてください

【型番表記方法】

B 2 A - 120W - 90D - 50K
 共通 100W~120W ショートタイプ 消費電力 照射角度 色温度

【梱包図】



・電源は緩衝材の一番下に収納されておりますので開梱時に確認ください

【設置事例】



【オプション品】

雷サージ
P1A-15kV-PSE



【アイコンについて】



【在庫状況】 標準在庫品 在庫希少品 受注生産品（標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります）

E39電球（電源別置形）高天井用照明



E39高天井用照明 B series (LONG)

E39電球（電源別置形）

モジュール数 1
消費電力 100W~120W
器具光束 14000~19200lm
色温度 3000/4000/5000/5700
照射角度 60/90/150
使用温度 -40°C~+50°C
電源装置 別置形


E39電球BシリーズLONGは既存の灯具を利用してランプと安定器をLEDタイプに交換可能な製品となっております。

照度UPを考慮した60D/90Dタイプとグレア防止用に乳白カバーを施した150Dタイプが選択出来ます。


ショートタイプAとロングタイプBがあり既存の灯具に合わせてご使用ください。

昼白色 5000K	水銀灯250W~400W相当				
共通項目					
	IP66 IP67	AC100V AC240V	50000 時間	使用温度 -40°C~+50°C	本体素材 アルミニウム合金
				動作温度 10%~90%	周波数 50Hz/60Hz
60°	型番 B2B-100W-60D-50K (100W・16500lm・165lm/W・5000K・1.4kg)		型番 B2B-120W-60D-50K (120W・19200lm・160lm/W・5000K・1.4kg)		
90°	型番 B2B-100W-90D-50K (100W・16500lm・160lm/W・5000K・1.4kg)		型番 B2B-120W-90D-50K (120W・19200lm・160lm/W・5000K・1.4kg)		
150°	型番 B2B-100W-150D-50K (100W・14000lm・140lm/W・5000K・1.4kg)		型番 B2B-120W-150D-50K (120W・16200lm・135lm/W・5000K・1.4kg)		
備考	色温度 ※色温度は4種類からオーダー可能です ※3000Kの場合は全光束が5%減衰します			1※軒下を含む屋外で使用する際は雷サージが必須となります (軒下を含む屋外で雷サージを設置せず機器が故障した場合は保証対象外となります)	
				2※型番内に記載されている重量は本体のみの重量となります (電源の重量は含まれておりません)	

【B2B-100/120-60D/90D】

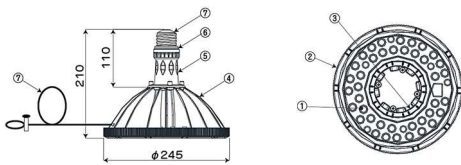

【B2B-100/120-150D】

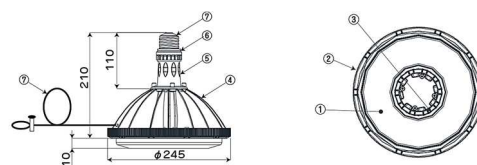


【金具寸法】

※落下防止ワイヤーを取り付けてください

【型番表記方法】


B 2 B - 120W - 90D - 50K
共通 100W~120W ロングタイプ 消費電力 照射角度 色温度

【梱包図】



・電源は緩衝材の一番下に収納されておりますので開梱時にご確認ください

【設置事例】

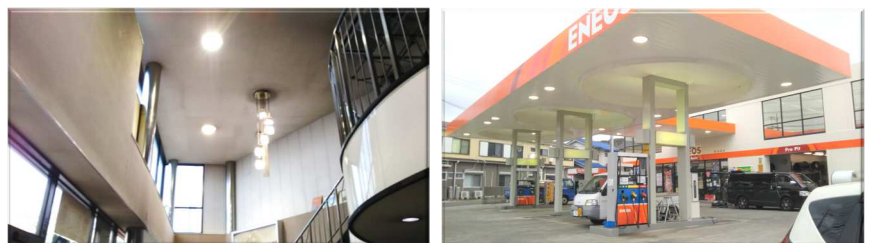

【オプション品】

雷サージ
PIA-15kV-PSE



【アイコンについて】



【在庫状況】 標準在庫品 在庫希少品 受注生産品 (標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります)

E39電球（電源別置形）高天井用照明



60D/90D



150D

E39高天井用照明 B series (SHORT)

E39電球（電源別置形）

モジュール数 1
消費電力 150W~200W
器具光束 21000~31000lm
色温度 3000/4000/5000/5700
照射角度 60/90/150
使用温度 -40°C~+50°C
電源装置 別置形



E39電球BシリーズSHORTは既存の灯具を利用してランプと安定器をLEDタイプに交換可能な製品となっております。

照度UPを考慮した60D/90Dタイプとグレア防止用に乳白カバーを施した150Dタイプが選出出来ます。



ショートタイプAとロングタイプBがあり既存の灯具に合わせてご使用ください。

昼白色 5000K	水銀灯400W相当	水銀灯400W~700W相当	水銀灯700W相当
共通項目			
60°	型番 B3A-150W-60D-50K (150W・24750lm・160lm/W・5000K・2.2kg)	型番 B3A-180W-60D-50K (180W・28800lm・155lm/W・5000K・2.2kg)	型番 B3A-200W-60D-50K (200W・31000lm・150lm/W・5000K・2.2kg)
90°	型番 B3A-150W-90D-50K (150W・24750lm・160lm/W・5000K・2.2kg)	型番 B3A-180W-90D-50K (180W・28800lm・155lm/W・5000K・2.2kg)	型番 B3A-200W-90D-50K (200W・31000lm・150lm/W・5000K・2.2kg)
150°	型番 B3A-150W-150D-50K (150W・21000lm・140lm/W・5000K・2.2kg)	型番 B3A-180W-150D-50K (180W・24300lm・135lm/W・5000K・2.2kg)	型番 B3A-200W-150D-50K (200W・26000lm・130lm/W・5000K・2.2kg)
備考	※色温度は4種類からオーダー可能です ※3000Kの場合は全光束が5%減衰します 1※軒下を含む屋外で使用する際は雷サージが必須となります （軒下を含む屋外で雷サージを設置せず機器が故障した場合は保証対象外となります） 2※型番内に記載されている重量は本体のみの重量となります（電源の重量は含まれておりません）		

【B3A-150/180/200-60D/90D】



【B3A-150/180/200-150D】




【備考】

※落下防止ワイヤーを取り付けてください

【型番表記方法】

B 3 A - 200W - 90D - 50K
 共通 150W~200W ショートタイプ 消費電力 照射角度 色温度

【梱包図】



・電源は緩衝材の一番下に収納されておりますので開梱時にご確認ください

【設置事例】



【オプション品】

雷サージ
PIA-15kV-PSE



【アイコンについて】



【在庫状況】 標準在庫品 在庫希少品 受注生産品（標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります）

E39電球（電源別置形）高天井用照明



E39高天井用照明 B series (LONG)

E39電球（電源別置形）

モジュール数 1
消費電力 150W~200W
器具光束 21000~31000lm
色温度 3000/4000/5000/5700
照射角度 60/90/150
使用温度 -40°C~+50°C
電源装置 別置形


E39電球BシリーズLONGは既存の灯具を利用してランプと安定器をLEDタイプに交換可能な製品となっております。

照度UPを考慮した60D/90Dタイプとグレア防止用に乳白カバーを施した150Dタイプが選択出来ます。

ショートタイプAとロングタイプBがあり既存の灯具に合わせてご使用ください。

昼白色 5000K	水銀灯400W相当	水銀灯400W~700W相当	水銀灯700W相当	
共通項目				
60°	型番 B3B-150W-60D-50K (150W・24750lm・160lm/W・5000K・2.2kg)	型番 B3B-180W-60D-50K (180W・28800lm・155lm/W・5000K・2.2kg)	型番 B3B-200W-60D-50K (200W・31000lm・150lm/W・5000K・2.2kg)	
90°	型番 B3B-150W-90D-50K (150W・24750lm・160lm/W・5000K・2.2kg)	型番 B3B-180W-90D-50K (180W・28800lm・155lm/W・5000K・2.2kg)	型番 B3B-200W-90D-50K (200W・31000lm・150lm/W・5000K・2.2kg)	
150°	型番 B3B-150W-150D-50K (150W・21000lm・140lm/W・5000K・2.2kg)	型番 B3B-180W-150D-50K (180W・24300lm・135lm/W・5000K・2.2kg)	型番 B3B-200W-150D-50K (200W・26000lm・130lm/W・5000K・2.2kg)	
備考	色温度 ※色温度は4種類からオーダー可能です ※3000Kの場合は全光束が5%減衰します			1※軒下を含む屋外で使用する際は雷サージが必須となります (軒下を含む屋外で雷サージを設置せず機器が故障した場合は保証対象外となります)
				2※型番内に記載されている重量は本体のみの重量となります(電源の重量は含まれておりません)


【B3B-150/180/200-60D/90D】

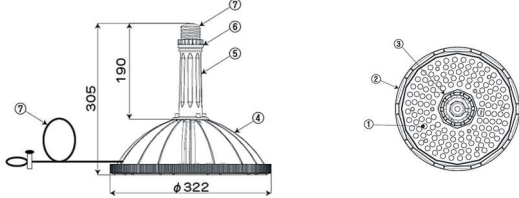

【備考】

※落下防止ワイヤーを取り付けてください


【B3B-150/180/200-150D】

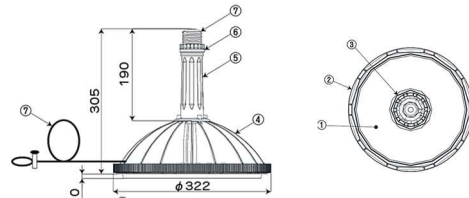

【型番表記方法】

B 3 B - 200W - 90D - 50K
 共通 150W~200W ロングタイプ 消費電力 照射角度 色温度

【梱包図】



・電源は緩衝材の一番下に収納されておりますので開梱時にご確認ください

【設置事例】



【オプション品】

雷サージ
PIA-15kV-PSE



【アイコンについて】



【在庫状況】 標準在庫品 在庫希少品 受注生産品 (標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります)

サーボモーター
投光器
高天井用照明
丸形高天井用照明
投光器
高天井用照明
外天井用照明
直轄用LED照明
工場用LED照明
工場用LED照明
工場用LED照明