

LEDモバイルライトXACシリーズ（20W）

6ヶ月製品保証




XAC21P

スペック表

	XAC21P
消費電力	切替 7W・12W・20W
全光束	700lm・1200lm・2000lm
入力電圧 (V)	DC12
入力電流 (A)	1.6
点灯時間	7W (8時間)・12W (4時間)・20W (2.5時間)
色温度	6500K ±500
バッテリータイプ	リチウム電池
バッテリー容量	2,200mAh×8P
充電時間	4時間
保護等級	IP65
寸法	W215×D183×H265
製品重量	1.68kg
保証期間	6ヵ月間（製品保証）

寸法図

XAC21P

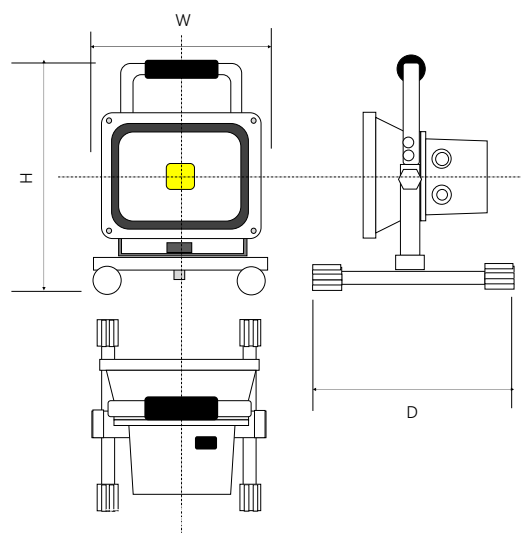

用途は様々



バッテリー残量モニター付き



XAC21P

XAC40P-W

突然の充電切れを防ぐために本体裏側のバッテリー部に残量モニターが標準装備されています。残量が少なくなりましたら伝用電源よりコンセントに接続して充電してください。

本体可動域



本体は上下左右に傾けることができます。使用場所に応じて照らしたい場所に角度調整してください。

屋外でも安心

モバイルライトは屋外でも使用出来るよう保護等級IP65となっております。




スペック表

	JTM-60A
消費電力	60W
代替品	HF200W～250W相当
全光束	7200 lm
入力電圧 (V)	AC100 - 277V
演色性	Ra80
POWER FACTOR	0.9
色温度	5000K
雷サージ	6KV
保護等級	IP65
寸法	Φ165×273mm
製品重量	2.0kg
設計寿命	50,000時間
保証期間	1年間 (製品保証)

寸法図

JTM-60

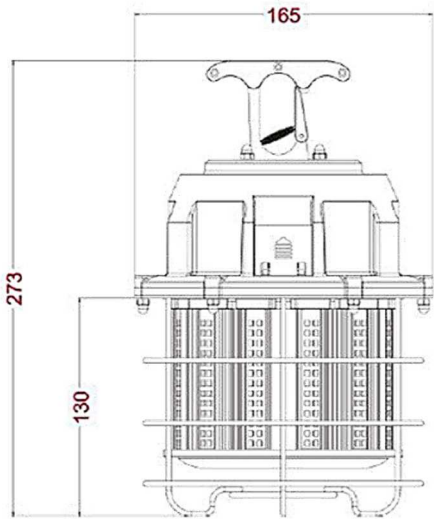

オプションパーツ



用途は様々



サービステーション

投光器

高天井照明

E50 電球

丸形高天井照明

投光器
看板灯
特殊環境用

街路灯
道路灯
防犯灯


外灯用電球
LED電球

直形LED電球

工事用照明
カメラ付き照明

注意喚起照明
プロライト

LED照明によるオフィスや店舗の監視・録画・動体検知

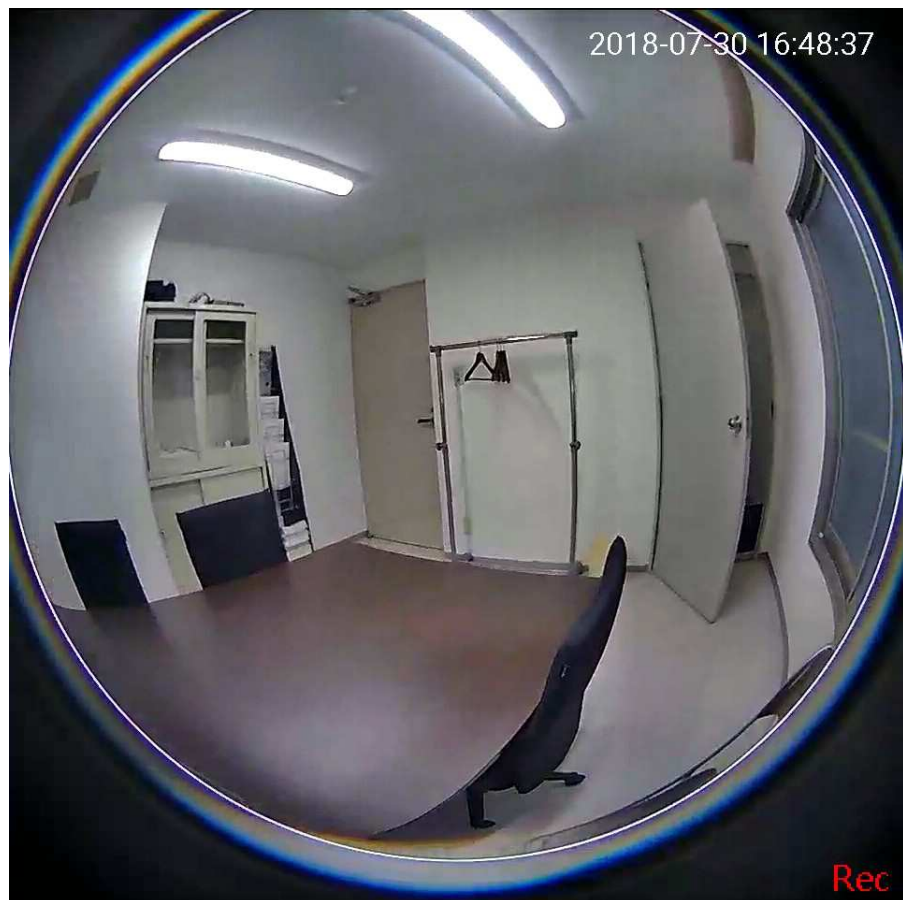

主な機能



360°画角



3D



話す聞く可能



130万 HD画素



遠隔モニタリング



LED照明

機能① スマホで簡単操作

指でタッチすることでカメラ画像を360度見渡すことができます

機能② MicroSDカードに録画

連続録画で1週間～10日間の録画が可能です

機能③ スピーカー機能（wifi接続時）

スマホ操作でカメラから音声を出すことができます

機能④ アラーム機能

設定された時間内に動体検知するとアラームが発報されます



照明型ネットワークカメラ

1年間製品保証



GJ-BL-VT380



GJ-BL-VP380-8W



GJ-BL-VB380-3W

スペック表

種別	40形蛍光灯タイプ	Φ100ダウンライトタイプ	E26電球タイプ
型番	GJ-BL-VT380	GJ-BL-VP380-8W	GJ-BL-VB380-3W
消費電力	18W	8W	3W
電源	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V
口金	G13	埋込Φ100	E26
レンズ	1.44mm	1.44mm	1.44mm
解像度	1280×960P 130万画素	1280×960P 130万画素	1280×960P 130万画素
記録メディア	microSDカード (MAX 64GB)	microSDカード (MAX 64GB)	microSDカード (MAX 64GB)
無線規格	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g/n
操作方法	スマートフォン・PC	スマートフォン・PC	スマートフォン・PC
対応タブレット	iPhone (iOS6以上) /iPad/Android (4.4以降)	iPhone (iOS6以上) /iPad/Android (4.4以降)	iPhone (iOS6以上) /iPad/Android (4.4以降)
動作温度・環境	0℃～60℃・室内	0℃～60℃・室内	0℃～60℃・室内
機能	電源内蔵形両側通電方式 常時録画・音声付き録画 リモコンスイッチで調光調色可能	常時録画・音声付き録画 リモコンで照明のON/OFF	常時録画・音声付き録画
備考	録画時間は64GBを使用し1日24時間の場合、約7日です。 録画は24時間録画後、ファイル化され容量が無くなると上書きされます。 通電状態であれば、照明OFF/カメラON で使用することが出来ます。		

wifi接続に関する注意点


- ・既存のwifi機器及びルーターによってはそのままではwifi接続が出来ない場合があります
(既存のファイアウォールのセキュリティレベルを少し下げて頂く作業をお願いしております)
- ・ポケットwifiには使用出来ません
- ・FREE wifiもしくは古いタイプのwifi (パスワードフリーのもの) は接続不可となります

※弊社製品以外の全てのネットワークカメラに共通する事項となります

※録画 (MicroSDカード) はwifi接続しない状態でも可能です

デモ機の貸し出しを行っております (映像の見え方の確認、wifi接続の確認にご利用ください)

工場・倉庫向け 注意喚起照明



危険エリアや誘導エリアを演出し 工場内の安全を確保する

**HOLOLIGHT
LINE**
ホロライト・ライン



**HOLOLIGHT
ARROW**
ホロライト・アロー



**HOLOLIGHT
RING**
ホロライト・リング



**HOLOLIGHT
ARCH**
ホロライト・アーチ



**HOLOLIGHT
LINE**
ホロライト・ライン

視認性の高い直線状の光で危険ゾーンを可視化
動く吊り荷の真下を明示し作業者への注意喚起を促す
荷卸し場の位置決めや工場内の通路形成に活用できる



ホイストクレーン



構内通路

**HOLOLIGHT
ARROW**
ホロライト・アロー

視認性の高い矢印の光で可動物の進行方向を可視化
フォークリフトやクレーンの接近を作業者へ知らせ注意喚起
車体前方に出る光は死角にいる作業者へ危険を知らせる



フォークリフト（進行方向を照射）



アーチとの組み合わせ


注意喚起照明ホロライト

1年間製品保証

使用方法

**HOLOLIGHT
RING**
ホロライト・リング

視認性の高い円環状の光で危険ゾーンを可視化
動く吊り荷の周囲を明示し作業者への注意喚起を促す
荷卸し場の位置決めやクレーン操作の補助に活用できる



吊荷下部



機械エリア

**HOLOLIGHT
ARCH**
ホロライト・アーチ

視認性の高い半円状の光で可動物の進行方向を可視化
可動物周囲の接近禁止ゾーンを明示し作業者へ注意喚起
危険区域を明示し人の立ち入りを防ぐ事故を未然に防止する



フォークリフト（後方を照射）



危険エリア

【設置前のご確認事項について】

使用する目的に応じてご提案の製品は異なりますのでお見積りの際はヒアリングシートをお渡ししております。
ヒアリングシートの内容は以下の通りです。

- ・使用場所
- ・ご使用の用途（フォークリフト・ホイストクレーン・位置決め・歩車分離・その他）
- ・使用環境について（屋内・簡易屋外・屋外）
- ・雨風や粉塵などの影響
- ・使用する電圧（DC12V・DC24V・DC48V・AC100～240V・その他）
- ・照明の色
- ・その他必要とする事項



製品の選定や設置方法に関することなどお気軽にお問い合わせ下さい。

HOLOLIGHT HOLOLIGHT（ホロライト）はパイフオニクス社の登録商標です。
当資料を許可なく複製・転載することを禁止します。

照明スイッチを配線レス化・見通し30m範囲でスイッチのON/OFFが可能

無線リレー装置
WPR

無線リレー装置WPR

通信規格 EnOcean (920MHz)
 認証・準拠 PSE (照明・換気扇)
 出力容量 AC100V (12A)
 AC200V (10A)
 使用温度 -20°C ~ +40°C
 環境湿度 90%RH以下

無線リレー-WPRは見通し30mまでの無線通信を可能にし電気用品安全法 (◇PSE) に適合した製品です。

EnOceanのスイッチと組み合わせることでスイッチのワイヤレス化が実現出来ます。
 1個のWPRに対して10個のスイッチが登録可能ですので10個のスイッチで同じ操作が可能となります。
 WPRはどの照明メーカーの製品でも接続可能です。



無線リレー-WPRの利点

照明スイッチの配線が不要

スイッチがワイヤレスで使える

スイッチは電源不要で電池不要

無線スイッチを10個登録可能


点灯パターンを10個登録可能

◇PSE適合 (照明・換気扇)


●スイッチをワイヤレス化したい ●電池不要の無線のスイッチが欲しい ●人感センサーと照明を連動させたい ●照明メーカーが混在しているワイヤレス化したい
 など様々な使用環境を提供出来ます。

WPR設置方法 ※設定はスイッチとWPRのボタンを押すだけです簡単です


新規設置または負荷機器が
 既存配線から容易に取り外しができる場合

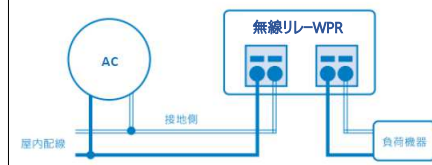


リフォーム時などで既存のスイッチや
 照明機器の設置側が配線済みの場合

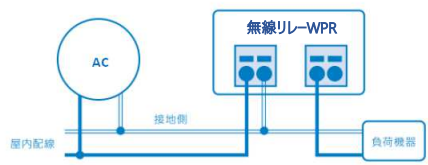

登録パターン



WPRとEnOceanスイッチの構成

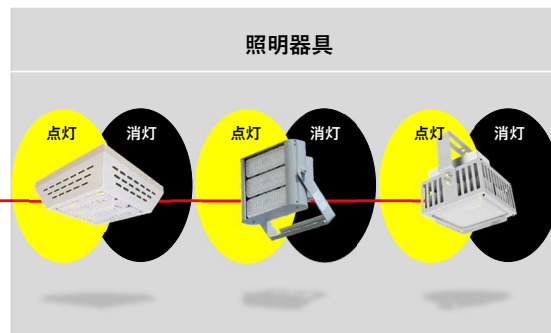

※画像はあくまでもイメージで実際の機器とは異なります
 ※スイッチは他にも取り揃えております



電波の距離は見通し約30m

プッシュスイッチ操作 = スイッチON/OFF (点灯/消灯)
 人感センサー反応 = スイッチON (点灯)
 ※時間経過後自動OFF

使用例

■サービスステーション (使用目的: プッシュスイッチ/照明を遠隔でON/OFF・人感センサー/営業終了時の防犯対策)



(プッシュスイッチ)
 ・見通し約30m圏内で照明のON/OFFを手動で操作
 ・スイッチはポケットに入れて持ち運びしたりキャノピーの柱に置いたり磁石で鉄骨に付けたり用途に合わせて移動可能

(人感センサー)
 ・営業終了後に防犯したい場所に設置
 ・人や車など動きを感じたら照明が全点灯し侵入者を照らす
 (カメラの視認性向上・外部へのアピール)



構築方法や機器の選定方法、設置方法は営業担当者へご相談ください。

【非常用電源】軽量コンパクトクラス最大のリチウムイオン電池



ポータブル蓄電池
JPE-2400

ポータブル大容量蓄電池

バッテリー容量 2400mAh
バッテリータイプ リチウムイオン電池
連続出力電力 1000W
連続出力電圧 100~240VAC
動作温度 0°C~40°C
保護等級 IP20
重量 22kg

ポータブル蓄電池は軽量コンパクトクラスでは最大容量の蓄電池となっております。

非常用電源やアウトドア用、オフィスや家庭の補助電源としてご使用になれます。

1個のWPRに対して10個のスイッチが登録可能ですので10個のスイッチで同じ操作が可能となります。

WPRはどの照明メーカーの製品でも接続可能です。

多様な出力で様々な電気製品に接続可能

充電

コンセントから充電



ソーラー充電



(同梱されておりません)

出力



32形テレビ 70W時

30時間



石油ファンヒーター 50W時

40時間



冷蔵庫600L
60W時

33時間



扇風機
25W時

85時間



スマートフォン
10W時

160回



ノートPC
40W時




55時間



デスクトップPC
100W時

12時間

機能説明及びスペック

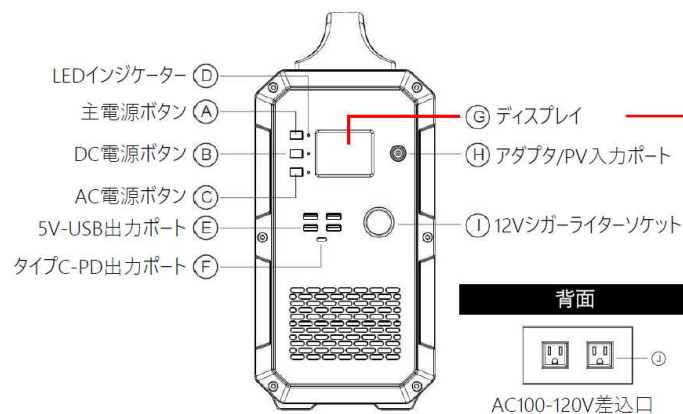


- ① 充電時電力
- ② DCオン/オフ状態
- ③ DC出力電力
- ④ ACオン/オフ状態
- ⑤ AC出力電力
- ⑥ 電池残量インジケータ

内蔵バッテリー容量	2400Wh
内蔵バッテリータイプ	リチウムイオン電池
バッテリーモニター	LCD表示
連続出力電力	1000W
連続出力電圧	100~120VAC
出力周波数	50Hz/60Hz
AC出力コンセント	2口 (AC100V)
USB出力	4口 (5V/3A)
Type-C出力	1口

シガーライターソケット出力	1口 (12.2V/9A)
AC充電	AC/DCアダプター (42V/160W) 付属
ソーラー充電	ソーラーMax500W
シガーライターソケット充電	シガーライター12V
寸法	L493×W165×H365mm
重量	22kg
動作温度	0°C~40°C
保護等級	IP21

オフグリッド蓄電システム

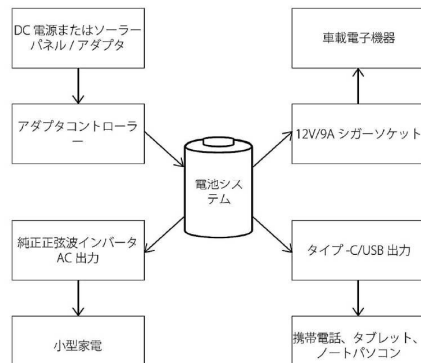

様々なプロジェクトに対応できます

制御システム

温度制御

- 各種ポートの負荷が一定数値を超えると自動的に冷却ファンが作動します。
- 低温環境の場合、電池保護のため周囲温度に対応して自動的に充電を停止したり再開したりする機能が搭載されています。

過電圧保護

低電圧保護

過熱保護

低温保護

過電流保護

本体を安全かつ正常に機能するよう様々な保護システムが搭載されています