
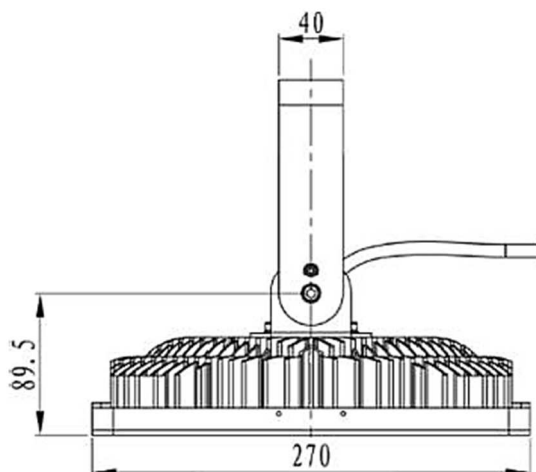
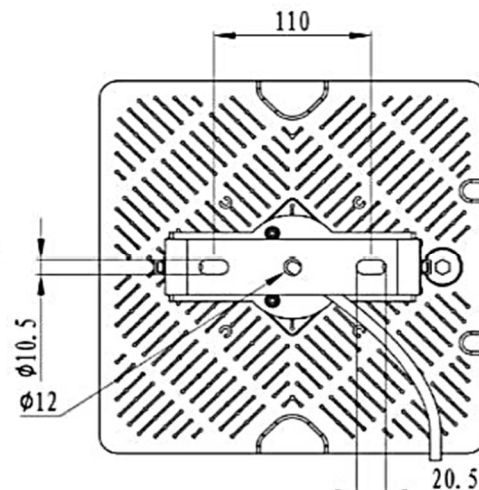


耐熱用投光器


電源別置

120度角

屋内外兼用

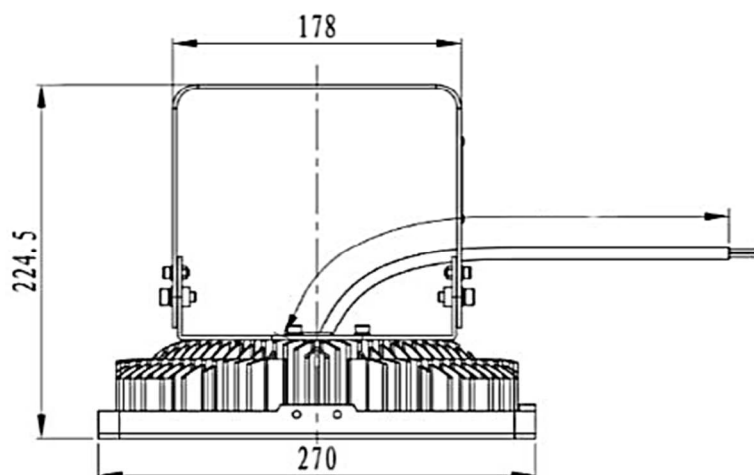

【外付け電源】

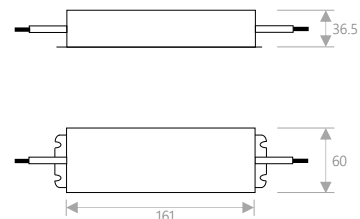

JMI製品

部番	品名	型式・材質	備考
1	本体	アルミニウム	保護等級IP65
2	LED素子	日亜化学	
3	電源	INVENTRONICS	
4	金具	SPCC（鋼）・耐塩塗装	
5	レンズ	耐熱強化ガラス	

消費電力	150W
全光束	18000lm
光効率	120.0lm/W
演色性	Ra75
色温度	5000K
入力電圧	AC100~277V
使用温度	-40°C～+85°C
周波数	50/60Hz
質量	3.7 kg（本体）

使用に関する注意点

- LED素子はばらつきがあるため、発光色が同一ではない場合があります。
- LED光源のみの交換は出来ません。交換が必要な場合は器具本体もしくはLEDモジュールの交換となります。
- 調光器との併用は出来ません。
- 電源電圧が規定値より大きく変動する場合はちらつく可能性があります。
- 硫黄成分や腐食ガスが発生する場所でのご使用はお控えください。

△安全に関する注意点

- 設置工事の際は必ず電源を切ってから作業してください。
- 通電状態では故障の原因となり、その際の保証は致しかねます。
- 電源電圧は既定の範囲内でご使用ください。
- 既存の取付金具を使用する場合はLED質量に耐えられるよう施工者及び使用者責任のもと補強対策を行ってください。
- 電源線・アース線は確実に接続してください。
- 接続線の劣化・腐食は故障の原因となりますので交換してください。
- 光を直視することは目を痛める可能性があるため避けてください。

型式

JM-HTY-150

図番

JMHTY150W50KAC0701

発売日

2021.04.01

承認

折田

確認者

梅原