



E39外灯ランプ

E39電球

広角配光

屋内外兼用


電源別置型

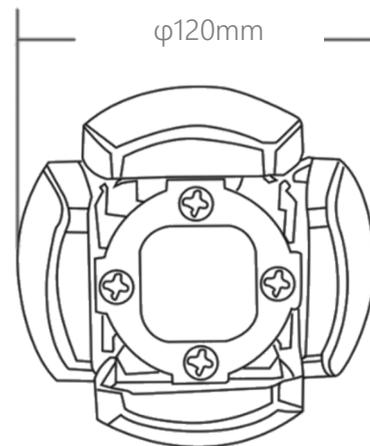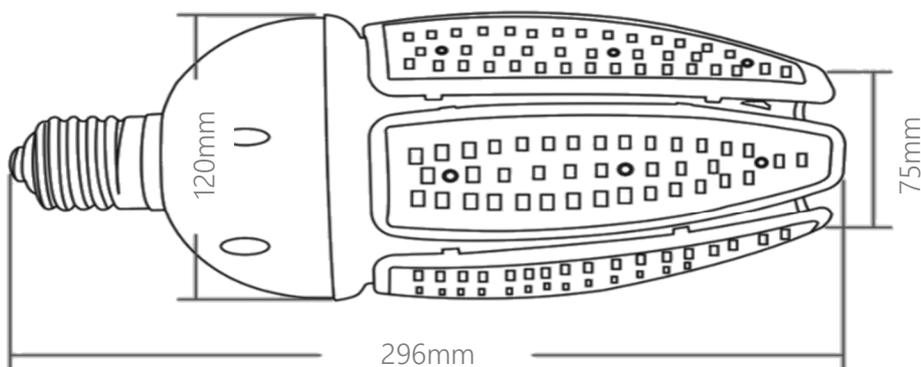

先頭部分は放熱用の通気口になっております



LED専用電源

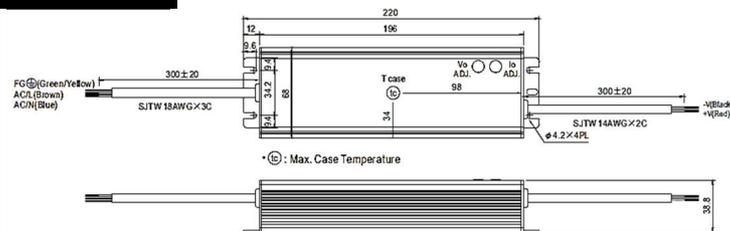

1. 電源別置形のため、既存の安定器を取り外し後接続してください。
2. 電源は方向がありますので結線の際は事前に結線方法をご確認ください
3. 使用する電源の仕様は予告なく変更になる場合があります

部番	品名	型式・材質	備考
1	本体	ポリカーボネート	保護等級IP65
2	電源	別置形	保護等級IP65
3			
4			
5			

消費電力	80W
全光束	8000lm
光効率	100lm/W
演色性	Ra80
色温度	2000K (オレンジ色)
入力電圧	AC100~240V
使用温度	-20°C ~ +40°C
周波数	50/60Hz
質量	1.06 kg (本体)

使用に関する注意点

1. LED素子はばらつきがあるため、発光色が同一ではない場合があります
2. LED光源のみの交換は出来ません。交換が必要な場合は器具本体もしくはLEDモジュールの交換となります。
3. 調光器との併用は出来ません。
4. 電源電圧が規定値より大きく変動する場合はちらつく可能性があります。
5. 硫黄成分や腐食ガスが発生する場所でのご使用はお控えください。

△安全に関する注意点

1. 設置工事の際は必ず電源を切ってから作業してください。通電状態では故障の原因となり、その際の保証は致しかねます。
2. 電源電圧は既定の範囲内でご使用ください。
3. 既存の取付金具を使用する場合はLED質量に耐えられるよう施工者及び使用者責任のもと補強対策を行ってください。
4. 電源線・アース線は確実に接続してください。
5. 接続線の劣化・腐食は故障の原因となりますので交換してください。
6. 光を直視することは目を痛める可能性があるため避けてください。

型式 SGT-S-80MW-OR

図番 SGTS080MW100OR701

発売日 2019.04.01

承認

折田

確認者

梅原