

投光器（看板用）




看板用照明 FL15 series LED投光器


モジュール数 1・2
消費電力 20W~120W
器具光束 2400~17400lm
色温度 3000/4000/5000/5700
照射角度 60/90
使用温度 -40°C~+50°C

屋白色 5700K	FL15Cタイプ	FL15Aタイプ	FL15Bタイプ
共通項目			
省エネ	型番 FL15C-20 (20W・2400lm・120lm/W・5700K・1.4kg)	型番 FL15A-40 (40W・5800lm・145lm/W・5700K・2.5kg)	型番 FL15B-80 (80W・12400lm・155lm/W・5700K・4.0kg)
標準	型番 FL15C-30 (30W・3450lm・115lm/W・5700K・1.4kg)	型番 FL15A-50 (50W・8100lm・140lm/W・5700K・2.5kg)	型番 FL15B-100 (100W・15000lm・150lm/W・5700K・4.0kg)
高輝度	型番 FL15C-40 (40W・4400lm・110lm/W・5700K・1.4kg)	型番 FL15A-60 (60W・8100lm・135lm/W・5700K・2.5kg)	型番 FL15B-120 (120W・17400lm・145lm/W・5700K・4.0kg)
受注品	色温度 照射角度 ※色温度・照射角度のカスタムが可能ですのでオリジナルスペックが製作できます 注※3000K（電球色）の場合は全光束が-5%となります		


【FL15C】

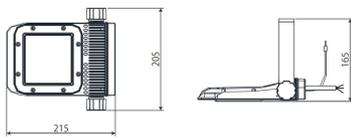

【FL15A】

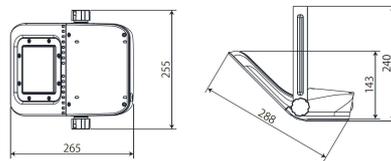


【FL15B】

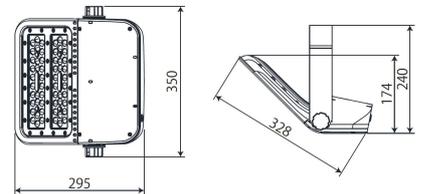

【金具寸法】

※共通




【型番表記方法】

FL15 - B - 120 - 90D - 57K


型番 器具形状 消費電力 照射角度 色温度

【梱包図】



・梱包方法は予告なく変更になる可能性があります。
・ポールや架台等に固定するためのボルト・ワッシャー等は同梱しておりませんので施工側でご準備願います。

【設置事例】



【オプション品】

- ボール横向き設置用 P89-FLA



【アイコンについて】



【在庫状況】 ● 標準在庫品 ○ 在庫希少品 ▲ 受注生産品（標準品・在庫希少品・受注生産品共に在庫なしの場合は2週間から1.5ヶ月程度かかる場合があります）