

# リチウムバッテリー搭載のソーラー街路灯

ソーラー式のため配線工事不要


人感センサー+照度センサー標準搭載

リチウムバッテリーの交換可能

Φ60.5丸ポールに取付可能



垂直設置

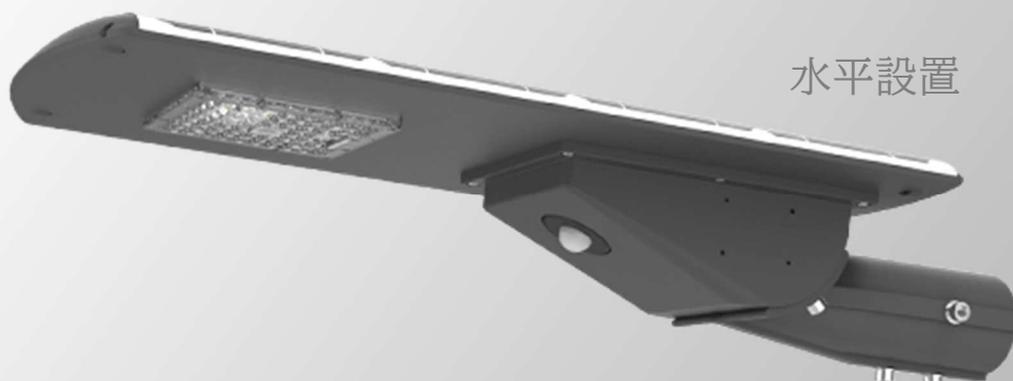

水平設置

## SBL-10W/SBL-20W

ソーラー街路灯SBLシリーズはリチウムイオン電池を搭載したソーラーパネル搭載自家発電タイプの街路灯です。

配線工事が不要でΦ60.5ポールに設置可能です。

給電不要のため、電気代0円です。

災害等の電源喪失時においても。

ソーラーパネル一体形

リチウムイオン電池内蔵

人感センサ&照度センサー


災害対策として

# 【スペック概要 SBL-10W/SBL-20W】

画像	垂直設置	水平設置	背面(パネル部)
型番	SBL-10W		SBL-20W
消費電力	10W		20W
全光束	1700lm		3400lm
発光効率	170lm/W		170lm/W
色温度	昼白色 5000K		
演色性	Ra75		
照射角度	100°×160°		
使用温度	-10℃～+50℃		
電源	リチウムイオン電池84Wh		
ソーラーパネル	単結晶20Wp		
重量	6.0kg		
センサー	照度センサー&人感センサー		
点灯時間1	100%時 8時間		100%時 4時間
点灯時間2	25%時 26時間		25%時 16時間

※点灯時間1の「100%時」は人感センサーが感知した状態です ※点灯時間2の25%時は夜間常時点灯時(通常時)となります

## 【器具寸法】

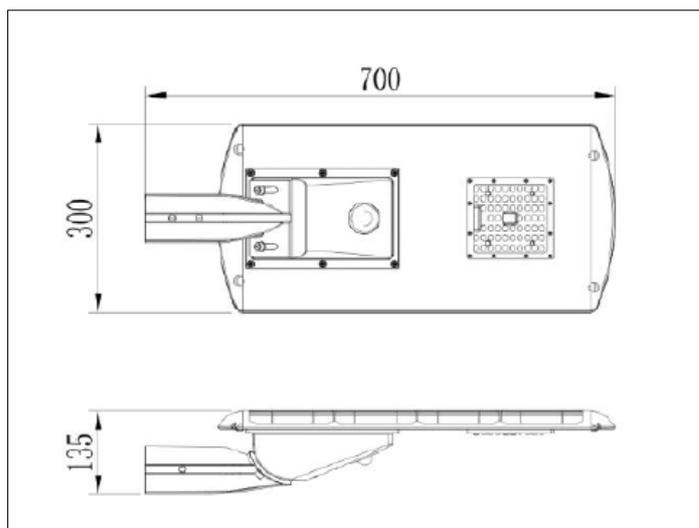

## 【点灯イメージ】

25%点灯(夜間常時)



100%点灯(人感センサー感知時)



**電源工事不要**

バッテリー内蔵

**ソーラーパネル一体形**

単結晶20Wp

**バッテリー交換可能**

交換目安 約5年

**2年間のメーカー保証**

製品保証

**Goodme**

**株式会社グッドワン**

〒104-0032

東京都中央区八丁堀2-13-2 ドミノビル7F

TEL 03-6280-0177

FAX 03-6280-0178

<http://www.gd-one.com/>