


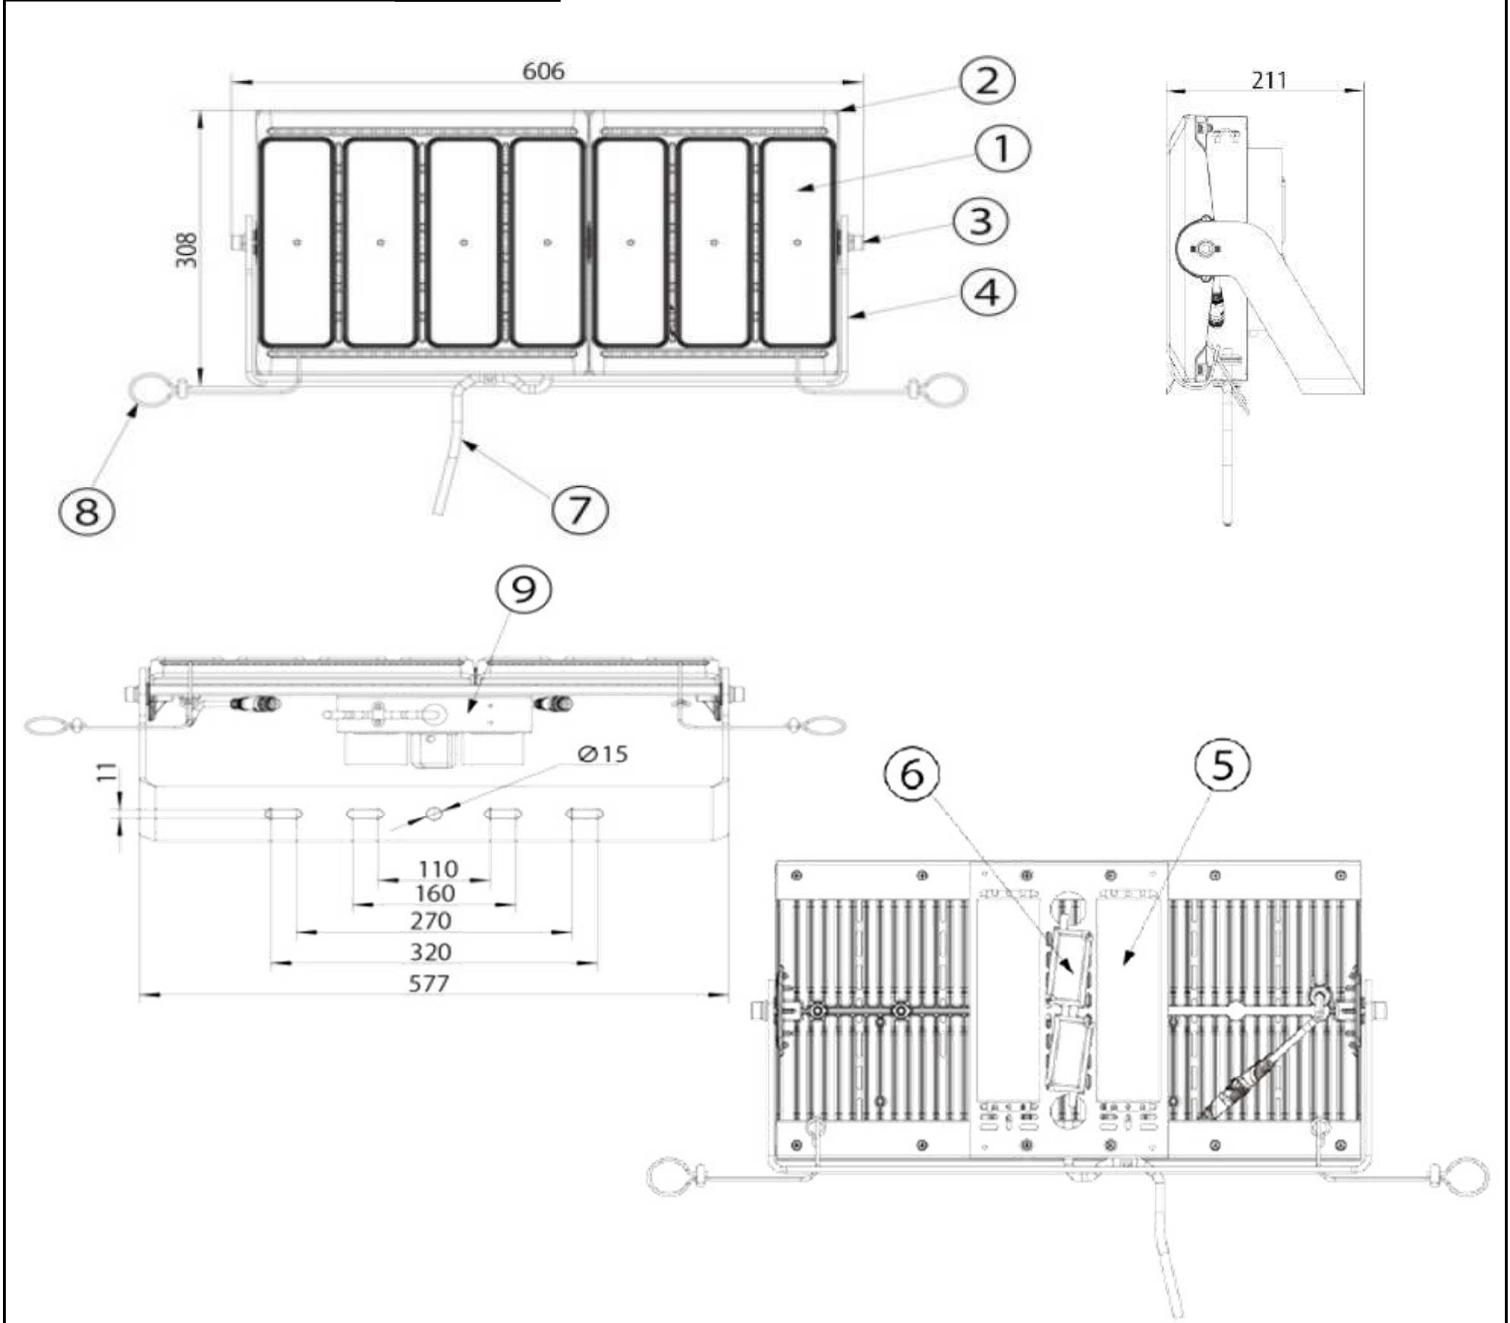

				消費電力	350W		
				全光束	50750lm		
				光効率	145lm/W		
				演色性	Ra70		
				色温度	5000K		
				入力電圧	AC100~240V		
				定格入力電流	100V	200V	240V
					3.68A	1.84A	1.54A
				動作環境湿度	10%～90%RH		
				使用温度	-40℃～+50℃		
				周波数	50/60Hz		
				質量	11.0kg		
				設計寿命	50,000時間		
使用に関する注意点				△安全に関する注意点			
1.LED素子はばらつきがあるため、発光色が同一ではない場合があります				1.設置工事の際は必ず電源を切ってから作業してください。			
2.LED光源のみの交換は出来ません。交換が必要な場合は器具本体もしくはLEDモジュールの交換となります。				通電状態では故障の原因となり、その際の保証は致しかねます。			
3.調光器との併用は出来ません。				2.電源電圧は既定の範囲内でご使用ください。			
4.電源電圧が規定値より大きく変動する場合はちたつく可能性があります。				3.既存の取付金具を使用する場合はLED質量に耐えられるよう施工者及び使用者責任のもと補強対策を行ってください。			
5.硫黄成分や腐食ガスが発生する場所でのご使用はお控えください。				4.電源線・アース線は確実に接続してください。			
				5.接続線の劣化・腐食は故障の原因となりますので交換してください。			
				6.光を直視することは目を痛める可能性があるため避けてください。			

型式	FL46A-7-JP02-350W-3030		
図番	FL46A7350WJP023050K701		
発売日	2022.09.01		
承認	折田	確認者	梅原