


工事現場・自動車整備・夜間作業・仮設照明・防災照明

# 充電式モバイル投光器20W型



最大出力  
20W

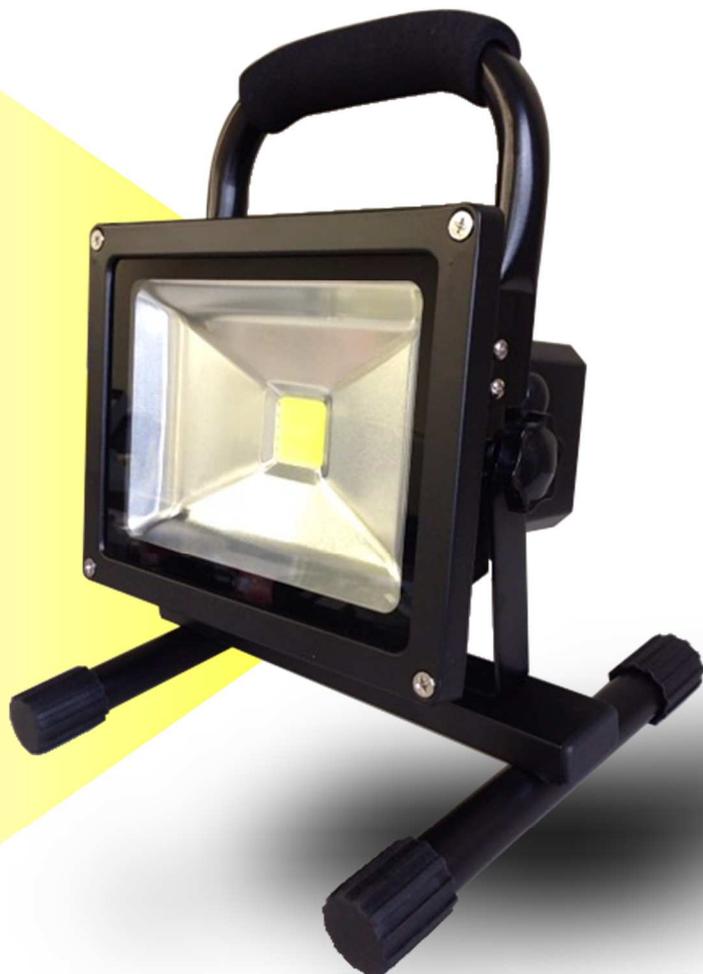

【付属品】専用ACアダプタ

CE FC RoHS  
IP65 PS E Li-ion



安全設計



水銀フリー



長寿命

## 【製品の特徴】

- 本体に内蔵されているリチウム電池に充電することにより、電源設備のない工事現場や災害地、停電時でもご使用できます。
- 自社設計による専用充放電方式を用いることにより、充電しながらLED照明を点灯することができるようになりました。
- 照明本体と付属ステイのユニークな設計により、照明角度を水平方向360°、縦方向75°まで自由に調整できます。
- 防塵防水保護(IP65)により、粉塵の多い場所や湿度の高い環境、水滴が付くような屋外でもご使用できます。
- 動作温度=-20~50℃まで、広範囲において点灯が可能のため、寒冷地や高温地域でもご使用できます。
- LEDの出力は、7W-12W-20Wの3段階で調整できます。それぞれの点灯時間は、8時間、4時間、2.5時間になります。
- 本体にバッテリー残量のモニターが装備されているので、いつでもバッテリーの残量を確認できます。
- 6カ月のメーカー保証付き

夜間作業



工事現場



自動車整備



キャンプ



【発売元】

株式会社グッドワン Goodme

〒104-0032

東京都中央区八丁堀2-13-2 ドミノビル7F

TEL 03-6280-0177 FAX 03-6280-0178

<https://www.gd-one.com>

【販売元】

# 製品概要



前面



右側面



背面



左側面




主電源

コネクタ (充電用)

## 【可動範囲】



## 【寸法】

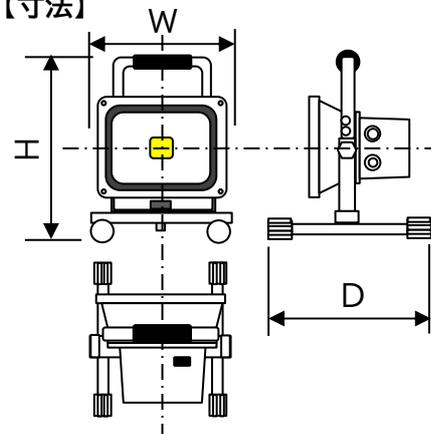

ライト特性/Light Source characteristics		タイプ 型番:XAC21P
入力電圧(V)/Input Voltage(V)		DC12
入力電流(A)/Input Current(A)		1.6
ライティングギア/Lighting Gear		7W, 12W, 20W
点灯時間(h)/Lighting Time(h)	7W	8
	12W	4
	20W	2.5
全光束(lm)/Total flux(lm)	7W	700
	12W	1,200
	20W	2,000
色温度(K)/Color Temperature(K)		6,500
バッテリータイプ/Battery Type		リチウム電池/Lithium
バッテリー容量(mAh)/Battery Capacity(mAh)		2,200×8
充電時間(h)/Charging Hours(h)		4
バッテリー残量モニタ/Battery Monitor		デジタル表示 
光源種類/Light Source		LED
防水仕様/protection class		IP65
製品寸法(mm)/Product Dimension(mm)		W 215×D 183×H 265
製品重量(Kg)/Product Weight(Kg)		1.68

## 充電器仕様/Charger Features

入力電圧(V)/Input Voltage(V)	AC100~240
入力周波数(Hz)/Input Frequency(Hz)	50/60
出力電圧(V)/Output Voltage(V)	DC12
出力電流(A)/Output Current(A)	2.5