

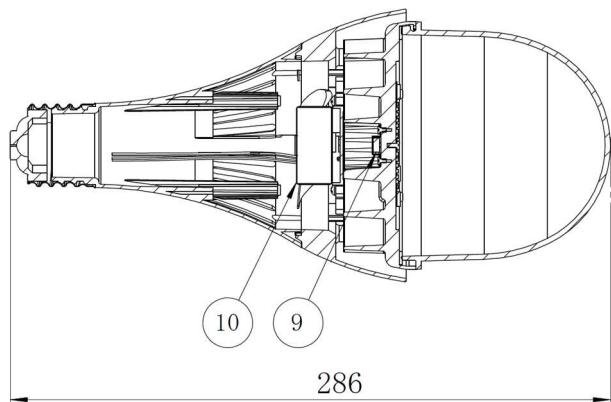


保護等級IP65（但し、器具内での使用に限る）

ランプは直接水の掛からない状態でご使用ください。

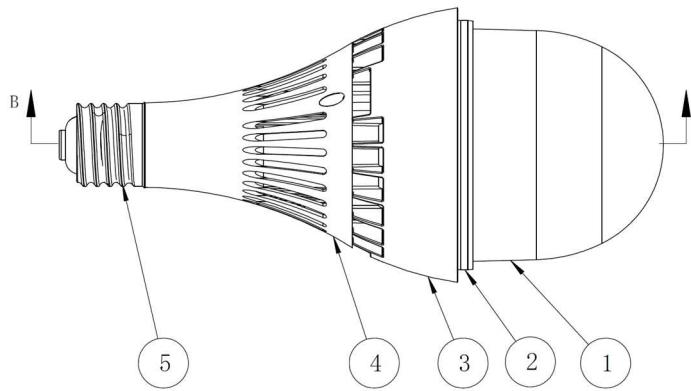

## LED電源

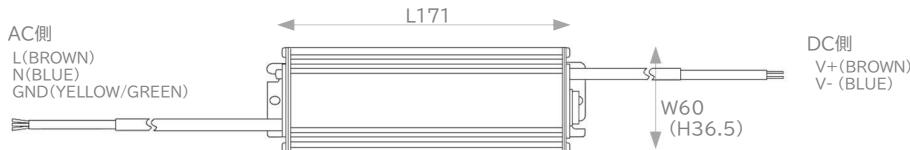

電圧(AC90-305V) 使用温度(-40°C~+80°C)

## (設置手順)

- 既存の安定器とランプを撤去
- 安定器の場所にLED専用電源を設置  
(AC側/DC側をお間違えないようお願い致します)
- LEDランプの取付

## 三ツ星 レトロフィット

消費電力	200W		
全光束	26350lm		
光効率	131.7lm/W		
演色性	Ra70		
色温度	5500K		
入力電圧	AC100~240V		
定格入力電流	100V	200V	240V
	2.00A	1.00A	0.83A
動作環境湿度	10%~90%RH		
使用温度	-20°C~+50°C		
周波数	50/60Hz		
質量	0.686kg(本体)/0.81kg(電源)		
設計寿命	50,000時間		

部番	品名	型式・材質	備考
①	カバー	PC	乳白
②	ヒートシンク	ADC12	塗装
③	ファン用カバー	ADC12	塗装
④	ソケット	PC	
⑤	口金	銅 + 磁器	E39 ニッケルメッキ
⑥	LED基盤		
⑦	LED		
⑧	プレート	FR-4 + 樹脂	
⑨	センサー		
⑩	ファン		

## 使用に関する注意点

- 1.LED素子はばらつきがあるため、発光色が同一ではない場合があります  
2.LED光源のみの交換は出来ません。交換が必要な場合は器具本体もしくはLEDモジュールの交換となります。  
3.調光器との併用は出来ません。  
4.電源電圧が規定値より大きく変動する場合はちらつき可能性があります。  
5.硫黄成分や腐食ガスが発生する場所でのご使用はお控えください。

## △安全に関する注意点

- 1.設置工事の際は必ず電源を切ってから作業してください。  
通電状態では故障の原因となり、その際の保証は致しかねます。  
2.電源電圧は既定の範囲内でご使用ください。  
3.既存の取付金具を使用する場合はLED質量に耐えれるよう施工者及び使用者責任のもと補強対策を行ってください。  
4.電源線・アース線は確実に接続してください。  
5.接続線の劣化・腐食は故障の原因となりますので交換してください。  
6.光を直視することは目を痛める可能性があるため避けください。

型式 MC-NPH-T200-5555-N

図番 CSMCNPHT20055701

発売日 2025.05.21

承認 折田 確認者 梅原